

# Bezpečnostní relé AD SRE4 a AD SRE4C




pro central stop  
a bezpečnostní brány  
bezpečnostní kategorie 4


# Bezpečnostní relé

## Technické parametry AD SRE4

- bezpečnostní relé pro central stop a bezpečnostní brány
- bezpečnostní kategorie 4
- automatický start/restart
- manuální nemonitorovaný start/restart
- 1 nebo 2kanalové zapojení
- kontakty: 3 bezpečnostní spínací, 1 pomocný rozpínací 5 A 240 V AC
- provozní teplota -25 °C až +55 °C
- rozměry 22,5 x 114,5 x 99 mm (ŠxVxH)
- napájení 24 V AC/DC
- krytí pouzdro IP40, svorky IP20

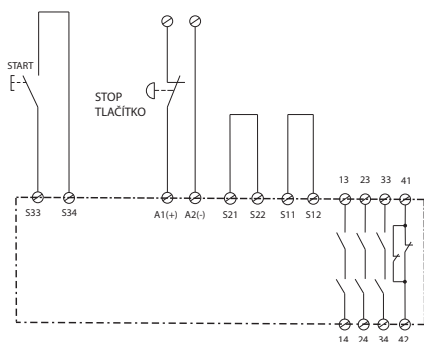

Jednokanálový obvod nouzového vypnutí

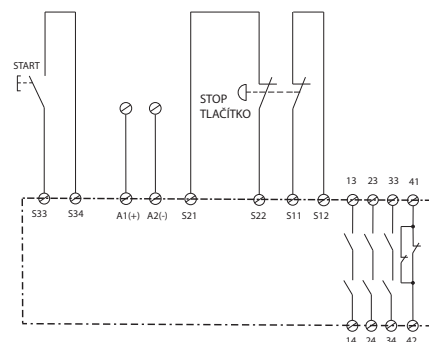


Dvoukanálový obvod nouzového vypnutí s opačnou polaritou mezi kanály




Automatický start/restart

## Technické parametry AD SRE4C


- bezpečnostní relé pro central stop a bezpečnostní brány
- bezpečnostní kategorie 4
- manuální monitorovaný start/restart
- 1 nebo 2kanalové zapojení
- kontakty: 3 bezpečnostní spínací, 1 pomocný rozpínací 5 A 240 V AC
- provozní teplota -25 °C až +55 °C
- rozměry 22,5 x 114,5 x 99 mm (ŠxVxH)
- napájení 24 V AC/DC
- krytí pouzdro IP40, svorky IP20

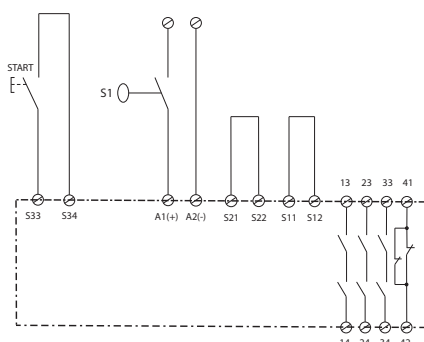


Monitorování bezpečnostní brány

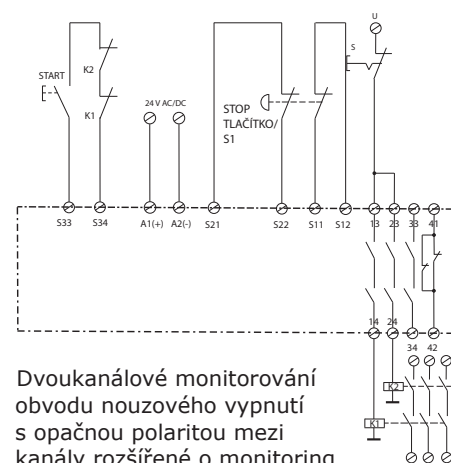

Dvoukanálové monitorování obvodu nouzového vypnutí s opačnou polaritou mezi kanály rozšířené o monitoring externích kontaktů



Manuální monitorovaný start/restart

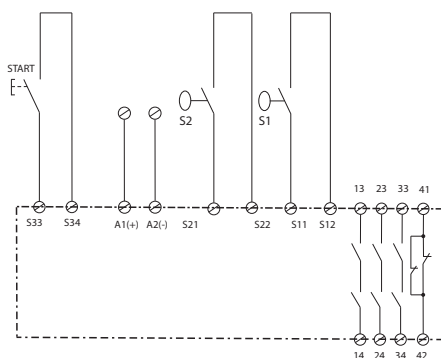

Dvoukanálové monitorování bezpečnostní brány s opačnou polaritou mezi kanály

## Typy bezpečnostních relé pro central stop a bezpečnostní brány



Typ	Obj. kód	Popis	Cena
AD SRE4	1330913	automatický start/restart, manuální nemonitorovaný start/restart, 24 V AC/DC	1 750,-
AD SRE4C	1330914	manuální monitorovaný start/restart, 24 V AC/DC	1 750,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

