


# Univerzální 4pólové relé a patice

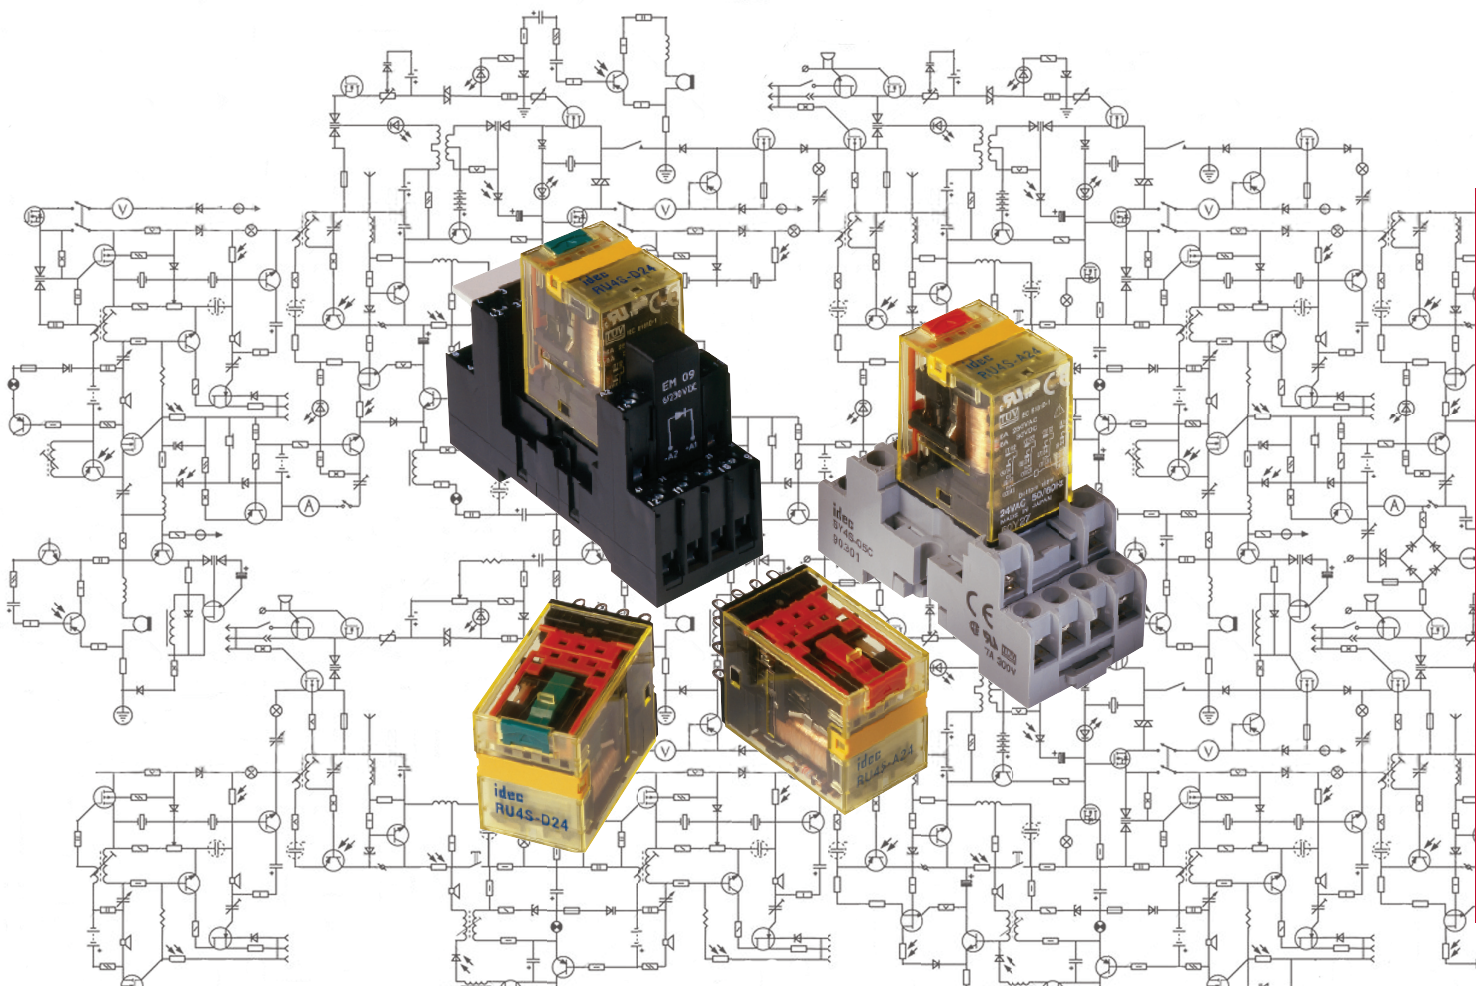

 **IDEC**

řada RU a SY  
2 nebo 4 přepínací kontakty



# Univerzální 4pólové relé RU a patice SY

## Relé RU

- 2 nebo 4 přepínací kontakty
  - připojení do patice, letování nebo do plošných spojů
  - LED kontrolka
  - manuální testovací tlačítko, možnost aretace
  - kontaktní materiál bez příměsi kadmia
  - pozlacené kontakty (RU4)
  - RU42 s dvojitými kontakty
  - max. spínaný proud 10 A (RU2), 6 A (RU4), 3 A (RU42)
  - napětí cívky: 6–240 V AC, 6–110 V DC
  - RoHS-konformní
  - normy: CE, UL, CSA, C-UL
- Na BVV id 14. – 18. 9. 2015 hala F/88

## Patice SY

- šroubové svorky (SY)
- 8 a 14pólová
- oddělené kontakty od cívky
- montáž na DIN lištu
- s popisovacím štítkem
- příslušenství: svorka, přídatné moduly, spojovací lišta

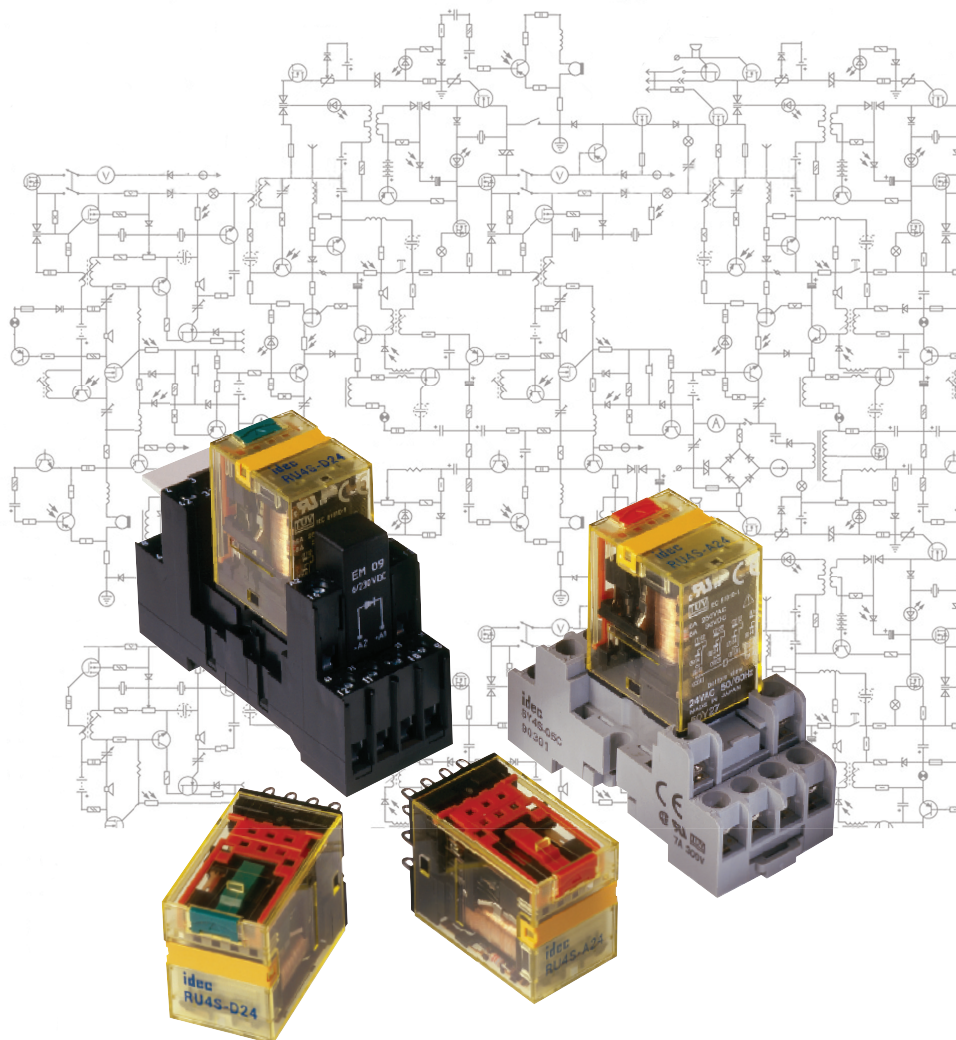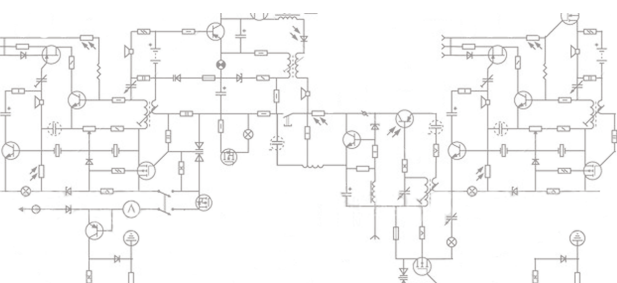

## Typy relé RU a patice SY

Typ	Popis	Napájení	Spínaná zátěž	Cena
RU4S-D12	4pólové relé, tlačítko s aretací, kontrolní LED	12 V DC	6 A	89,-
RU4S-D1-D24	4pólové relé, tlačítko s aretací, kontrolní a ochranná LED, A1+, A2-	24 V DC	6 A	95,-
RU4S-D-D24	4pólové relé, tlačítko s aretací, kontrolní a ochranná LED, A1-, A2+	24 V DC	6 A	95,-
RU4S-D24	4pólové relé, tlačítko s aretací, kontrolní LED	24 V DC	6 A	83,-
RU4S-A24	4pólové relé, tlačítko s aretací, kontrolní LED	24 V DC	6 A	83,-
RU4S-A220	4pólové relé, tlačítko s aretací, kontrolní LED	220 V AC	6 A	93,-
SY4S-05E1G1/PYF-14BE	univerzální patice pro 4kontaktní relé RU, skládá se z patice PYF-14BE, třmene, popisového štítku			47,-
SQ9Z-LD1	ochranný modul - indikační LED a ochranná dioda 6–24 V DC, A1+, A2-			39,-
SQ9Z-LD	ochranný modul - indikační LED a ochranná dioda 6–24 V DC, A1-, A2+			39,-
SQ9Z-LR	indikační LED a ochranná dioda, RC člen, 110/240 V DC			45,-

**IDEC**