

Dotykový displej se zabudovaným PLC

Smart**AXIS** Touch



IDEC

Smart**AXIS** Touch

3,8" STN monochromatický displej
nebo TFT barevný displej 65 536 barev
integrován Ethernet, RS232C, RS422/485,
USB-A, USB-mini B
8 vstupů (6 DI/2AI), 4 reléové výstupy 10 A


Dotykový displej SmartAXIS Touch se zabudovaným PLC

Technické parametry SmartAXIS Touch POPIS PLC


- zabudované plnohodnotné PLC FT1A
- integrované rozhraní Ethernet, RS232C, RS422/485, USB-A, USB-miniB
- 8 vstupů (6 DI/2AI), 4 reléové výstupy 10 A
- rychlé zpracování instrukcí 1 850 μs/1 000 programových kroků
- nejsou nutné externí relé a přidavný obvod k jejich zapojení – 10 A reléové výstupy umožňují např. přímé připojení elektromagnetických solenoidových ventilů
- velká paměť neomezuje při programování – 48 KB pro PLC a 5 MB pro dotykový displej
- snadné logování dat na USB flash disk
- programování přes USB-miniB konektor
- integrované vysokorychlostní čítače – jednofázový 10 kHz/4 vstupy, dvoufázový 5 kHz/1 vstup
- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru



SmartAXIS Touch




displej & PLC



POPIS DOTYKOVÉHO DISPLEJE

- 3,7" monochromatická dotyková LCD obrazovka STN: vysoký jas a kontrast 740 cd/m², podsvícení displeje jednou ze tří barev – bílá, červená, růžová
- 3,8" barevná dotyková LCD obrazovka TFT: vysoký jas a kontrast 400 cd/m², 65 536 barev, nastavitelné LED podsvícení
- rychlý start displeje za 3 sekundy
- barva krytu světle šedá nebo černá
- programovací software WindO/I-NV3: ladder diagram, velká grafická knihovna, podpora vícejazyčných obrazovek, intuitivní a snadné programování
- krytí přední strana IP66F

podsvícení displeje bílou, červenou nebo růžovou barvou

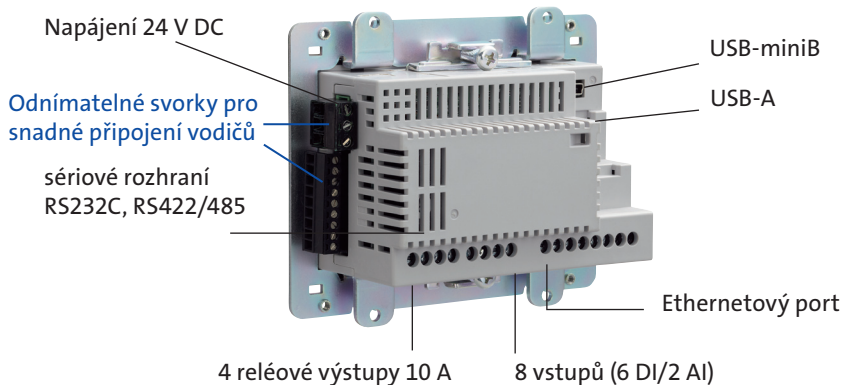

SmartAXIS Touch



Typ	Popis dotykového displeje	Popis PLC	Cena
FT1A-M12RA-B	3,7" STN monochromatický 8 odstínů šedi, tmavě šedý kryt	8 vstupů (6 DI/2AI), 4 reléové výstupy 10 A	6 450,-
FT1A-M12RA-S	3,7" STN monochromatický 8 odstínů šedi, stříbrný kryt	8 vstupů (6 DI/2AI), 4 reléové výstupy 10 A	6 450,-
FT1A-M12RA-W	3,7" STN monochromatický 8 odstínů šedi, světle šedý kryt	8 vstupů (6 DI/2AI), 4 reléové výstupy 10 A	6 450,-
FT1A-C12RA-B	3,8" TFT barevný 65 536 barev, tmavě šedý kryt	8 vstupů (6 DI/2AI), 4 reléové výstupy 10 A	7 850,-
FT1A-C12RA-S	3,8" TFT barevný 65 536 barev, stříbrný kryt	8 vstupů (6 DI/2AI), 4 reléové výstupy 10 A	7 850,-
FT1A-C12RA-W	3,8" TFT barevný 65 536 barev, světle šedý kryt	8 vstupů (6 DI/2AI), 4 reléové výstupy 10 A	7 850,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!