
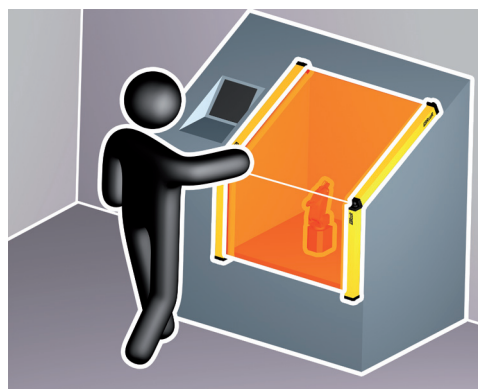


Bezpečnostní závory EOS4 X

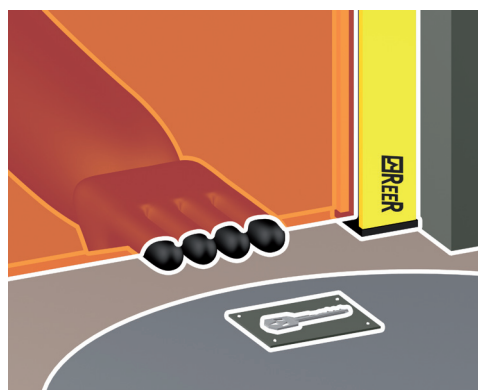

*vysoce kompaktní
malý profil 28 x 30 mm
bezpečnostní kategorie 4
není nutný bezpečnostní modul*

Vysoce kompaktní bezpečnostní světelné závory EOS4 X

Technické parametry EOS4 X

- profil pouze 28 x 30 mm
- aktivní pole až do konce profilu
- ochranné pole: 160–1 510 mm
- ochrana prstů: rozlišení 14 mm
- ochrana rukou: rozlišení 30 mm
- dosah až 12 m
- připojení konektorem M12
- integrované bezpečnostní funkce
- **bez nutnosti externího bezpečnostního modulu**
- **2 bezpečnostní výstupy PNP**
- automatický nebo manuální start/restart
- vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
- funkce muting v konfiguraci s bezpečnostním modulem AD SRM
- modely pro Master/Slave konfiguraci – kaskádové zapojení
- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILCL3
- krytí IP67 vodě a prachu odolné

Jiná provedení EOS4 X na poptání

- ochrana těla: rozlišení 50–90 mm
- dosah u „H“ modelů až 20 m
- perimetry 2–3–4 paprsky pro ochranu přístupu do monitorované zóny
- pro bezpečnostní kategorii 2 dostupná varianta EOS2
- krytí IP69K při použití ochranného pouzdra odolného proti vodě a nízkým teplotám, vhodného i do potravinářství

Vybrané typy bezpečnostních závor EOS4 X



Typ	Obj. kód	Rozlišení	Výška	Dosah	Cena
EOS4 151 X	1310010	14 mm	160 mm	6 m	10 950,-
EOS4 301 X	1310011	14 mm	310 mm	6 m	13 950,-
EOS4 451 X	1310012	14 mm	460 mm	6 m	17 450,-
EOS4 601 X	1310013	14 mm	610 mm	6 m	19 950,-
EOS4 751 X	1310014	14 mm	760 mm	6 m	23 950,-
EOS4 901 X	1310015	14 mm	910 mm	6 m	26 950,-
EOS4 1051 X	1310016	14 mm	1 060 mm	6 m	29 950,-
EOS4 1201 X	1310017	14 mm	1 210 mm	6 m	33 950,-
EOS4 1351 X	1310018	14 mm	1 360 mm	6 m	40 950,-
EOS4 1501 X	1310019	14 mm	1 510 mm	6 m	44 450,-
EOS4 153 X	1310210	30 mm	160 mm	12 m	8 950,-
EOS4 303 X	1310211	30 mm	310 mm	12 m	9 950,-
EOS4 453 X	1310212	30 mm	460 mm	12 m	12 950,-
EOS4 603 X	1310213	30 mm	610 mm	12 m	14 950,-
EOS4 753 X	1310214	30 mm	760 mm	12 m	17 950,-
EOS4 903 X	1310215	30 mm	910 mm	12 m	19 450,-
EOS4 1053 X	1310216	30 mm	1 060 mm	12 m	22 450,-
EOS4 1203 X	1310217	30 mm	1 210 mm	12 m	24 950,-
EOS4 1353 X	1310218	30 mm	1 360 mm	12 m	27 450,-
EOS4 1503 X	1310219	30 mm	1 510 mm	12 m	29 450,-
kabel s konektorem CD 5 – vysílač, délka 5 m, 5 pin					350,-
kabel s konektorem C8D 5 – přijímač, délka 5 m, 8 pin					450,-
AD SR0, bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozpínací kontakt, pro bezpečnostní závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus					1 590,-
AD SR0A, bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty					1 290,-
AD SRM, bezpečnostní relé, muting, 2 spínací kontakty					4 500,-

Jiné výšky, rozlišení a dosahy na poptání

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!