


Příslušenství pro řídicí systémy VIPA

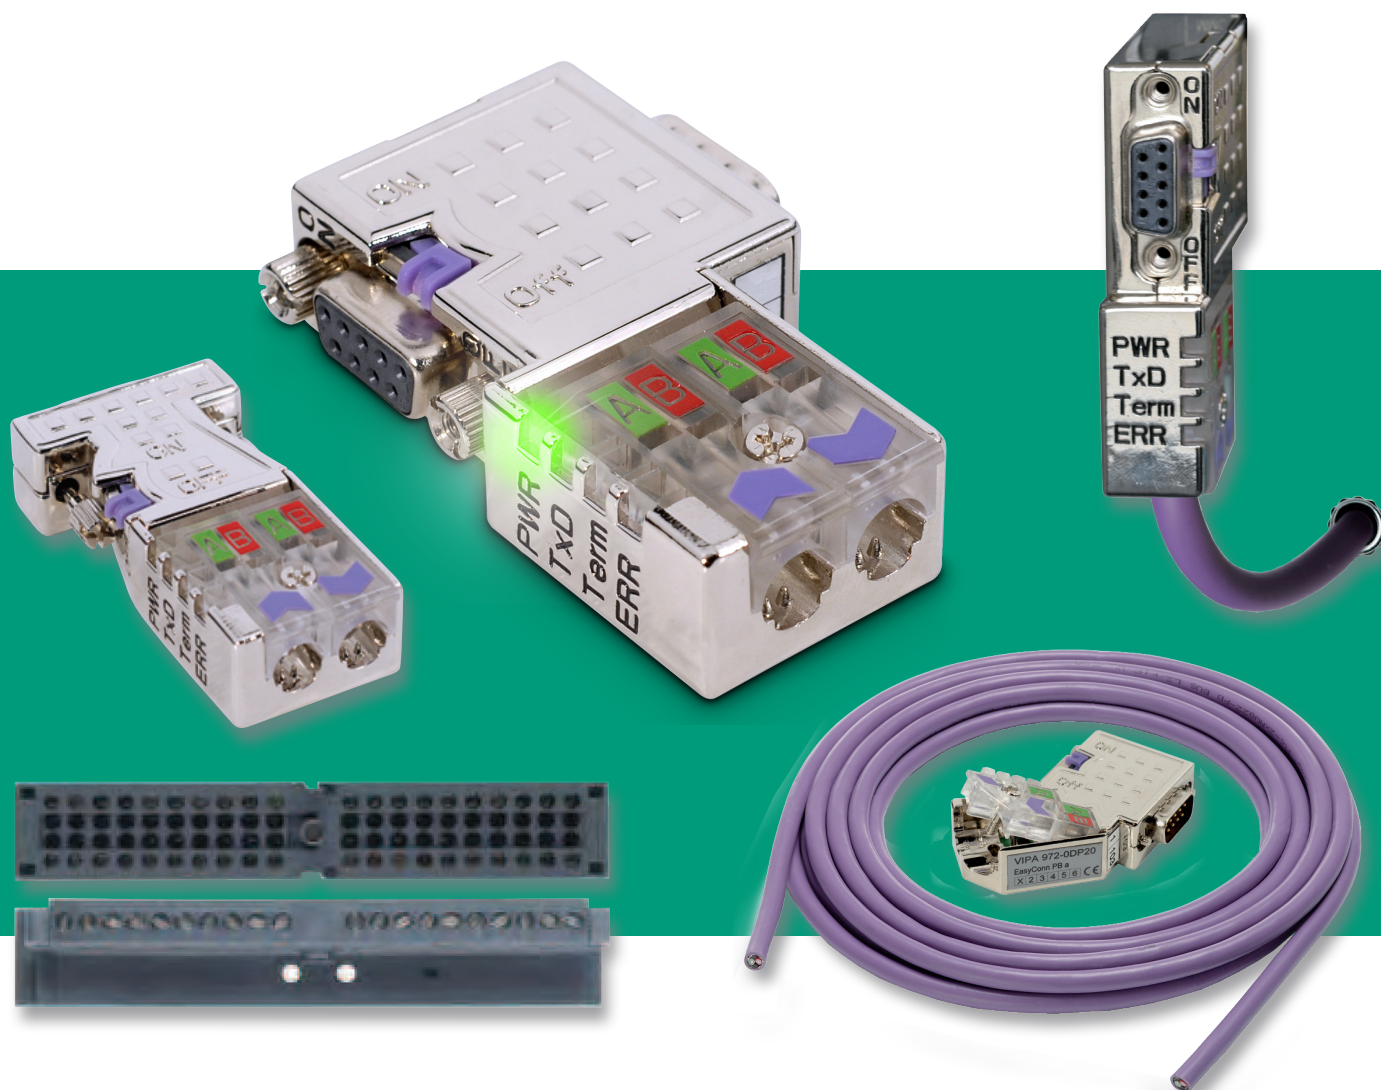

VIPA

čelní konektory 20 a 40 pinů
čelní konektory 20 a 40 pinů s kabelem
PROFIBUS konektory 90°, 45° a 0°
PROFIBUS kabel

Konektory a kabely VIPA

Čelní konektory 20 nebo 40 pinů



VIPA

Kód zboží	Popis	Cena
392-1AM00.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami	930,-
392-1AJ00.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami	630,-
392-1BM01.H	čelní konektor 40 pinů s pružinovými svorkami	930,-
392-1BJ01.H	čelní konektor 20 pinů s pružinovými svorkami	630,-

Čelní konektory 20 nebo 40 pinů s kabelem




VIPA

Kód zboží	Popis	Cena
392-1AJ02.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 2 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	1 320,-
392-1AJ03.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 3 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	1 350,-
392-1AJ04.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 4 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	1 380,-
392-1AJ05.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 5 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	1 410,-
392-1AM02.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 2 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	1 950,-
392-1AM03.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 3 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	2 100,-
392-1AM04.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 4 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	2 250,-
392-1AM05.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 5 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	2 400,-

PROFIBUS konektory

- diagnostika a monitorování sběrnice pomocí LED
- kovový kryt konektoru
- upevnění pomocí jediného šroubu
- integrovaný prepínací ukončovací odpor
- IDC technologie pro rychlou a snadnou instalaci kabelu
- výstup kabelu 90°, 45° a 0°

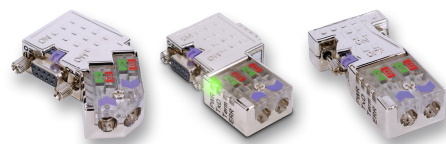

Kód zboží	Popis	Cena
972-0DP30	PROFIBUS konektor, prepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 0°, samořezné připojení	850,-
972-0DP20	PROFIBUS konektor, prepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 45°, samořezné připojení	890,-
972-0DP10	PROFIBUS konektor, prepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 90°, samořezné připojení	890,-
972-0DP01	PROFIBUS konektor, prepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 90°, bez LED diod, samořezné připojení	860,-

PROFIBUS kabel

- FCC 2xAWG 22 – standardní PROFIBUS kabel
- instalace dle normy EN 50170
- odolnost proti ohni dle VDE 0472
- T804 test typu B
- libovolná délka kabelu



Kód zboží	Popis	Cena
830-0LD00-1m	standardní PROFIBUS kabel, fialová barva, délka 1 m	34,-