


# Průmyslové lankové spínače



**.steute**



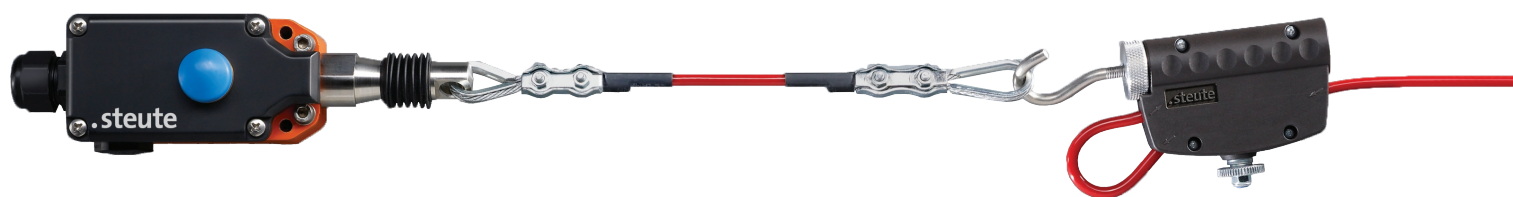







*velký výběr, různá provedení  
plastový nebo kovový kryt  
spínače bezpečnostní, do extrémního  
a výbušného prostředí, bezdrátové*

# Vysoce kvalitní lankové spínače













## Vybrané typy lankových spínačů

**.steute**

### BEZPEČNOSTNÍ LANKOVÉ SPÍNAČE

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
ZS 70 1Ö/1S VD 	1178365	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana až 10 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušení lana, IP67	1 590,-
ZS 71 2Ö/1S VD/100 N 	1185002	s kovovým krytem, jednostranný, 3 kontakty, délka lana až 35 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušení lana, IP65	2 650,-
ZS 73 1Ö/1S VD/120-180 N 	1048218	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušení lana, IP54	3 750,-
ZS 75 1Ö/1S VD/295-390 N 	1048345	s kovovým krytem, jednostranný, 2 nebo 4 kontakty, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušení lana, IP54	4 770,-
ZS 80 2Ö/2S WVD 	1177916	s kovovým krytem, jednostranný, 4 kontakty, délka lana do 100 m, uvolňovací páčka (VD), vodotěsný límec, indikátor polohy, integrované nouzové tlačítko, detekce přerušení lana, IP67	4 170,-
ZS 441 1Ö/1S VD 150 N 	1048284	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana do 60 m, uvolňovací tlačítko (VD) nebo klíč (VS), detekce přerušení lana, IP65 (VD)/IP54 (VS)	3 050,-
ZS 73 S 1Ö/1S VD 	1053107	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 3 kontakty, délka lana 2x100 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušení lana, IP65	5 570,-
ZS 75 S 1Ö/1S VD 	1048339	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 4 kontakty, délka lana 2x100 m, uvolňovací tlačítko (VD), klíč (VS) nebo táhlo (VZ), detekce přerušení lana, IP65 VD/IP54 VS/IP67 VZ	7 300,-
ZS 90 S 2Ö/2S VD -40 °C...+85 °C Extreme 	1184537	s plastovým krytem, oboustranný, 4 kontakty, délka lana 2x50 m, uvolňovací páčka, detekce přerušení lana, pro teploty od -40 °C do +85 °C, IP67	9 360,-
ZS 91 S 2Ö/2S VD -40 °C...+85 °C IP66 Extreme 	1189190	s plastovým krytem, oboustranný, 4 kontakty, délka lana 2x100 m, uvolňovací páčka, detekce přerušení lana, pro teploty od -40 °C do +85 °C, IP66/67	6 430,-

### LANKOVÉ SPÍNAČE

ES 95 Z 1Ö/1S 	1179354	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, pomalé spínání, IP67	1 090,-
ES 51 Z 1Ö/1S 	1047044	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, pomalé spínání, IP65	920,-
ES 41 Z 1Ö/1S 	1046348	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu nebo na strop, pomalé nebo rychlé spínání, IP65	920,-
ES 61 Z 1Ö/1S 	1047826	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu nebo na strop, pomalé nebo rychlé spínání, IP65	1 680,-
ZS 70 Z 1Ö/1S 	1182884	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, rychlé spínání, IP67	1 260,-
ZS 71 Z 1Ö/1S 	1179743	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, rychlé spínání, IP65	1 920,-
ZS 70 1Ö/1S 	1178448	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana až 10 m, rychlé spínání, detekce přerušení lana, IP67	1 260,-
ZS 71 1Ö/1S 55N 	1048069	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 20 m, 2 různé síly pružiny (na síle závisí max. délka lana), detekce přerušení lana, IP65	1 920,-
ZS 73 1Ö/1S/120-180 N 	1173003	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, detekce přerušení lana, IP54	3 100,-
ZS 75 1Ö/1S/120-180 N 	1048344	s kovovým krytem, jednostranný, 2 nebo 4 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, detekce přerušení lana, IP54	4 130,-
ZS 441 1Ö/1S/150 N 	1159581	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 60 m, detekce přerušení lana, IP65	2 630,-
ZS 75 S 1Ö/1S 	1048338	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 4 kontakty, rychlé spínání, délka lana 2x100 m, detekce přerušení lana, IP65	6 650,-

**Možnosti lankových spínačů:** s vodotěsným límcem W, s emergency stop tlačítkem NA, s ukazatelem polohy A, do Ex prostředí, NIRO – nerez, s červenou kontrolkou, s LED kontrolkou, multi-LED červenou, multi-LED bílou, kompenzační pružiny pro spínače.

**Příslušenství ke spínačům na poptání.**