



## Dopřejte si kompletní komfort v bezpečnosti od kvalitních výrobců **IDEC** **REER** **.steute**

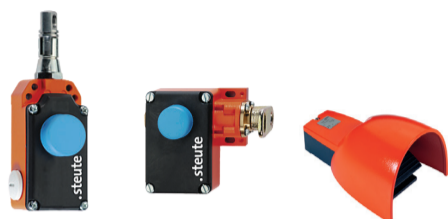

### Bezpečnostní spínače

- polohové, tahové lankové, magnetické, nožní, pro hlídání polohy dveřních pantů

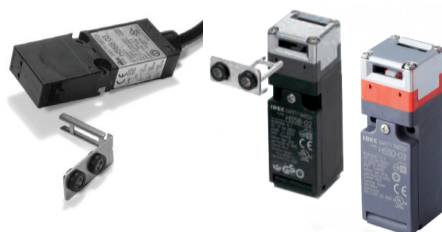

### Bezpečnostní dveřní spínače

- plastové provedení nebo i kovová odnímatelná hlava
- také miniaturní bezpečnostní blokovací spínač nebo miniaturní bezpečnostní dveřní spínač s elektromagnetickou blokadou



### Bezpečnostní relé

- pro central stop a bezpečnostní brány
- pro dvouruční ovládání
- pro bezpečnostní závory
- bezpečnostní kategorie 4



### Bezpečnostní 3polohové spínače HE1G

- splňuje nejvyšší bezpečnostní nároky
- redundantní kontakty
- krytí IP65 (s gumovou krytkou)

### Bezpečnostní laserový scanner PHARO

- úhel snímání 190°
- oblast bezpečnosti poloměr 4 m
- konfigurovatelné rozlišení od 30 mm do 150 mm
- 2 PNP bezpečnostní výstupy
- bezpečnostní kategorie 3, SIL 2
- krytí IP65



### Bezpečnostní parametrizovatelná jednotka MOSAIC

- modulární systém se 7 rozšiřujícími jednotkami
- max. 72 vstupů a 8 OSSD párů výstupů
- komunikační jednotky pro PROFIBUS DP, DeviceNet, CANopen
- konfigurovatelné pomocí softwaru MOSAIC Safety Designer (SW zdarma)
- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3



### Bezpečnostní řídicí jednotka FS1A

- pro jednoduché a ekonomické vybudování bezpečnostního systému
- bezpečnostní kategorie 4
- nahrazuje až 7 bezpečnostních relé a 14 bezpečnostních stykačů
- volba z 24 nebo 8 logických funkcí bez programování
- pro nouzové tlačítko, 3polohový bezpečnostní spínač, bezpečnostní závoru, bezpečnostní spínač, senzory pro muting
- normy: ISO, IEC, EN, ANSI/RIA, ANSI, SEMI, NFPA



### Nouzová tlačítka

- bezpečnostní kategorie 4
- průměr zabudování 16, 22 a 30 mm
- samostatně i v krabičce


### Bezpečnostní světelné závory

- výběr z mnoha typů, závory pro každou aplikaci
- rozměry profilu: 28 x 30 mm, 35 x 45 mm, 50 x 60 mm
- ochranné pole: 160–1 810 mm
- ochrana prstů: rozlišení 14 mm
- ochrana rukou: rozlišení 20–30–40 mm
- ochrana těla: rozlišení 50–90 mm
- perimetry 2–3–4 paprsků pro ochranu těla s dosahem 80 m
- modely s funkcí blanking, floating blanking
- možnost funkce muting
- automatický nebo manuální start/restart
- modely pro „L“ a „T“ konfiguraci
- modely pro Master/Slave konfiguraci – kaskádové zapojení
- bezpečnostní kategorie 2, 4, SIL 2, SIL 3
- krytí IP65, IP67 nebo až IP69K



### LED signalizační maják

- moderní stylový design, výborná cena
- 2 typy zvuku alarmu ve frekvenci 3,3 kHz
- blikání (1,75 Hz – cca 105krát za minutu) nebo stálé světlo u každé barvy LED
- oválný tvar – průměr 40 x 60 mm
- modulární systém, až 5 barevných modulů
- libovolná kombinace barev LED: červená (R), žlutá (Y), modrá (S), zelená (G), bílá (W)
- 5 montážních provedení
- krytí IP65

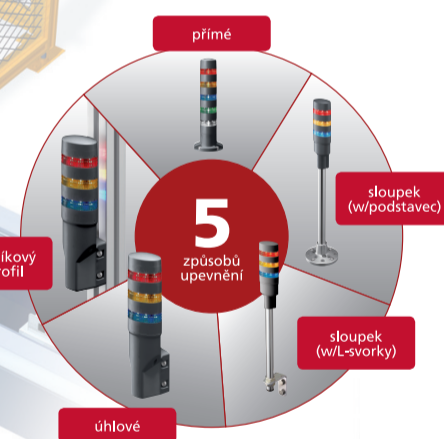

Detailní přehled a ceny produktů pro bezpečnostní systémy naleznete na [www.rem-technik.cz](http://www.rem-technik.cz)

