

# Světelné závory Cegard/Mini MOD



**CEDES**




*náhrada závor Cegard/Max  
vysoce spolehlivé  
malý profil 12 x 16 mm  
aktivní křížené paprsky*


# Vysoce kompaktní světelné závory Cegard/Mini MOD

## Technické parametry Cegard/Mini MOD

- náhrada závor Cegard/Max
- světelná závora CegardMini MOD je vhodná pro snadnou modernizaci a ochranu výtahových dveří
- vhodná pro statické i dynamické aplikace
- profil pouze 12 x 16 mm, délka do 2 000 mm
- monitorovací výška:
  - 1 630 mm – délka profilu 1 900 mm
  - 1 800 mm – délka profilu 2 000 mm
  - 1 822 mm – délka profilu 2 000 mm
- husté monitorovací pole se 74/114/154 paprsky
- provozní rozsah 0–5 m
- integrovaný LED indikátor
- univerzální rozsah napětí 20–265 V AC/DC
- reléový výstup pro snadnou integraci do stávajícího systému
- odolnost vůči okolnímu světlu (100 000 Lux)
- montáž možná čelně i ze strany, montážní otvory kompatibilní se světelnými závorami Cegard/Mini, MiniMax
- součástí dodávky je také univerzální napájecí zdroj UPS
- Volbě režimu Light-On nebo Dark-On se přizpůsobí přepínací kontakt (NO nebo NC)
- krytí IP65 (na poptání také IP67), řídicí jednotka IP56

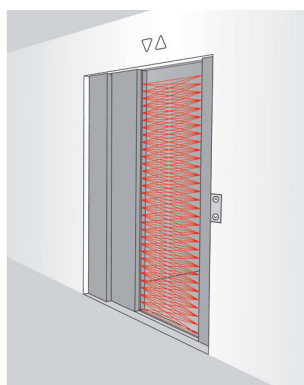

dynamické aplikace

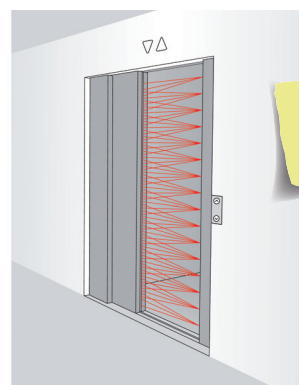

statické aplikace

## Vybrané typy světelných závor Cegard/Mini MOD

**CEDES**

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
cegard/Mini-MOD SY-2000-16	113 095	optická závora, 16 elementů, 74 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm, vysílač + přijímač, řídicí jednotka, závory IP65, řídicí jednotka IP54	9 980,–
cegard/Mini-MOD SY-2000-32	113 097	optická závora, 32 elementů, 154 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 800 mm, délka 2 000 mm, vysílač + přijímač, řídicí jednotka, závory IP65, řídicí jednotka IP54	17 080,–
cegard/Mini-MOD SY-1900-24	113 233	optická závora, 24 elementů, 114 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 630 mm, délka 1 900 mm, vysílač + přijímač, řídicí jednotka, závory IP65, řídicí jednotka IP54	12 700,–
cegard/Mini-MOD SY-1900-24 Sematic Kit	113 099	optická závora, 24 elementů, 114 paprsků, 20–265 V AC, rozsah 0–5m, monitorovací výška 1 625 mm, délka 1 900 mm, vysílač + přijímač, řídicí jednotka, závory IP65, řídicí jednotka IP54	18 700,–

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!