

Produkty pro rozvaděče



Stabilizované spínané napájecí zdroje

- výstup 24 V DC
- univerzální napájení 85–264 V AC, 110–370 V DC
- úzké provedení
- vysoká účinnost
- široký teplotní rozsah




- 1 PS5R-VB24, 15 W, 22,5 × 90 × 95 mm
- 2 PS5R-VC24, 30 W, 22,5 × 90 × 95 mm
- 3 PS5R-VD24, 60 W, 36 × 95 × 108 mm
- 4 PS5R-VE24, 90 W, 36 × 95 × 108 mm
- 5 PS5R-VF24, 120 W, 46 × 115 × 121 mm
- 6 PS5R-VG24, 240 W, 60 × 125 × 125 mm

Ultratenké relé s patičí HF41F

- úzké provedení 5 mm (relé), 6,2 mm (patice)
- spínaná zátěž: 6 A / 250 V AC / 30 V DC
- 1 přepínací kontakt
- napájení 12 V DC, 24 V DC
- průrazné napětí 4 kV (mezi cívkou a kontakty)
- rázové napětí 6 kV (mezi cívkou a kontakty)
- vysoká citlivost 170 mW
- max. přepínací napětí 400 V AC/125 V DC
- max. spínaný výkon 1 500 V A/180 W
- signalizační LED (patice), ochranná dioda (patice), montáž na DIN lištu


Cena za relé a patiči 125,-



LED tlačítka CW

- výška tlačítka pouze 2,5 mm
- kulaté provedení tlačítek, kontrolky a přepínačů
- průměr zabudování 22 mm
- hloubka zabudování 39,9 mm
- kovové/plastové provedení ochranného kroužku
- přepínače také v provedení s klíčem (7 typů)
- LED prosvětlení v barvách: zelená, červená, žlutá, modrá, bílá, jantarová
- krytí IP65

LED TLAČÍTKA SE SKVĚLÝM DESIGNEM ZA VELMI DOBRŮU CENU

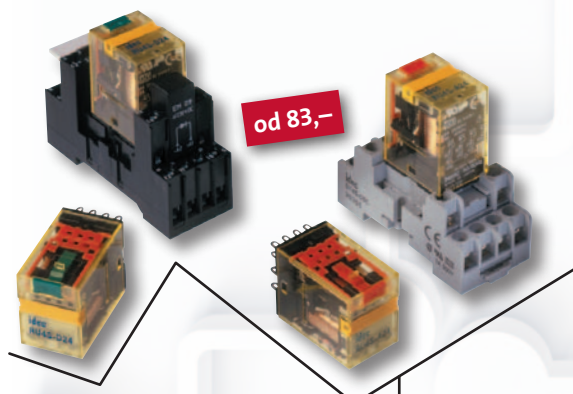

Průmyslová miniaturní relé řady RU

- 2 nebo 4 přepínací kontakty
- připojení do patice, letování nebo do plošných spojů
- LED kontrolka
- manuální testovací tlačítko, možnost aretace
- kontaktní materiál bez příměsí kadmia, pozlacené kontakty (RU4)
- RU42 s dvojími kontakty
- max. spínaný proud 10 A (RU2), 6 A (RU4), 3 A (RU42)
- napětí cívk: 24–240 V AC, 6–110 V DC
- RoHS-konformní
- normy: CE, UL, CSA, C-UL, TÜV

LED SIGNALIZAČNÍ MAJÁK LD6A

- moderní stylový design, výborná cena, také se zvukovým alarmem
- výrazný zvuk se šíří rovnoměrně
- v celém okolí 360° (provedení „Z“)
- 2 typy zvuku alarmu ve frekvenci 3,3 kHz (provedení „Z“)
- nastavitelná hlasitost alarmu 70 až 90 dB (provedení „Z“)
- vysoká svítivost a viditelnost ze všech směrů díky unikátnímu tvaru čoček
- jednoznačné rozlišení barvy LED díky oddělení svítících ploch nesvítícími
- blikání (1,75 Hz – cca 105krát za minutu) nebo stále světlo u každé barvy LED
- oválný tvar – průměr 40 x 60 mm
- modulární systém, až 5 barevných modulů
- libovolná kombinace barev LED: červená (R), žlutá (Y), modrá (S), zelená (G), bílá (W)
- napájení 24 V AC/DC
- 5 montážních provedení
- krytí IP65

od 1190,-



Produkty pro rozvaděče



Hlídací relé – VPRA20-CE

- napěťová ochrana
- monitoruje podpětí, přepětí, sekvenci fází, nerovnováhu fází, ztrátu fáze
- LED indikace: podpětí, přepětí, sekvence fází/nerovnováha fází, ztráta fáze, zaputo
- 1/nula–2 drátový, 3/nula–4 drátový vstup
- montáž na DIN lištu
- výška 35 mm


890,-



Hlídací relé – 900VPR-BL-U

- napěťová ochrana s LCD displejem
- funkce: podpětí, přepětí, snížená frekvence, zvýšená frekvence, výpadek fáze, monitorování ztráty neutrálu a sledu fází systému 3/nula
- dvě alarmová relé s výběrem spínacího/rozpínacího kontaktu

1750,-



Časové relé – 600XU-A-1-CU

- 10 časových rozsahů 0,1 s – 3 h
- 13 časových funkcí
- montáž na DIN lištu
- IP40 kryt, IP20 svorky
- rozměry 90 × 60 × 17,5 mm
- napájení: 12–240 V DC, 20–240 V AC, 50/60 Hz

420,-



Termostaty

- malé rozměry 60 × 33 × 35 mm
- libovolná poloha zabudování
- jednoduchá montáž
- krytí IP20

KTS 1141

- termostat pro ovládání ventilátorů 250 V AC 10 A
- 1 spínací kontakt
- velký rozsah nastavení 0–60 °C

350,-

KTO 1140

- termostat pro ovládání ventilátorů 250 V AC 10 A
- 1 rozpínací kontakt
- velký rozsah nastavení 0–60 °C

350,-

Přepěťová ochrana

- čtyřpólová přepěťová ochrana pro TN-S sítě
- pro jmenovité napětí 230 V/400 V (50/60 Hz)
- připojovací vodiče max. 50 mm²
- provozní teploty -40...+80 °C
- splňuje normy IEC 61643-1 / EN 61643-11
- krytí IP20



od 8 990,-

IP BC TNS 25/100/FM

- impulzní proud 25 kA (10/350 μs) na pól, do 2,5kV (1,2/50 μs), bezpotenciálový monitorovací kontakt

IP BC TNS 60/100

- impulzní proud 60 kA (10/350 μs) na pól do 2,5kV (1,2/50 μs)



od 1 690,-

Ventilátor

- ventilátor do rozvaděče s filtrem, 230 V AC/50–60 Hz
- rychlá montáž, nízká zástavba, smontováno

LV-200

- výkon 19 W/18 W, 58 m³/h
- celkový rozměr 130 × 130 mm
- montážní otvor 116 mm × 116 mm

LV-250

- výkon 19 W/18 W, 63 m³/h
- celkový rozměr 148 × 148 mm
- montážní otvor 125 mm × 125 mm

LV-410

- výkon 45 W/39 W, 250 m³/h
- celkový rozměr 250 × 250 mm
- montážní otvor 223 mm × 223 mm



Plastové a kovové vývodky

- M12 až M105
- PG 7 až PG 48
- materiál: vysoce kvalitní polyamid PA 6 VO – UL 94, odolný vůči nárazu
- základní barevné provedení: RAL 7035 – světle šedá
- na poptání: RAL 7001 tmavě šedá a RAL 9005 černá
- dostupné také v provedení kov a do Ex prostředí
- krytí IP68–5
- provozní teplota -30 °C...+100 °C
- norma EN 50262

