

Sady VIPA CPU s měniči YASKAWA




YASKAWA
VIPA CONTROLS

V sadě rychlé CPU VIPA,
frekvenční měnič a EMC filtr YASKAWA
včetně USB převodníku, CD se softwarem,
manuálů a aplikačního postupu

Sady VIPA CPU s měniči YASKAWA

zvolte CPU + měnič

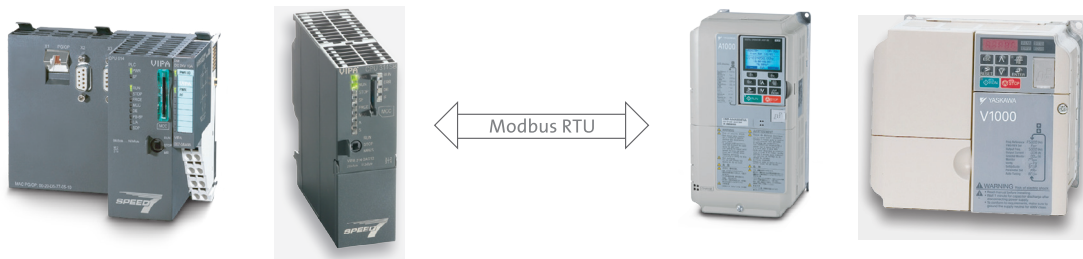

VIPA CONTROLS

YASKAWA

CPU SLIO 014

- integrovaná pracovní paměť 128 kB rozšiřitelná až na 256 kB
- integrovaná rozhraní: RJ45 pro PG/OP komunikaci, RS485, MPI, USS, Modbus Master/Slave
- pomocí licence rozšiřitelné o PROFIBUS-DP Master, PROFIBUS-DP Slave
- programovatelné pomocí STEP7, TIA Portal od Siemens nebo SPEED7 Studio od VIPA

CPU 314-2BG23

- integrovaná pracovní paměť 256 kB rozšiřitelná až na 512 kB
- integrovaná rozhraní: PROFIBUS-DP Slave, Modbus Master, USS, Ethernet rozhraní pro PU/OP komunikaci
- MMC slot, hodiny reálného času
- programovatelné pomocí STEP7, TIA Portal od Siemens nebo SPEED7 Studio od VIPA

Měnič V1000, 230 V AC jednofázový, s vektorovým řízením CIMR-VCBA0002BAA

- výkon motoru při běžné zátěži ND: 0,4 kW
- výkon motoru při vysoké zátěži HD: 0,2 kW
- nominální výstupní proud při běžné zátěži ND: 1,9 A
- nominální výstupní proud při vysoké zátěži HD: 1,6 A
- vysoký záběrný moment (200 %/ 0,5 Hz)
- max. výstupní frekvence: 400 Hz
- rozhraní RS485/RS422 s komunikací Modbus jako standard
- krytí IP20

EMC filtr FS23638-10-07

- pro měnič CIMR-VCBA0002BAA
- podle EN61800-3 třída C1, 10 A

Měnič V1000, 230 V AC jednofázový, s vektorovým řízením CIMR-VCBA0006BAA

- výkon motoru při běžné zátěži ND: 1,1 kW
- výkon motoru při vysoké zátěži HD: 0,75 kW
- nominální výstupní proud při běžné zátěži ND: 6 A
- nominální výstupní proud při vysoké zátěži HD: 5 A
- vysoký záběrný moment (200 %/ 0,5 Hz)
- max. výstupní frekvence: 400 Hz
- rozhraní RS485/RS422 s komunikací Modbus jako standard
- krytí IP20

EMC filtr FS23638-20-07

- pro měnič CIMR-VCBA0006BAA
- podle EN61800-3 třída C1, 20 A

USB převodník JVOP-181

- adaptér pro připojení měniče k PC
- slouží též jako kopírovací jednotka pro přenos parametrů mezi měniči

KE KAŽDÉ SADĚ ZDARMA:

- CD se softwarem DriveWizard Plus pro parametrizaci měničů
- manuály a aplikační postup pro připojení měničů YASKAWA k řídicím systémům VIPA po síti Modbus RTU

Sada	Popis	Základní cena sady	Akční cena sady
Sada 515	CPU SLIO 014 + měnič CIMR-VCBA0002BAA + filtr FS23638-10-07 + USB převodník JVOP-181	20 950,-	16 760,-
Sada 516	CPU SLIO 014 + měnič CIMR-VCBA0006BAA + filtr FS23638-20-07 + USB převodník JVOP-181	22 750,-	18 200,- -20%
Sada 517	CPU 314-2BG23 + měnič CIMR-VCBA0002BAA + filtr FS23638-10-07 + USB převodník JVOP-181	24 380,-	19 504,-
Sada 518	CPU 314-2BG23 + měnič CIMR-VCBA0006BAA + filtr FS23638-20-07 + USB převodník JVOP-181	26 180,-	20 944,- -20%