

Dotykové displeje s prvotřídní výbavou





řada HG1G s úhlopříčkou 4,3“
s vysokým jasem
integrováný web server
rozhraní Ethernet, 2 x USB

Dotykový displej HG1G rychlý a snadno programovatelný

Technické parametry

- dotykový displej s úhlopříčkou 4,3"
- TFT barevný LCD displej 65 536 barev
- rozlišení 480 x 272 pixelů a jas 800cd/m²
- široké pohledové úhly: zprava/zleva 70°, shora 60°, zespodu 65°
- rychlý start po zapnutí max. 3 sekundy
- uživatelská paměť 12 MB, USB Flash Drive
- Ethernetový port
- 2 porty RS232C, RS485/422
- 2x USB 2.0 (typ A, typ mini-B)
- integrovaný Web Server a FTP server
- možnost zaslání emailů, psaní skriptů
- management preventivní údržby
- logování dat a akcí operátora

- barva krytu stříbrná nebo černá
- kompatibilní PLC IDEC, Allen-Bradley, SIEMENS, OMRON, Mitsubishi, Keyence, Hitachi, JTEKT, Toshiba Machine Works, GE Fanuc Automation, Modicon, Schneider Electric, Panasonic, Yaskawa Electric, Koyo, Fanuc, Yokogawa Electric, Fuji Electric, Toshiba, LS Industrial Systems, VIGOR, Emerson, Hitachi Industrial Equipment Systems
- zabudovací hloubka displeje pouze 35,9 mm
- rozměry: 128 x 102 x 31,8 mm (ŠxVxH)
- **uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru**
- provozní teplota -20 °C až +55 °C
- napájení 24 V DC / 12 V DC
- krytí IP 66F/IP67F

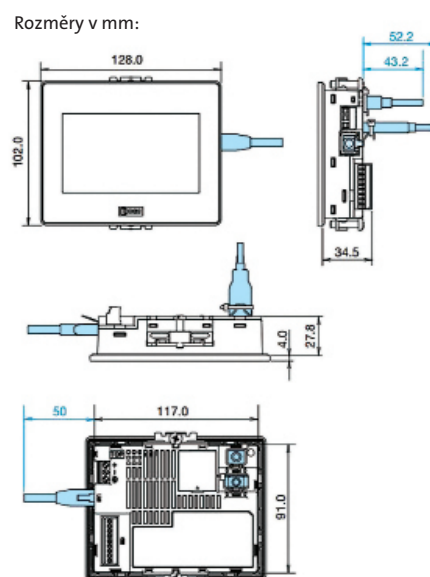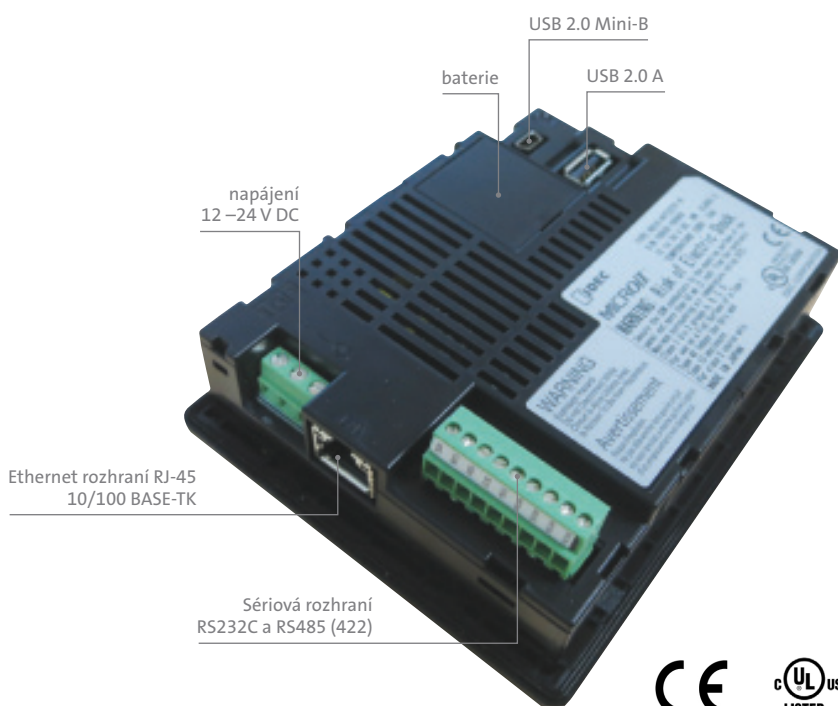

Typy dotykového displeje HG1G



Typ	Popis	Cena
HG1G-4VT22TF-B	4,3", barevný TFT, Ethernet, 2 x USB, RS232 a RS485/RS422, černý rámeček	10 900,-
HG1G-4VT22TF-S	4,3", barevný TFT, Ethernet, 2 x USB, RS232 a RS485/RS422, stříbrný rámeček	10 900,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!