



## Bezpečnostní senzory RC Si 56 2Ö - LED - 10m

Číslo materiálu: 1189556 (Staré číslo materiálu: 25650902)

### Vlastnosti/možnosti:


- Plastový kryt
- Dlouhá životnost
- Jazyčkové kontakty, kódováno
- Spouštění z čela

### Poznámky

- Aktuátor není součástí dodávky spínače

- Spínací vzdálenost do 6 mm
- S prodrátovaným kabelem
- Verze s LED signalizací

### Rozměry

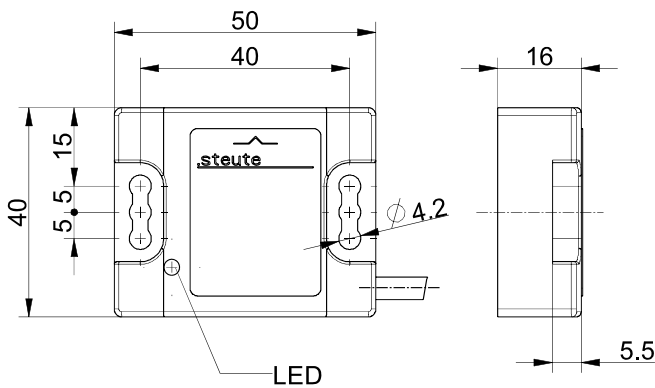

### Technická data

Použité normy	EN 60947-5-2, EN 60947-5-3; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119
Pouzdro	glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic, self-extinguishing UL 94 V-0
Sensor type	type 4 interlocking device
Coding level	low coding
Krytí	IP 67 dle IEC/EN 60529
Systém spínání	reed contacts
Kontakty	2 NC contacts
Připojení	pre-wired cable 4 x AWG 24
Délka	10 m

### Safety-relevant data:

EN ISO 13849-1	Performance Level PL e
Category	4
$B_{10d}$ (10 % zátěž)	20 milliony
$T_M$	maks. 20 let
MTTF <sub>d</sub>	> 100 let
DC/DC <sub>avg</sub>	> 99 %

Switching voltage	maks. 30 VDC
Rated operating current/ voltage $I_e/U_e$	maks. 20 mA / 24 VDC
Kategorie použití	DC-12
Pokles napětí $I_e$	maks. 3 V

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.

