

Dotykový displej HG4G s prvotřídní výbavou




vysoká rychlost a jas
obrazovka 12,1“
multimediální funkce
vývojový software zdarma

Dotykový displej HG4G rychlý a snadno programovatelný

Technické parametry

- dotykový displej IDEC HG4G s úhlopříčkou 8,4“, 10,4“
- barevná LCD obrazovka TFT – 65 536 barev
- vysoké rozlišení SVGA 800 x 600 pixelů
- vysoký jas a kontrast díky LED podsvícení displeje s místním tlumením intenzity svítu LED ve tmavých oblastech obrazu
- široké pohledové úhly: zprava/zleva 80°, shora 85°, zespodu 85°
- rychlý start po zapnutí max. 3 sekundy
- 2 x USB (1 x USB, 1 x USB-mini připojení k PC)
- Ethernetový port
- rozhraní 2x RS232/RS485 (RS422), MPI rozhraní 187,5 kbit/s
- možnost připojení až 64 vstupů a výstupů přímo na dotykový panel, ovládání I/O pomocí skriptů
- integrovaný Web Server a FTP server
- možnost zaslání emailů, psaní skriptů
- logování dat a akcí operátora

- management preventivní údržby
- 4 rozšiřující moduly
- napájení 24 V DC
- audio funkce – možnost přehrát zvuky z SD karty nebo USB
- více než 7 000 obrázků v grafické knihovně
- kompatibilní PLC IDEC, Allen-Bradley, SIEMENS, OMRON, Mitsubishi, Keyence, Hitachi, JTEKT, Toshiba Machine Works, GE Fanuc Automation, Modicon, Schneider Electric, Panasonic, Yaskawa Electric, Koyo, Fanuc, Yokogawa Electric, Fuji Electric, Toshiba, LS Industrial Systems, VIGOR, Emerson, Hitachi Industrial Equipment Systems
- rozměry: 314 x 240 x 54,1 mm (12,1“)
- barva krytu světle šedá nebo černá
- **uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru**
- krytí IP66

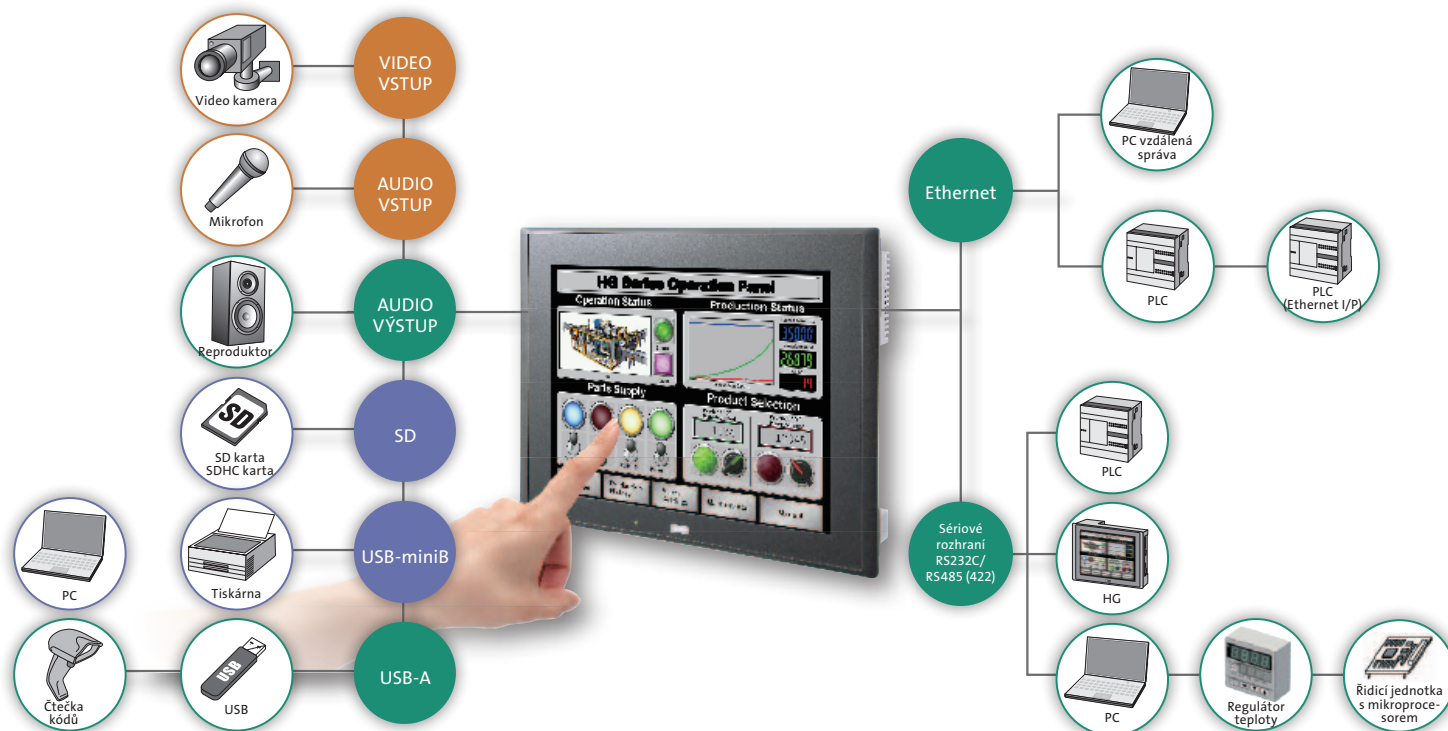

Typy dotykového displeje HG4G

Typ	Popis	Cena
HG4G-CJT22MF-B	12,1“, barevný TFT, Ethernet, 2 x USB, RS232C a RS485/RS422, černý rámeček	41 870,-

