


Úzká relé a patice řady RJ a SJ

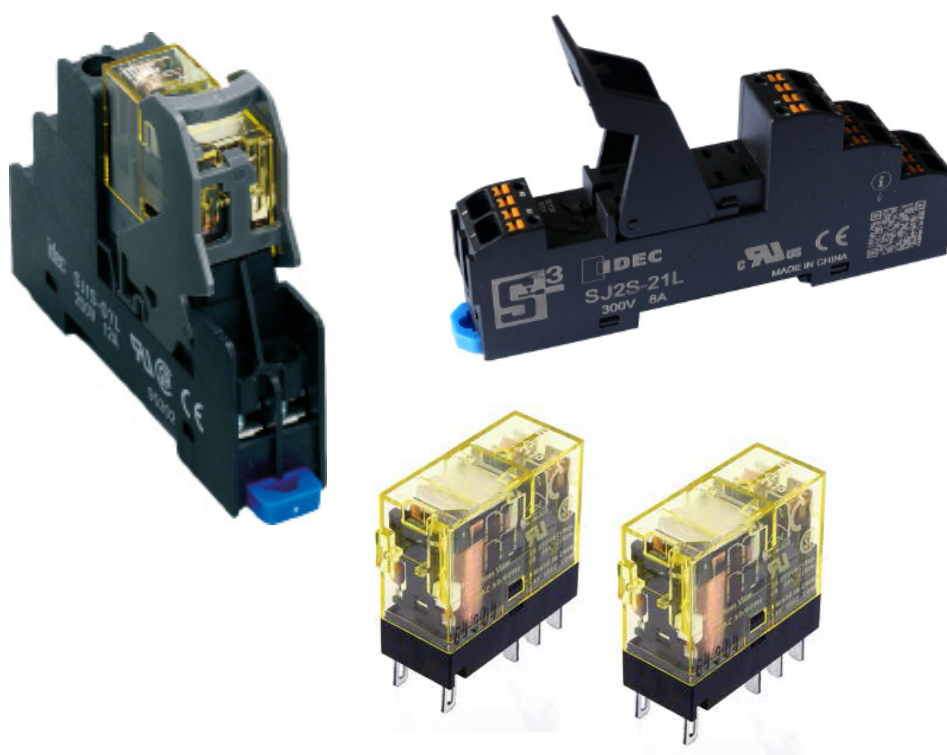

řada RJ a SJ
kompaktní a spolehlivá relé

Úzká relé a patice řady RJ a SJ

Kompaktní provedení
šetří místo na DIN liště;
rozměry relé 12,7 x 28 x 31,1 mm
(ŠxVxH).

LED indikace
signalizuje stav, napájení
(nepolarizovaná zelená LED).

Uchycení je navrženo
pro většinu patic.

Dlouhá životnost relé šetří
starosti a čas na údržbu
a výměnu relé.
Elektrická životnost:
200 000 spínacích cyklů (AC)
Mechanická životnost:
30 mil. spínacích cyklů (AC)

K dispozici jsou odpovídající patice.
PCB svorky umožňují snadné odstranění
relé z plošného spoje.

Patice řady SJ

- pro relé řady RJ
- šířka pouze 15,5 mm
- se šroubovými svorkami s možností ochrany proti dotyku prstu (IP20)
- spona s vysouvací páčkou



Patice řady SJ s push-in svorkami

- pro relé řady RJ
- šířka pouze 15,5 mm
- s push-in svorkami
- spona s vysouvací páčkou
- úspora až 55 % času při zapojení
- odolnost proti vibracím



NOVINKA

Velký spínaný proud až do 12 A

Použití kvalitních materiálů
umožňuje spínání větší
zátěže.

Plně zautomatizovaná výroba
zaručuje kvalitu a preciznost.

Moderní konstrukce s využitím
technologie bodového svařování.

Vybrané typy relé a patic řady RJ a SJ



Typ	Popis	Kontakty	Napájení	Spínaná zátěž	Cena
RJ1S-CL-A230	1pólové relé, LED kontrolka	1 přepínací	230 V AC	12 A	97,-
RJ1S-CL-A24	1pólové relé, LED kontrolka	1 přepínací	24 V AC	12 A	92,-
RJ1S-CL-D24	1pólové relé, LED kontrolka	1 přepínací	24 V DC	12 A	83,-
RJ2S-CL-A230	2pólové relé, LED kontrolka	2 přepínací	230 V AC	8 A	112,-
RJ2S-CL-A24	2pólové relé, LED kontrolka	2 přepínací	24 V AC	8 A	92,-
RJ2S-CL-D24	2pólové relé, LED kontrolka	2 přepínací	24 V DC	8 A	94,-
SJ1S-07L	patice pro relé RJ1S, včetně spony				66,-
SJ2S-07L	patice pro relé RJ2S, včetně spony				80,-
SJ1S-21L	patice pro relé RJ1S s push-in svorkami				92,-
SJ2S-21L	patice pro relé RJ2S s push-in svorkami				100,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!