

Panel pro ruční ovládání HG1P



rychlý start
nízká hmotnost
LCD TFT displej 4,3"

Panel pro ruční ovládání HG1P

Technické parametry:

- napájení: 24VDC
- 4,3" TFT barevný LCD displej
- 12 funkčních tlačítek
- spuštění za 1,5s
- max. počet obrazovek: 3000
- 2x USB port
- ergonomická konstrukce a nízká hmotnost
- integrovaný bezpečnostní spínač, E-STOP tlačítko a 2polohový přepínač
- komunikační rozhraní Ethernet nebo RS422/RS485
- krytí IP54



1. Lehký a kompaktní design, váha pouze 500 g

Lehká konstrukce umožňuje snadné držení v ruce a ovládání, dokonce i když se pracovník potřebuje pohybovat.
*Nezahrnuje kabel.



2. Odolná konstrukce

Vydrží pád z výšky až 1,5 m během běžné činnosti nebo skladování. Konstrukce brání poškození, pokud nechtěně spadne.

*Není odolný vůči neúměrnému nárazu.



3. Ergonomická konstrukce

Ergonomická konstrukce umožňuje pohodlné držení v ruce.



4. Spuštění jen za 1,5 sekund

Spouštěcí čas je redukován.




5. K dispozici držák na zeď

Po dobu nečinnosti je možné HG1P zavěsit na zeď.



6. Nízká spotřeba energie, jen 3W

Velikost zdroje energie může být snížena, dosažení kompaktnější velikosti díky nízké spotřebě energie.

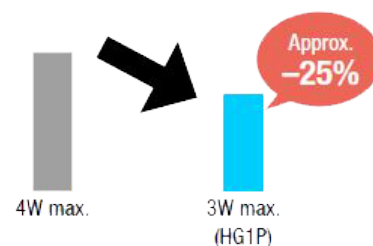


7. Jasný displej 4,3" s vysokým rozlišením

Vybaven 4,3" barevným dotykovým LCD TFT displejem. Jasný a informativní displej umožňuje intuitivní obsluhu.



8. Snadná údržba díky USB Flash Disku

Projektová data je možno uložit na USB Flash Disk a později nahrát zpět do zařízení. Není potřeba používat PC, data v HG1P lze aktualizovat pomocí USB. Také parametry zařízení lze uložit na USB Flash Disk a importovat.

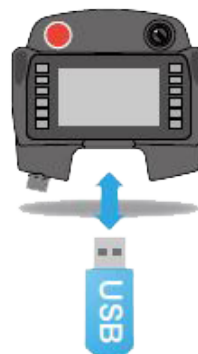

SOFTWARE ZDARMA

9. Vícejazyčný

Jedním tlačítkem lze jednoduše vybrat nebo změnit jazyk.



10. Flexibilní software umožňuje snadné projektování na obrazovce

Struktura softwaru umožňuje snadnou konfiguraci provozního nastavení a vytváří pohodlné a srozumitelné pracovní prostředí.



Programming Software

Autonome System
Wind0/1-NV4

Included in Automation Organizer

11. Odpojitelný kabel

V případě poškození lze připojovací kabel snadno odpojit a nahradit. Šetří náklady i prostoje.



Vybrané typy panelů pro ruční ovládání HG1P



Typ	Popis	Cena
HG1P-ST32YBFH-B0	12 funkčních tlačítek, bezpečnostní spínač, integrované E-STOP tlačítko, 2x USB port, komunikační rozhraní Ethernet	22 500,-
HG1P-ST32ZBFH-B0	12 funkčních tlačítek, bezpečnostní spínač, integrované E-STOP tlačítko, 2x USB port, komunikační rozhraní RS422/RS485	22 500,-
HG9Z-XCP13	Kabel pro ruční ovládání HG1P, 3m	7 500,-
HG9Z-XCP15	Kabel pro ruční ovládání HG1P, 5m	9 000,-
HG9Z-XCP17	Kabel pro ruční ovládání HG1P, 7m	10 900,-