

Dotykový 7“ displej HG2J





skleněná čelní plocha odolná proti poškrábání
integrovaný Web Server, FTP Server,
notifikace e-mailem

Dotykový displej 7“ HG2J

Technické parametry:

- dotykový displej 7“ kapacitní PCAP
- skleněná čelní plocha odolná proti poškrábání, vodotěsná, odolná proti oleji
- TFT barevný LCD displej 65536 barev
- rozlišení 800 × 480 a jas 500 cd/m²
- Ethernetový port
- 2 porty USB (typ A)
- uživatelská paměť 24MB
- integrovaný Web Server, FTP Server, notifikace SMS a emailem
- napájení 24V DC
- provozní teplota –20...+60 °C
- barva krytu černá
- rozměry 85,92 x 154,08 mm (ŠxV)
- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru
- krytí z čelní strany IP65F, IP66F, IP67F v závislosti na síle plechu kolem otvoru pro vsazení

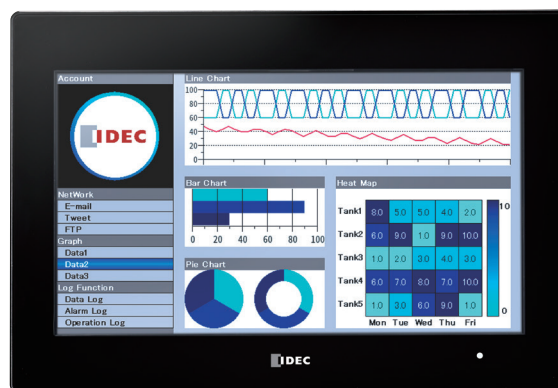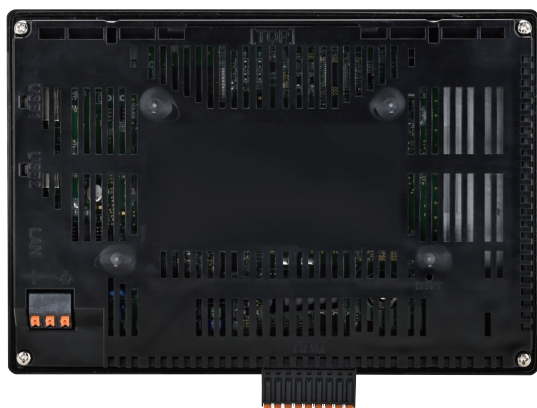

Typ	Popis	Cena
HG2J-7UT22TF-B	dotykový 7" displej HG2J, skleněná čelní plocha odolná proti poškrábání, vodotěsná, odolná proti oleji, TFT barevný LCD displej 65536 barev, rozlišení 800 × 480, napájení 24 V DC, uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru	15 380,—
HG9Z-2D7PN05	5 kusů ochranných fólií pro displej HG2J-7UT22TF-B	2 300,—