


Světelná závora easygard100

splňující normu EN 81-20

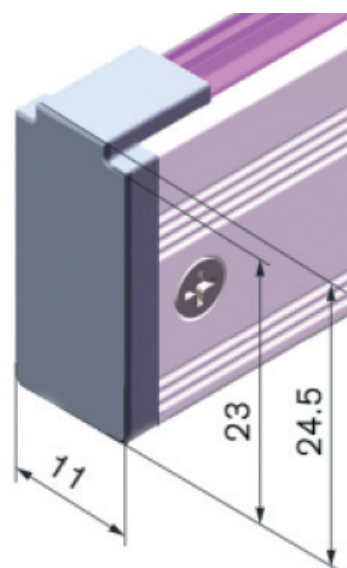

pro statické i dynamické aplikace
vysoce spolehlivá
snadná instalace
aktivní křížené paprsky

Světelná závora easygard100

Technické parametry:

- splňuje požadavky normy EN 81-20
- ideální pro statické i dynamické aplikace
- vhodné pro středové i boční otevírání dveří
- snadná instalace
- profil 11 x 24,5 x 2 000 mm
- monitorovací výška:
1 699 mm - délka profilu 2 000 mm
- 36 elementů - 174 paprsků
- křížené „criss-cross“ paprsky aktivní až do úplného zavření výtahových dveří
- provozní rozsah 0-3 m
- výstup PNP
- kabel 0,4 m s konektorem M8, 4-pin a přípojovacím kabelem 3,3 m
- napájení 10-30 V DC
- krytí IP54
- reléový modul není součástí balení



dynamické aplikace



statické aplikace

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
easygard100 CPD SY-2000-36	116 606	36 elementů, monitorovací výška 1699mm, kabel 0,4 m s konektorem M8, 4-pin a přípojovacím kabelem 3,3 m, PNP, režim Dark-On	4 300,-