

Dotykový 4,3“ displej HG1J



řada HG1J s úhlopříčkou 4,3“
16 milionů barev
rozlišení 480 x 272 pixelů
PCAP HMI se skleněným krytem


Dotykový 4,3“ displej HG1J

Technické parametry:

- dotykový displej s úhlopříčkou 4,3“ a technologií PCAP
- 16 milionů barev
- rozlišení 480 x 272 pixelů a jas 500 nitů
- PCAP HMI se skleněným krytem
- funguje s napájením 12...24 VDC
- teplotní rozsah od -20...+55 °C
- životnost podsvícení: 50 000 hodin
- navržen pro éru IIoT a podpora MQTT, Twitter (X), web server, e-mail, FTP a Wi-Fi připojení
- otevřené protokoly - EtherNet/IP, Modbus TCP/IP a BACnet/IP
- krytí IP66F, IP67F (IEC 60529)
- certifikace TYPE 4X a 13 dle normy NEMA
- uživatelsky přívětivý programovací software
- Automation Organizer v ceně hardwaru



Rozměry v mm:

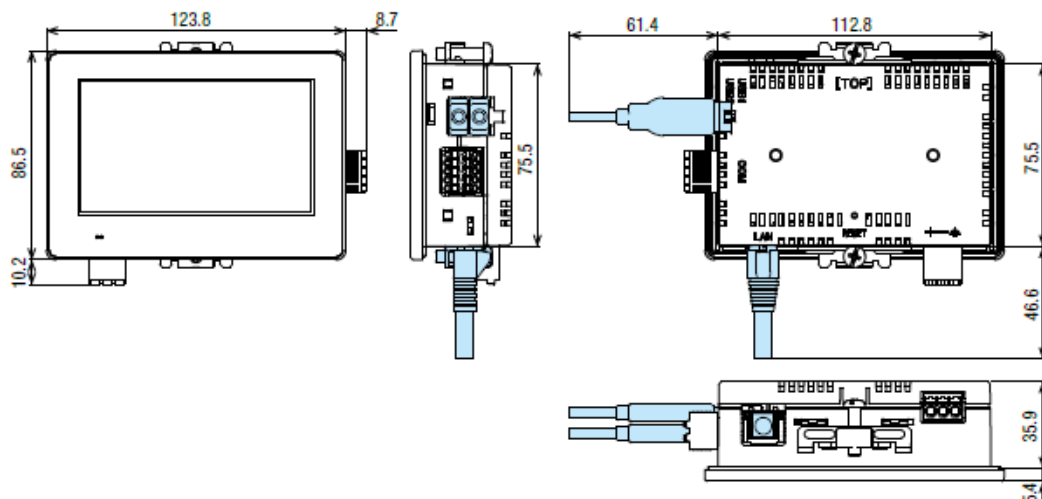

Typy dotykového displeje HG1J



Typ	Popis	Cena
HG1J-4FT22TG-B	4,3“, dotykový displej TFT, 16,7 mil. barev, 2 x USB, RS232 a RS485/RS422, černý rámeček	10 900,—
HG1J-4FT22TG-S	4,3“, dotykový displej TFT, 16,7 mil. barev, 2 x USB, RS232 a RS485/RS422, stříbrný rámeček	10 900,—