

Bezpečnostní laserové skenery SE2L a SE2L Advanced



AKČNÍ CENA SE2L:
54 280,-



IDEC

miniaturní rozměry: 80 × 80 × 95 mm
úhel snímání 270 °
krytí IP65

Bezpečnostní laserové skenery SE2L a SE2L Advanced

Slouží pro zajištění bezpečnosti osob v nebezpečném prostoru a osob přistupujících ke strojům.

Společné technické parametry SE2L a SE2L Advanced:

- bezpečnostní kategorie 3, SIL 2 – PL d
- úhel snímání 270°
- miniaturní rozměry 80 × 80 × 95 mm (Š × V × H)
- skener dokáže nezávisle zabezpečit až 2 zařízení
- přehledné zobrazení provozního stavu skeneru na velkém displeji
- funkce Muting a Override
- Master-Slave funkce pro propojení až 4 skenerů do jednoho systému
- 5 dvoukanálových vstupů
- 4 párové bezpečnostní výstupy OSSD
- 2 výstupy tranzistorové PNP
- rozhraní RS485 pro Master-Slave komunikaci
- parametrizační software v ceně HW
- napájení 24 VDC
- provedení s kabelem 3 m
- krytí IP65

Další technické parametry SE2L:

- dosah až 5 m v bezpečnostní zóně, až 20 m ve výstražných zónách
- snadná konfigurace běžným USB kabelem nebo SD kartou
- lze nakonfigurovat až 32 vzorových oblastí
- konfigurovatelné rozlišení 30...70 mm
- vstupy pro enkodéry 2


Další technické parametry SE2L Advanced:

- dosah až 5 m v bezpečnostní zóně, až 30 m ve výstražných zónách
- snadná konfigurace běžným USB kabelem nebo SD kartou nebo přes Ethernet rozhraní
- lze nakonfigurovat až 128 vzorových oblastí
- konfigurovatelné rozlišení 30...150 mm
- vstupy pro enkodéry 4
- vylepšená ochrana proti nepříznivým provozním podmínkám jako prach a znečištěný vzduch
- vylepšená ochrana proti falešným detekcím

AKČNÍ CENA SE2L:

54 280,—

MALE ROZMERY:
80 × 80 × 95 mm

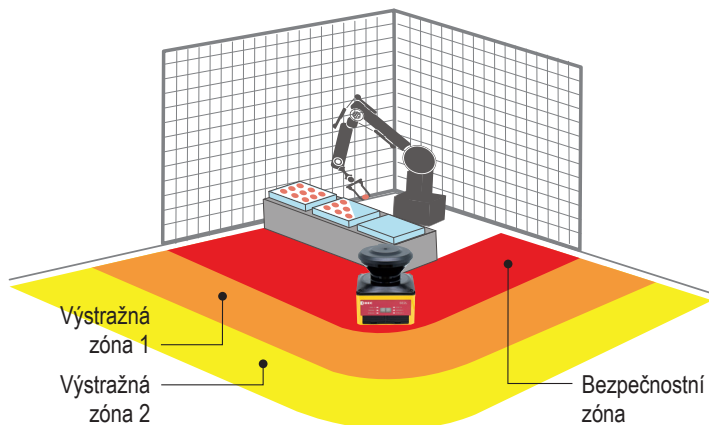

Bezpečnostní laserové skenery SE2L a SE2L Advanced

| Typ | Popis | Akční cena |
|-------------|---|------------|
| SE2L-H05LP | skanovaný úhel 270°, dosah 5 m v bezpečnostní zóně a až 20 m ve výstražných zónách, konfigurace až 32 vzorových oblastí, USB rozhraní, Ethernet RJ45, slot pro SD kartu, včetně kabeláže 3 m | 54 280,— |
| SE2L-HA05LP | skanovaný úhel 270°, dosah 5 m v bezpečnostní zóně a až 30 m ve výstražných zónách, konfigurace až 128 vzorových oblastí, USB rozhraní, Ethernet RJ45, slot pro SD kartu, vylepšená ochrana proti nepříznivým provozním podmínkám, vylepšená ochrana proti falešným detekcím, včetně kabeláže 3 m | 69 580,— |

