

Indukční snímače



p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c


kovové provedení
vysoká spínací rychlost a frekvence
různé typy

Spolehlivé indukční snímače

PULSOTRONIC je německý výrobce senzorů a produktů pro třídící techniku kovů s dlouholetou tradicí na evropském trhu.

Technické parametry indukčních snímačů

- provedení v kovu
- ochrana proti zkratu
- ochrana proti přepólování
- napájení 10–30 V DC
- provozní teplota -25 °C až +70 °C
- krytí IP67

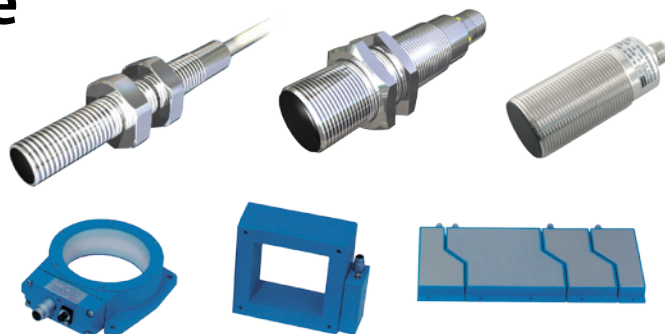

p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c

Vybrané typy indukčních snímačů

Typ	Obj. kód	Průměr x délka	Dosah	Kontrolní LED	Typ spínání	Provedení	Typ signálu	Ukončení	Cena
9980-1010 (KJ0,8-G4EB27-DPS)	08317801010	Ø 4x25 mm	0,8 mm	ne	spínací	zapuštěný	PNP	kabel 2 m	1 510,-
9980-1064 (KJ0,8-G4EB38-DPS-V1)	08317801064	Ø 4x40 mm	0,8 mm	ne	spínací	zapuštěný	PNP	konektor M8 3pólový	1 510,-
9980-2010 (KJ0,8-M5EB25-DPS)	08310000023	M5x25 mm	0,8 mm	ano	spínací	zapuštěný	PNP	kabel 2 m	1 510,-
9980-2064 (KJ0,8-M5EB38-DPS-V1)	08317802064	M5x40 mm	0,8 mm	ano	spínací	zapuštěný	PNP	konektor M8 3pólový	1 510,-
9981-1000 (KJ2-M8MB33-DPS)	08317811000	M8x33 mm	2 mm	ano	spínací	zapuštěný	PNP	kabel 2 m	1 200,-
9981-1200 (KJ3-M8MN33-DPS)	08317811200	M8x33 mm	3 mm	ano	spínací	nezapuštěný	PNP	kabel 2 m	1 200,-
9981-1064 (KJ2-M8MB50-DPS-V1)	08317811064	M8x50 mm	2 mm	ano	spínací	zapuštěný	PNP	konektor M8 3pólový	720,-
9981-1264 (KJ3-M8MN50-DPS-V1)	08317811264	M8x50 mm	3 mm	ano	spínací	nezapuštěný	PNP	konektor M8 3pólový	1 080,-
9982-1000 (KJ4-M12MB50-DPS)	08317821000	M12x50 mm	4 mm	ano	spínací	zapuštěný	PNP	kabel 2 m	610,-
9982-1200 (KJ6-M12MN50-DPS)	08317821200	M12x50 mm	6 mm	ano	spínací	nezapuštěný	PNP	kabel 2 m	1 200,-
9982-1050 (KJ4-M12MB60-DPS-V2)	08317821050	M12x60 mm	4 mm	ano	spínací	zapuštěný	PNP	konektor M12 3pólový	720,-
9982-1250 (KJ6-M12MN60-DPS-V2)	08317821250	M12x60 mm	6 mm	ano	spínací	nezapuštěný	PNP	konektor M12 3pólový	1 200,-
9984-2000 (KJ5-M18MB35-DPS)	08317842000	M18x35 mm	5 mm	ano	spínací	zapuštěný	PNP	kabel 2 m	960,-
9984-2200 (KJ8-M18MN35-DPS)	08317842200	M18x35 mm	8 mm	ano	spínací	nezapuštěný	PNP	kabel 2 m	960,-
9964-4065 (KJ5-M18MB65-DPS-V2)	08317644065	M18x65 mm	5 mm	ano	spínací	zapuštěný	PNP	konektor M12 3pólový	1 200,-
9964-4265 (KJ8-M18MN65-DPS-V2)	08317644265	M18x65 mm	8 mm	ano	spínací	nezapuštěný	PNP	konektor M12 3pólový	1 200,-

K dispozici jsou i jiné typy indukčních snímačů:

- válcové pouzdro DC: Ø3 / M4 / Ø4 / M5 / Ø5 / Ø6,5 / Ø8 / Ø10 / M8 / M10 / M12 / M18 / M30 / Ø20 / Ø34 / Ø40
- čtvercové pouzdro DC – nejběžnější: 5x5x26 mm, 8x8x36 mm, 12x26x40 mm, 25x10x50 mm, 46x40x40 mm, 40x40x120 mm
- senzory pro Ex prostředí: M8 / M12 / M18 / M30
- analogové senzory: M8 / M12 / M18 / M30 / čtvercové
- senzory AC/DC: M12 / M18 / M30 / M40 / Ø20 / Ø34 / Ø40 / čtvercové
- různá provedení: PNP / NPN / spínací kontakt / rozpínací kontakt / antivalentní výstup

Obj. kód	Příslušenství	Cena
CD08/0A-050A5	Kabel 5 m-konektor 3-pin M8 přímý	330,-
CD08/0A-050C5	Kabel 5 m-konektor 3-pin M8 úhlový	330,-
CD12M/0B-050A5	Kabel 5 m- konektor 4-pin M12 přímý	250,-
CD12M/0B-050C5	Kabel 5 m- konektor 4-pin M12 úhlový	250,-