

Bezpečnostní dveřní spínače HS5D




 **IDEC**

nejprodávanější spínače
standardních rozměrů
IP67

Bezpečnostní dveřní spínač HS5D

Technické parametry:

- plastové provedení s odnímatelnou plastovou nebo kovovou hlavou pro větší bezpečnost (blokace hlavního okruhu při otočení nebo odejmutí hlavy)
- kontakty: 1 spínací + 1 rozpínací, 2 rozpínací, 1 spínací + 2 rozpínací, 3 rozpínací
- k dipozici 3kontaktní provedení s duálními a kontrolními kontakty
- dvojitá izolace eliminuje nutnost uzemnění
- flexibilní instalace – otočením hlavy spínače do potřebného úhlu lze zasunout klíč z 8 směrů
- rozměry: 30 × 30 × 91 mm
- provozní teplota -30...+70 °C
- krytí IP67

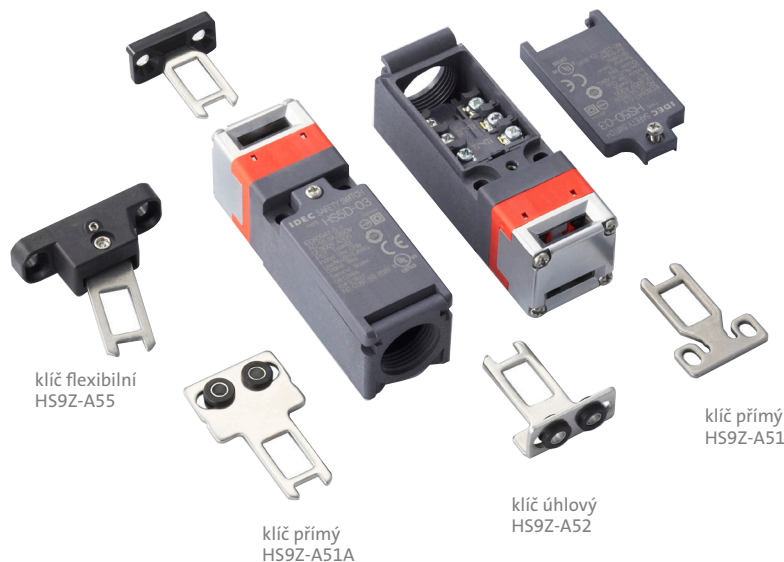

Vybrané typy bezpečnostního spínače řady HS5D



Typ	Kontakty	Popis	Vývod	Cena
HS5D-11RN	1 spínací + 1 rozpínací	plastová hlava	G1/2	500,-
HS5D-02RN	2 rozpínací	plastová hlava	G1/2	580,-
HS5D-12RNP	1 spínací + 2 rozpínací	plastová hlava	PG 13,5	890,-
HS5D-03RNP	3 rozpínací	plastová hlava	PG 13,5	890,-
HS5D-11ZRNP	1 spínací + 1 rozpínací	kovová hlava	PG 13,5	1 040,-
HS5D-02ZRNP	2 rozpínací	kovová hlava	PG 13,5	1 040,-
HS5D-12ZRNP	1 spínací + 2 rozpínací	kovová hlava	PG 13,5	1 110,-
HS5D-03ZRNP	3 rozpínací	kovová hlava	PG 13,5	1 040,-
HS9Z-A51	klíč přímý		PG 13,5	110,-
HS9Z-A52	klíč úhlový		PG 13,5	110,-
HS9Z-A55	klíč nastavitelný vodorovně a svisle		PG 13,5	280,-