

Miniaturní bezpečnostní dveřní spínače HS6B a HS6E



ultrakompaktní provedení
šířka pouze 15 mm
IP67

Nejmenší bezpečnostní dveřní spínače ve své třídě


Miniaturní bezpečnostní blokovací dveřní spínač HS6E

- se solenoidem
- elektromagnetická blokace 500 N
- plastové provedení
- s LED kontrolkou a klíčem pro uvolnění
- různé varianty kontaktů –
- max. 5 spínacích / rozpínacích
- přímé otevření rozpínacích kontaktů
- „spring lock“ jako standard
- automatické uzamknutí bez proudu,
- uvolnění spínače možné přes solenoid


- nebo manuálně ze tří stran (typ „solenoid lock“ s blokadou a uvolněním jen pod proudem na vyžádání)
- flexibilní instalace – zasunutí klíče možné ze 4 směrů
- nízká spotřeba – napájení 24 V DC / 110 mA
- provedení s kabelem 1 m (možnost 3 m a 5 m)
- pozlacené kontakty
- rozměry: 75 x 15 x 78 mm
- provozní teplota -20 ... +50 °C
- krytí IP67

Miniaturní bezpečnostní dveřní spínač HS6B

- bez solenoidu
- plastové provedení
- kontakty: 1 spínací + 1 rozpínací, 1 spínací + 2 rozpínací nebo 3 rozpínací
- provedení s kabelem 1 m (možnost 3 m a 5 m)
- rozměry: 30 x 15 x 78 mm
- provozní teplota -20 ... +70 °C
- krytí IP67

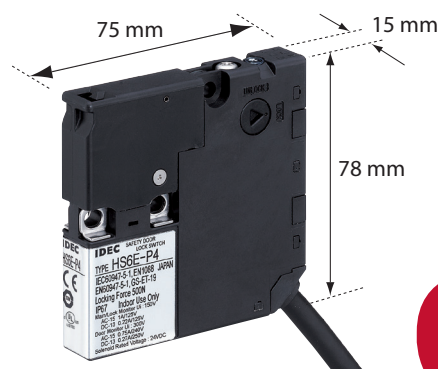

**šířka
jen
15**

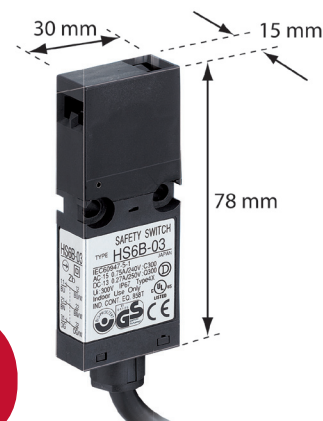

Miniaturní bezpečnostní dveřní spínače řady HS6B a HS6E



Typ	Kontakty	Cena
• HS6B-11B01	• 1NO + 1NC	• 1 180,-
• HS6B-12B01	• 1NO + 2NC	• 1 270,-
• HS6B-03B01	• 3NC	• 1 270,-
• HS6E-L44B01-G	• hlavní obvod: 1NC + 1NC, monitorovací obvod: 2NC/1NO	• 4 920,-
• HS6E-M44B01-G	• hlavní obvod: 1NC + 1NC, monitorovací obvod: 2NC/1NC	• 4 920,-
• HS6E-N44B01-G	• hlavní obvod: 1NC + 1NC, monitorovací obvod: 1NC, 1NO/1NO	• 4 920,-
• HS6E-P44B01-G	• hlavní obvod: 1NC + 1NC, monitorovací obvod: 1NC, 1NO/1NC	• 4 920,-
• HS9Z-A61	• klíč přímý (pro řadu HS6B a HS6E)	• 153,-
• HS9Z-A62	• klíč úhlový (pro řadu HS6B a HS6E)	• 153,-
• HS9Z-A65	• klíč nastavitelný (pouze pro HS6E)	• 270,-

• Pozn. NC = rozpínací kontakt, NO = spínací kontakt

• **Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!**