

# Miniaturní bezpečnostní dveřní spínače HS6B a HS6E



**IDEC**

ultrakompaktní provedení  
šířka pouze 15 mm  
IP67

# Nejmenší bezpečnostní dvevní spínače ve své třídě


## Miniaturní bezpečnostní blokovácí dvevní spínač HS6E

- se solenoidem
- elektromagnetická blokace 500 N
- plastové provedení
- s LED kontrolkou a klíčem pro uvolnění
- různé varianty kontaktů –
- max. 5 spínacích / rozpínacích
- přímé otevření rozpínacích kontaktů
- „spring lock“ jako standard
- automatické uzamknutí bez proudu,
- uvolnění spínače možné přes solenoid


- nebo manuálně ze tří stran (typ „solenoid lock“ s blokací a uvolněním jen pod proudem na vyžádání)
- flexibilní instalace – zasunutí klíče možné ze 4 směrů
- nízká spotřeba – napájení 24 VDC / 110 mA
- provedení s kabelem 1 m (možnost 3 m a 5 m)
- pozlacené kontakty
- rozměry 75 x 15 x 78 mm
- provozní teplota -20...+50 °C
- krytí IP67

## Miniaturní bezpečnostní dvevní spínač HS6B

- bez solenoidu
- plastové provedení
- kontakty: 1 spínací + 1 rozpínací, 1 spínací + 2 rozpínací nebo 3 rozpínací
- provedení s kabelem 1 m (možnost 3 m a 5 m)
- rozměry 30 x 15 x 78 mm
- provozní teplota -20...+70 °C
- krytí IP67

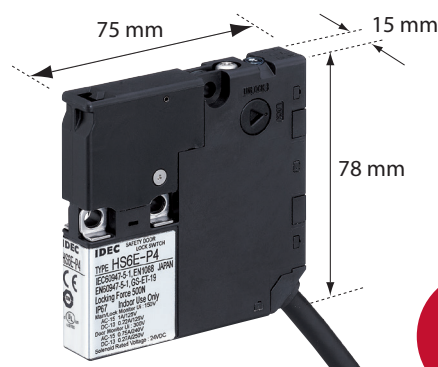

šířka jen 15 mm

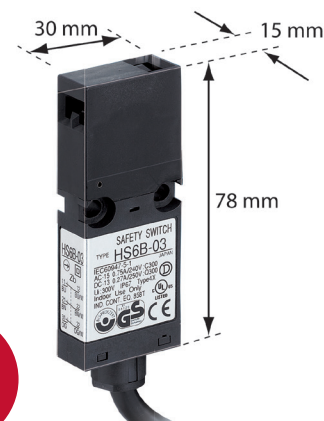

## Miniaturní bezpečnostní dvevní spínače řady HS6B a HS6E



Typ	Kontakty	Cena
HS6B-11B01	1NO + 1NC	1 260,—
HS6B-12B01	1NO + 2NC	1 350,—
HS6B-03B01	3NC	1 350,—
HS6E-L44B01-G	hlavní obvod 1NC + 1NC, monitorovací obvod 2NC/1NO	5 230,—
HS6E-M44B01-G	hlavní obvod 1NC + 1NC, monitorovací obvod 2NC/1NC	5 230,—
HS6E-N44B01-G	hlavní obvod 1NC + 1NC, monitorovací obvod 1NC, 1NO/1NO	5 230,—
HS6E-P44B01-G	hlavní obvod 1NC + 1NC, monitorovací obvod 1NC, 1NO/1NC	5 230,—
HS9Z-A61	klíč přímý (pro řadu HS6B a HS6E)	163,—
HS9Z-A62	klíč úhlový (pro řadu HS6B a HS6E)	163,—
HS9Z-A65	klíč nastavitelný (pouze pro HS6E)	290,—

Pozn. NC = rozpínací kontakt, NO = spínací kontakt

**Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!**