


1 a 2pólové relé RQ do plošných spojů a patice SQ

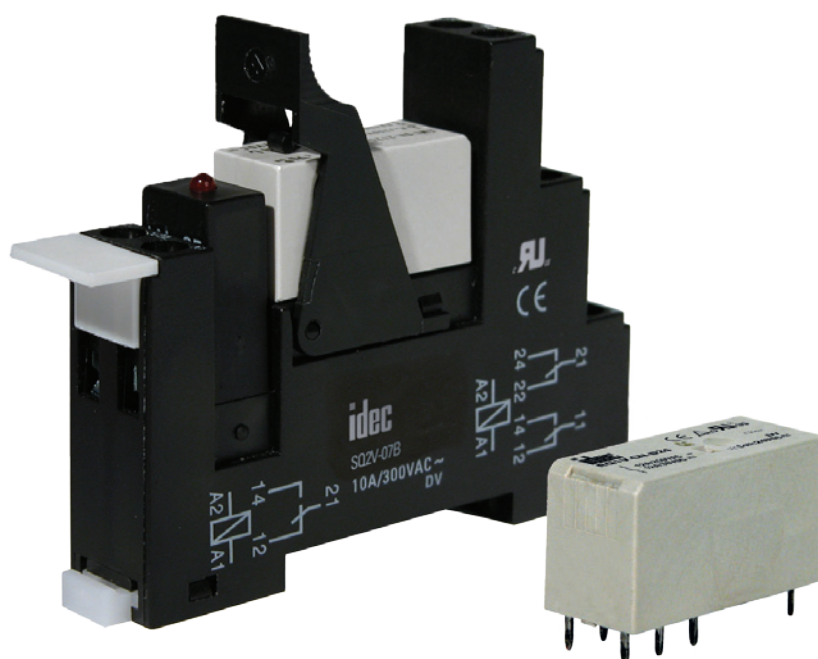

řada RQ a SQ
kompaktní a spolehlivá relé


1 a 2pólové relé RQ do plošných spojů a patice SQ

Relé RQ

- kompaktní provedení, výška pouze 15,6 mm
- 1 přepínací kontakt 12 A nebo 16 A (spínaný proud)
- 2 přepínací kontakty 8 A (spínaný proud)
- nízký odběr proudu
- 5 000 V AC dielektrická pevnost
- relé chráněné proti prachu a pájecím prostředkům

Patice SQ

- pro relé řady RQ
- šířka pouze 15,5 mm
- oddělené kontakty od cívky
- se šroubovými svorkami s možností ochrany proti dotyku prstu (IP20)
- spona s vysouvací páčkou
- příslušenství: přídavné moduly

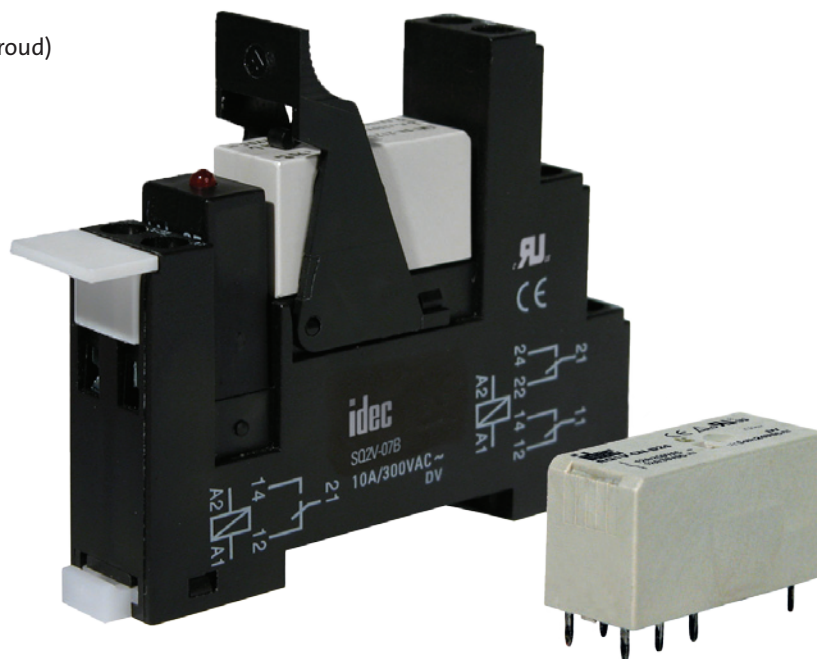


Typy relé a patic řady RQ a SQ

Typ	Popis	Kontakty	Napájení	Spínaná zátěž	Cena
RQ1V-CM-A230	1pólové relé, úzké provedení	1 přepínací	230 V AC	12 A	110,-
RQ1V-CM-A24	1pólové relé, úzké provedení	1 přepínací	24 V AC	12 A	76,-
RQ1V-CM-D24	1pólové relé, úzké provedení	1 přepínací	24 V DC	12 A	54,-
RQ1V-CM-D12	1pólové relé, úzké provedení	1 přepínací	12 V DC	12 A	54,-
RQ1V-CH-A230	1pólové relé, úzké provedení	1 přepínací	230 V AC	16 A	105,-
RQ1V-CH-A24	1pólové relé, úzké provedení	1 přepínací	24 V AC	16 A	94,-
RQ1V-CH-D12	1pólové relé, úzké provedení	1 přepínací	12 V DC	16 A	94,-
RQ1V-CH-D24	1pólové relé, úzké provedení	1 přepínací	24 V DC	16 A	63,-
RQ2V-CN-A230	2pólové relé, úzké provedení	2 přepínací	230 V AC	8 A	106,-
RQ2V-CN-A24	2pólové relé, úzké provedení	2 přepínací	24 V AC	8 A	94,-
RQ2V-CN-D12	2pólové relé, úzké provedení	2 přepínací	12 V DC	8 A	72,-
RQ2V-CN-D24	2pólové relé, úzké provedení	2 přepínací	24 V DC	8 A	72,-
SQ1V-07B	patice pro 1pólové relé RQ, úzké provedení				66,-
SQ2V-07B	patice pro 2pólové relé RQ, úzké provedení				84,-

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 11/20