

# Nové dotykové displeje

MPI rozhraní  
187,5 kbit/s



řada HG3G a HG4G

vysoká rychlost a jas

obrazovka 8,4" a 10,4" nebo 12,1"


multimediální funkce

# Nové barevné dotykové displeje HG3G a HG4G

## Technické parametry displejů HG3G a HG4G

- barevná LCD obrazovka TFT – 65 536 barev
- vysoké rozlišení SVGA 800 x 600 pixelů
- vysoký jas a kontrast díky LED podsvícení displeje s místním tlumením intenzity svítu LED ve tmavých oblastech obrazu
- široké pohledové úhly: zprava/zleva 80°, shora 80°, zespodu 60°
- rychlý start po zapnutí max. 3 sekundy – RISC 400 MHz CPU, 12 MB paměť
- SD, SDHC slot karta až 32 GB pro ukládání a přesun dat (projektová data, obrázky, log a alarm data, návody, provozní data, audio, video a MicroSmart programy)
- 2x USB (1x USB, 1x USB-mini připojení k PC)
- 2x sériové rozhraní RS232/RS485(RS422)/MPI
- síť I/O Link pro sdílení dat mezi dotykovými panely a PLC IDEC

- možnost připojení až 64 vstupů a výstupů přímo na dotykový panel, ovládání I/O pomocí skriptů
- **Ethernetový port**
- integrovaný Web Server
- **Multimediální funkce** – záznam a přehrávání videa
- připojení na PLC od IDEC, VIPA, Siemens, Mitsubishi, Omron, Allen Bradley, Panasonic
- více než 7 000 obrázků v grafické knihovně
- barva krytu světle šedá, u typu HG4G černá
- rozměry: 231 x 176 x 54,4 mm (8,4")  
270 x 212 x 52,7 mm (10,4")  
314 x 240 x 54,1 mm (12,1")
- **vývojový software zdarma**
- krytí IP66

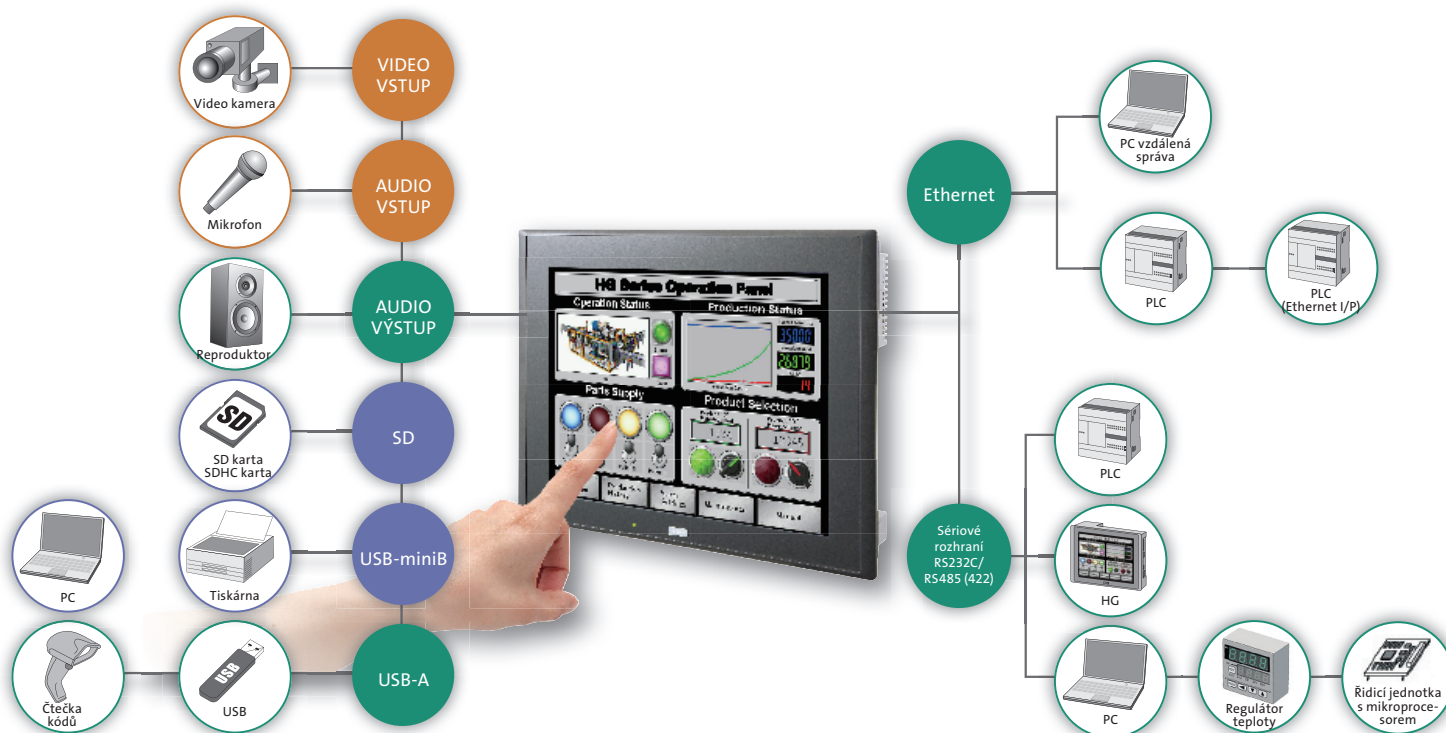

## Dotykové displeje řady HG3G a HG4G



Typ	Popis	Cena
HG3G-8JT22MF-W	8,4", TFT, paměť 12 MB, 2x USB, SD, Ethernet, světle šedé provedení	22 900,-
HG3G-AJT22MF-W	10,4", TFT, paměť 12 MB, 2x USB, SD, Ethernet, světle šedé provedení	31 900,-
HG4G-CJT22MF-B	12,1", TFT, paměť 12 MB, 2x USB, SD, Ethernet, černé provedení	39 500,-

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 07/16