

Miniaturní jednocestné světelné závory ELS 300




CEDES
The Sensor Pioneers.

vysoce spolehlivé
malé rozměry
vhodné do těsných prostor

Vysoce kompaktní miniaturní světelné závory ELS 300

Technické parametry ELS 300

- k ochraně automatických posuvných dveří, výtahových dveří, vertikálních posuvných dveří a samospuštění eskalátoru a pojízdných chodníků (ploch)
- bezpečnostní kategorie 2 v kombinaci s bezpečnostním relé
- provozní dosahy: 0,5–6 m nebo 1–12 m
- vysílač a přijímač
- výstup PNP nebo NPN
- několik verzí: standardní, s dlouhým dosahem, s úzkým paprskem, s rychlou odezvou
- velmi dobré detekční schopnosti i v těžkých podmínkách
- jednoduchá instalace do otvoru o průměru 12–13 mm
- vhodná do interiéru i exteriéru
- necitlivost vůči okolnímu světlu (100 000 Lux)
- konektor M8
- napájecí napětí 10–30 V DC
- krytí IP65

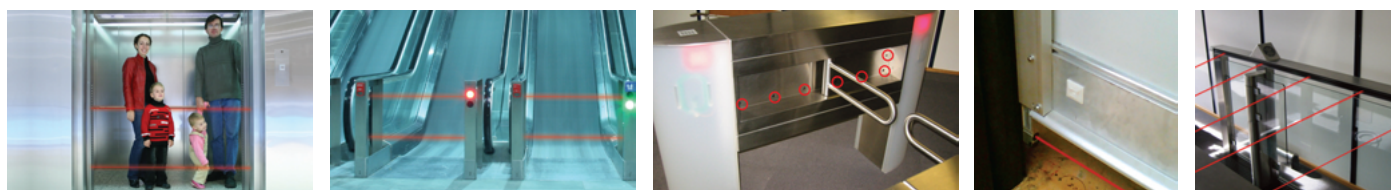

Vybrané typy světelných závor ELS 300



Typ	Obj. kód	Popis	Cena
ELS 300-Tx-N	105 728	vysílač, dosah 0,5–6 m	480,–
ELS 300-Tx-L	105 729	vysílač, dosah 1–12 m	480,–
ELS 300-Rx-PNP/LO-N	105 730	přijímač, PNP, režim light on	650,–
ELS 300-Rx-PNP-DO-N	105 731	přijímač, PNP, režim dark on	650,–
ELS 300-Rx-PNP/LO-F	105 734	přijímač, PNP, režim light on, rychlá odezva	650,–
ELS 300-Rx-PNP/LO-NA-F	106 214	přijímač, PNP, režim light on, úzký paprsek, rychlá odezva	650,–
TX-kabel	104 689	kabel 10 m pro vysílač senzorů řady ELS 300	350,–
RX-kabel	104 688	kabel 10 m pro přijímač senzorů řady ELS 300	350,–

Pozn. K dispozici také provedení s NPN výstupem.
Krytí IP65

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!