


Snímače teploty



thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

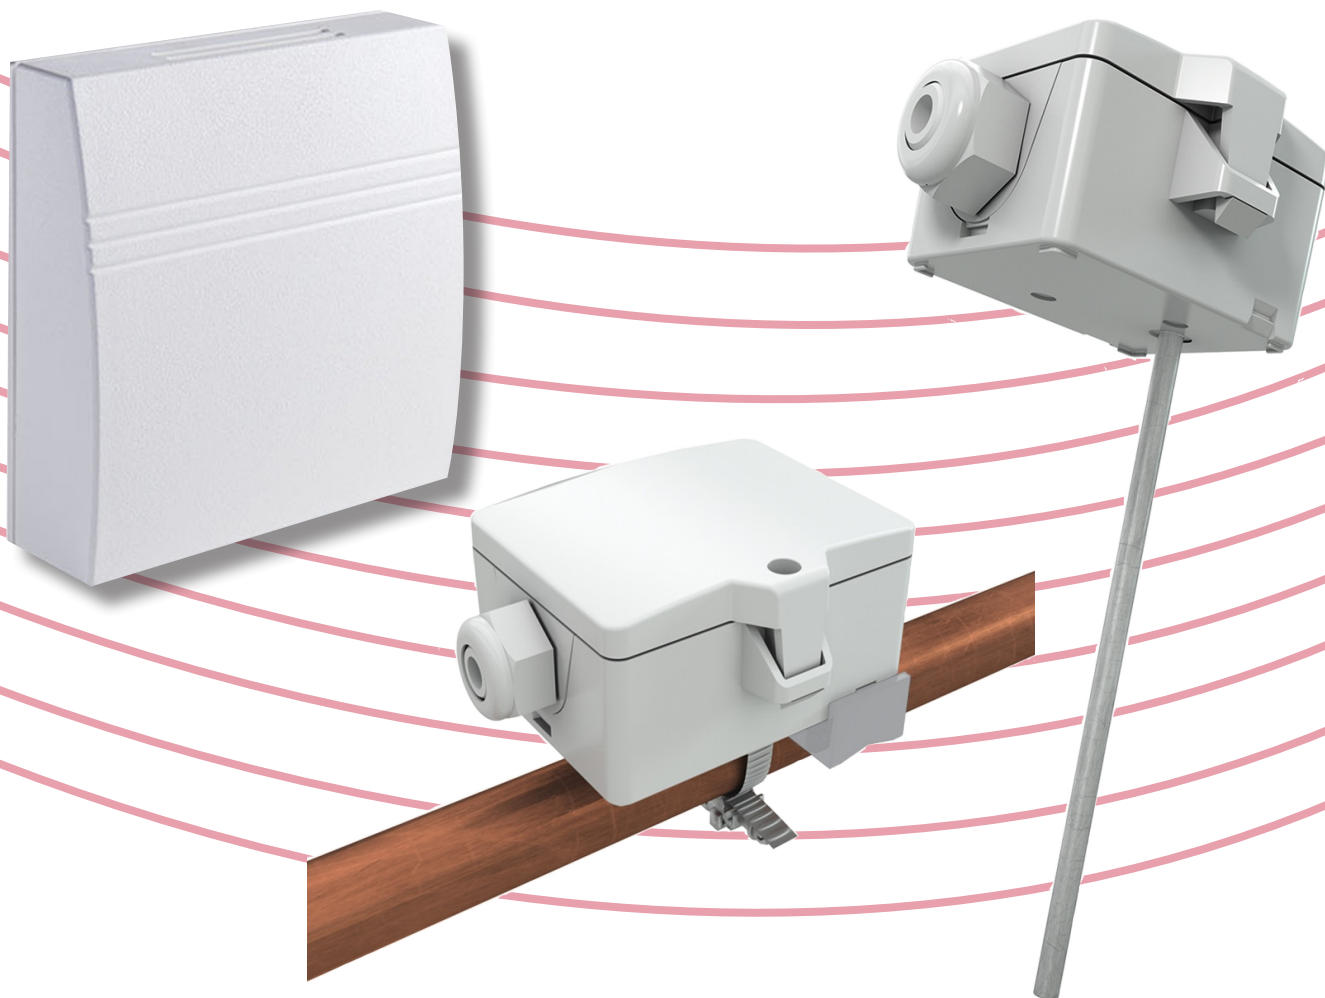

top snímače
*různé typy – pro venkovní prostředí,
do interiéru, se stonkem, s kabelem
různé charakteristiky*

Snímače teploty

Snímače teploty pro venkovní prostředí



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
AGS54+ Ni1000 90 °C	622806	320,-	200,-
AGS54+ Ni1000TK5000 90 °C	622813	390,-	225,-
AGS54+ PT100 90 °C	622837	290,-	185,-
AGS54+ PT1000 90 °C	622851	330,-	200,-
AGS54+ NTC10k 90 °C	622790	320,-	185,-
AGS54+ NTC20k 90 °C	622875	320,-	185,-

Snímače teploty se stonkem 150 mm a plastovou hlavicí



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
AKF10+ Ni1000 150.06 T160	620956	690,-	445,-
AKF10+ Ni1000TK5000 150.06 T160	621021	750,-	460,-
AKF10+ PT100 150.06 T160	621199	650,-	435,-
AKF10+ PT1000 150.06 T160	621335	690,-	445,-
AKF10+ NTC10k 150.06 T150	620888	650,-	435,-
AKF10+ NTC20k 150.06 T150	621472	650,-	435,-


Další délky stonku 50 mm, 100mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 450 mm

Snímače teploty do interiéru




Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
WRF04 Ni1000	191616	405,-	240,-
WRF04 Ni1000TK5000	193214	475,-	270,-
WRF04 PT100	193221	370,-	220,-
WRF04 PT1000	191623	415,-	240,-
WRF04 NTC10k	207584	520,-	210,-
WRF04 NTC20k	193177	520,-	210,-

Příložné snímače teploty

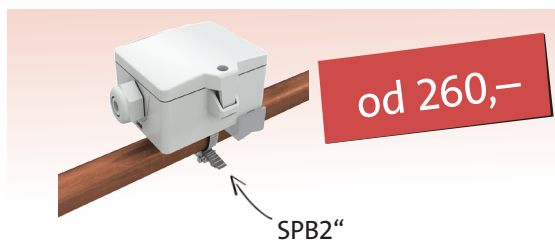

Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
VFG54+ Ni1000 120 °C	620611	385,-	260,-
VFG54+ Ni1000TK5000 120 °C	620628	455,-	285,-
VFG54+ PT100 120 °C	620642	350,-	260,-
VFG54+ PT1000 120 °C	620666	395,-	260,-
VFG54+ NTC10k 120 °C	620604	370,-	260,-
VFG54+ NTC20k 120 °C	620680	370,-	260,-
SPB2"	102254	45,-	30,-

Snímače teploty s kabelem 2 m, IP67, pouzdro 6 x 50 mm

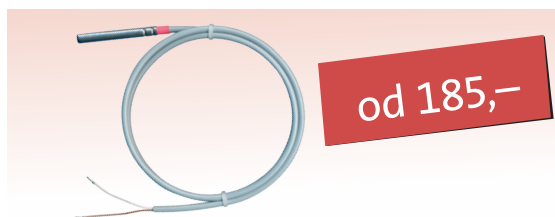

Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
TF25 Ni1000 T100 050.06 L2000 IP67	118361	300,-	200,-
TF25 Ni1000TK5000 T100 050.06 L2000 IP67	118712	355,-	225,-
TF25 PT100 T100 050.06 L2000 IP67	112338	260,-	185,-
TF25 PT1000 T100 050.06 L2000 IP67	117555	295,-	200,-
TF25 NTC10k T100 050.06 L2000 IP67	129992	340,-	185,-
TF25 NTC20k T100 050.06 L2000 IP67	118774	340,-	185,-

Snímače lze dodat i s jiným teplotním rozsahem nebo výstupem (0–10 V, 4–20 mA, LON, BACNET, KNX, MODBUS).
Kompletní katalog na poptání.