


# Bezpečnostní světelné závory JANUS s funkcí muting



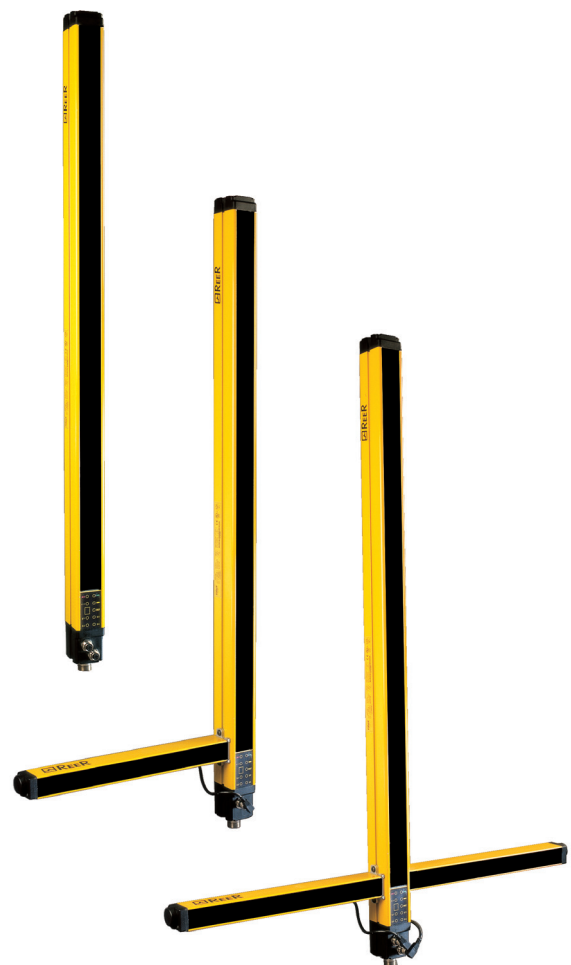


pasivní odrazový element  
bezpečnostní kategorie 4  
zabudovaná funkce muting  
robustní profil 50 x 60 mm

# Vysoce kompaktní a robustní bezpečnostní světelné závory JANUS

## Technické parametry:

- bezpečnostní světelné závory s pasivním odrazovým elementem (zrcadlo)
- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3
- robustní profil 50 x 60 mm
- 2, 3 nebo 4 paprsky
- ochranné pole 510...910 mm
- vzdálenost paprsků 300 mm, 400 mm, 500 mm
- dosah až 6 m u závor s pasivním elementem
- zabudovaná funkce muting (bez nutnosti externího modulu)
- široká možnost konfigurací pro časový limit mutingu
- automatický nebo manuální start/restart
- možnost L a T konfigurace muting senzorů
- zabudovaný vyhodnocovací modul – 2 bezpečnostní výstupy PNP
- diagnostika stavu pomocí LED a malého displeje na závoře
- připojení konektorem M12 a M23
- provozní teplota: -10...+55 °C
- krytí IP65

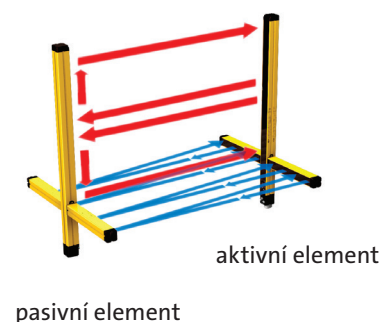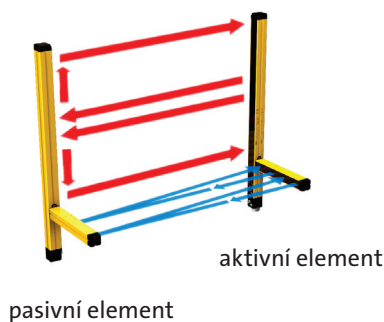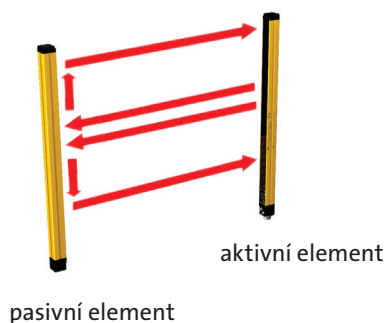

## Vybrané typy bezpečnostních závor JANUS



Typ	Obj. kód	Počet paprsků	Ochranná výška	Dosah	Popis
MI 2B TRX	1360680	2	510 mm	6 m	muting – auto/manual restart + EDM
MI 4B TRX	1360684	4	910 mm	6 m	muting – auto/manual restart + EDM
ML 2B TRX	1360040	2	510 mm	3,5 m	L muting – auto/manual restart + EDM/včetně muting senzorů
ML 3B TRX	1360041	3	810 mm	3,5 m	L muting – auto/manual restart + EDM/včetně muting senzorů
MT 2B TRX	1360050	2	510 mm	3,5 m	T muting – auto/manual restart + EDM/včetně muting senzorů
MT 3B TRX	1360051	3	810 mm	3,5 m	T muting – auto/manual restart + EDM/včetně muting senzorů

CJ 5 kabel s konektorem M23 pro připojení závor, délka 5 m, 19 pin

CJ 95 kabel s konektorem M12 pro připojení muting senzorů série MI, délka 5 m, 5 pin

AD SR0, bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozpínací kontakt, pro bezpečnostní závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus