

# Průmyslový snímač tlaku DLF



**thermokon**<sup>®</sup>  
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

měření tlaku plynu a kapalin  
vhodné i pro chladicí kapaliny


# Průmyslový snímač tlaku DLF

Rada DLF se používá pro hlídání tlaku plynu a kapalin, je vhodná i pro měření tlaku chladících kapalin a měření tlaku v klimatizačních, topenářských a vodovodních systémech.


Technické parametry:

- měřicí elementy: P  $\geq$  1 bar: tenzometr na nerezové membráně  
P  $\leq$  1 bar: tenzometr na SiO<sub>2</sub>
- druh tlaku: relativní
- přetlak: 2x nominální tlak
- přesnost:  $\pm$  0,5 % při 21 °C
- provozní teplota: -40 až +105 °C
- teplota média: -40 až +125 °C
- připojení: G1/4" a G1/2"
- hmotnost: 60 g
- krytí: IP65

Schéma zapojení



Typ DLFx/V	0..10 V
1	15..24 V AC/DC
2	GND
3	Out 0..10 V
Typ DLFx/A	4..20 mA
1	15..24 V DC
2	GND
3	Out 4..20 mA

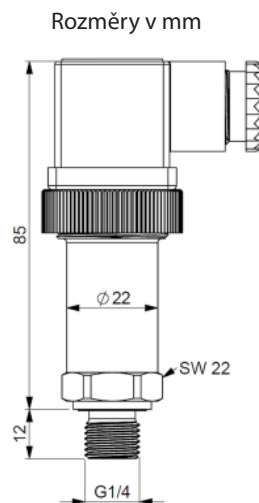

## Typy průmyslového snímače tlaku DLF

Typ	Obj. kód	Rozsah	Výstup	Cena
DLF -1...0 V G1/2"	682541	-1.0 bar	0..10 V	3 680,-
DLF1/V G1/2"	681193	0..1 bar	0..10 V	3 680,-
DLF2,5/V G1/2"	681209	0..2,5 bar	0..10 V	3 680,-
DLF4/V G1/2"	681216	0..4 bar	0..10 V	3 680,-
DLF6/V G1/2"	681223	0..6 bar	0..10 V	3 680,-
DLF10/V G1/2"	681230	0..10 bar	0..10 V	3 680,-
DLF16/V G1/2"	681247	0..16 bar	0..10 V	3 680,-
DLF25/V G1/2"	681254	0..25 bar	0..10 V	3 680,-
DLF -1...0 A G1/2"	682602	-1..0 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF1/A G1/2"	681261	0..1 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF2,5/A G1/2"	681278	0..2,5 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF4/A G1/2"	681285	0..4 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF6/A G1/2"	681292	0..6 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF10/A G1/2"	681308	0..10 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF16/A G1/2"	681315	0..16 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF25/A G1/2"	681322	0..25 bar	4..20 mA	3 520,-

Každý typ obsahuje tlakové připojení G1/4" a adaptér na G1/2".

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

**thermokon**<sup>®</sup>  
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY