

Průmyslový snímač tlaku DLF



thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

měření tlaku plynu a kapalin
vhodné i pro chladicí kapaliny


Průmyslový snímač tlaku DLF

Řada DLF se používá pro hlídání tlaku plynu a kapalin, je vhodná i pro měření tlaku chladících kapalin a měření tlaku v klimatizačních, topenářských a vodovodních systémech.

Technické parametry:

- měřicí elementy: P >= 1 bar: tenzometr na nerezové membráně
P <= 1 bar: tenzometr na SiO₂
- druh tlaku: relativní
- přetlak: 2x nominální tlak
- přesnost: +- 0,5 % při 21 °C
- provozní teplota: -40 až +105 °C
- teplota média: -40 až +125 °C
- připojení: G1/4" a G1/2"
- hmotnost: 60 g
- krytí: IP65

Schéma zapojení




Typ DLFx/V 0..10 V

- 1 15..24 V AC/DC
- 2 GND
- 3 Out 0..10 V

Typ DLFx/A 4..20 mA

- 1 15..24 V DC
- 2 GND Out 4..20 mA

Rozměry v mm

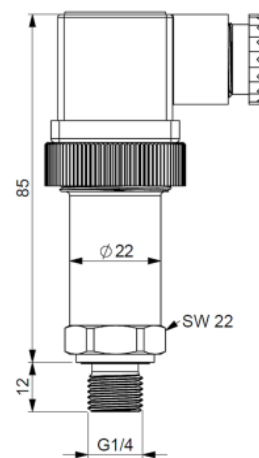

Typy průmyslového snímače tlaku DLF

Typ	Obj. kód	Rozsah	Výstup	Cena
DLF -1...0 V G1/2"	682541	-1.0 bar	0..10 V	3 680,-
DLF1/V G1/2"	681193	0..1 bar	0..10 V	3 680,-
DLF2,5/V G1/2"	681209	0..2,5 bar	0..10 V	3 680,-
DLF4/V G1/2"	681216	0..4 bar	0..10 V	3 680,-
DLF6/V G1/2"	681223	0..6 bar	0..10 V	3 680,-
DLF10/V G1/2"	681230	0..10 bar	0..10 V	3 680,-
DLF16/V G1/2"	681247	0..16 bar	0..10 V	3 680,-
DLF25/V G1/2"	681254	0..25 bar	0..10 V	3 680,-
DLF -1...0 A G1/2"	682602	-1.0 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF1/A G1/2"	681261	0..1 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF2,5/A G1/2"	681278	0..2,5 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF4/A G1/2"	681285	0..4 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF6/A G1/2"	681292	0..6 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF10/A G1/2"	681308	0..10 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF16/A G1/2"	681315	0..16 bar	4..20 mA	3 520,-
DLF25/A G1/2"	681322	0..25 bar	4..20 mA	3 520,-

Každý typ obsahuje tlakové připojení G1/4" a adaptér na G1/2".

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY