


2kontaktní relé RF2 s nuceně vedenými kontakty

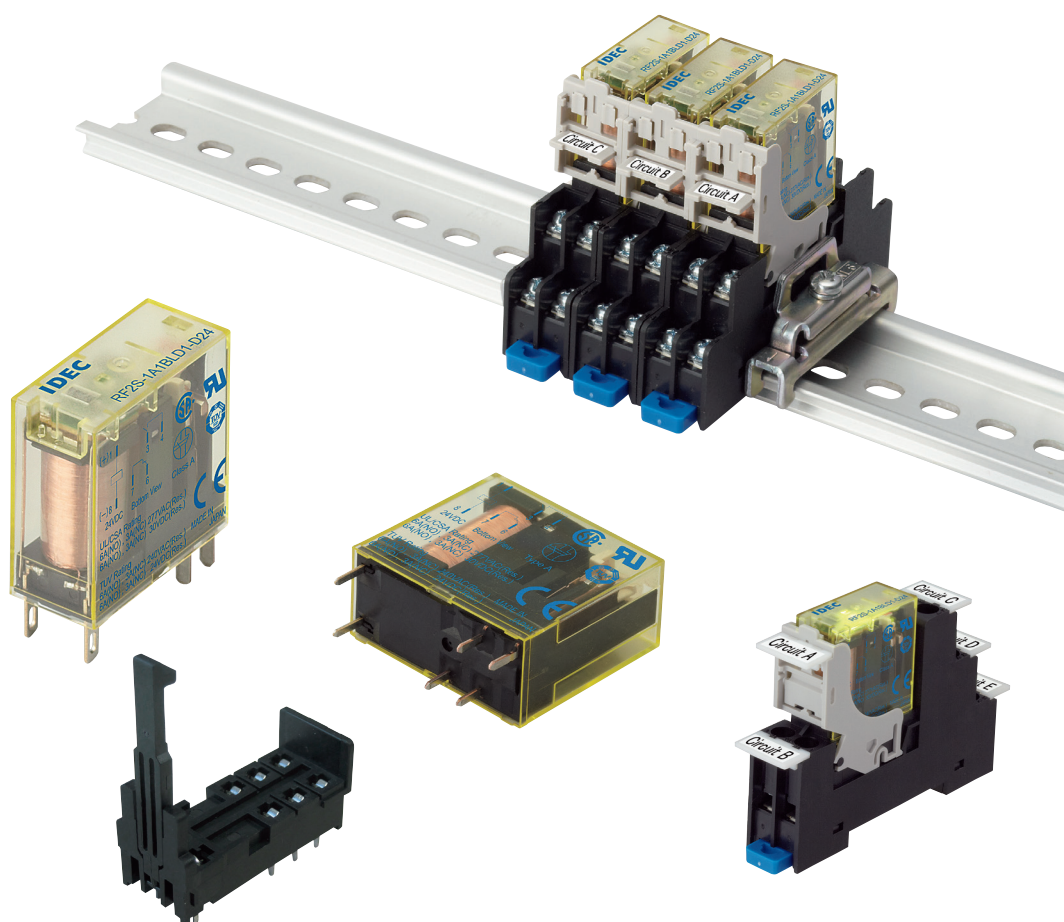


vysoce kompaktní a úzké provedení
redukce nákladů a místa na instalaci
rozměry 28 × 25,4 × 12,7 (Š × V × H)

2kontaktní relé RF2 s nuceně vedenými kontakty




Relé RF2

- vysoce kompaktní a úzké provedení
- redukce nákladů a místa na instalaci
- zesílená izolace mezi cívkou a kontaktem a kontakty opačných pólů
- mechanický indikátor pro stav kontaktů
- 2pólové provedení
- jmenovitá zátěž 6 A/277 VAC, 6 A/30 VDC
- napájení 12 VDC, 24 VDC a 48 VDC
- provedení s LED kontrolkou
- ochranná dioda s opačnou polaritou k cívce
- provozní teplota -40...+85 °C
- životnost min. 10 miliónů operací
- ochrana RTII a RTIII
- rozměry 28 × 25,4 × 12,7 mm (Š × V × H)

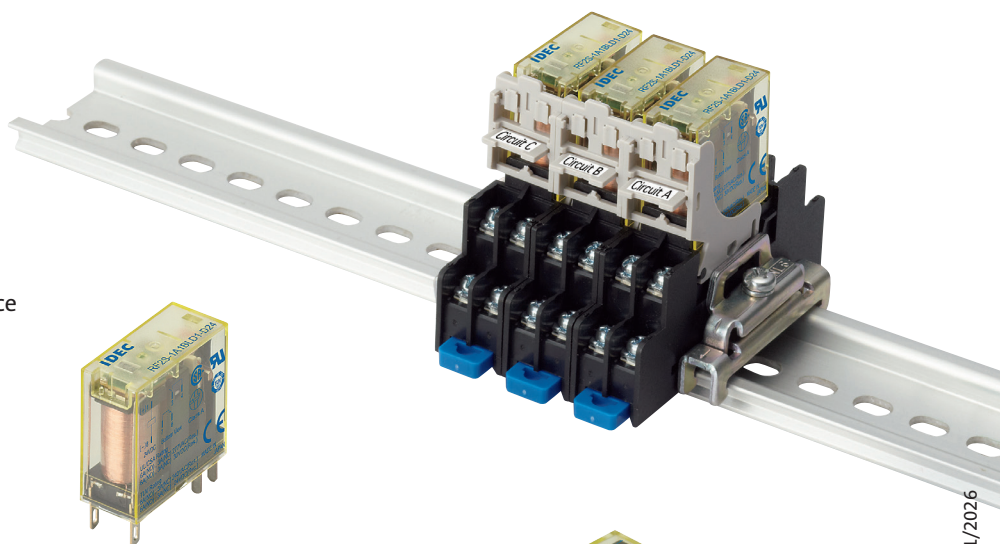

Patice SJ

- pro relé řady RF2S
- šířka pouze 15,5 mm
- šroubové svorky s ochranou proti dotyku prstu (IP20)
- spona s vysouvací páčkou
- montáž do plošného spoje nebo na DIN lištu



Typy relé a patic řady RF2S a SJ

Typ	Popis	Kontakty	Napájení	Cena
RF2S-1A1B-D24	2pólové relé, bez LED kontrolky a ochranné diody, RTII, do patice	1 sp. + 1 rozp.	24 VDC	500,—
RF2S-1A1BD1-D24	2pólové relé, LED kontrolka, ochranná dioda, RTII, do patice	1 sp. + 1 rozp.	24 VDC	600,—
RF2V-1A1B-D24	2pólové relé, bez LED kontrolky a ochranné diody, RTII, do plošných spojů	1 sp. + 1 rozp.	24 VDC	495,—
RF2V-1A1BD1-D24	2pólové relé, bez LED kontrolky, ochranná dioda, RTII, do plošných spojů	1 sp. + 1 rozp.	24 VDC	550,—
RF2V-1A1BD1K-D24	2pólové relé, bez LED kontrolky, ochranná dioda, RTIII, do plošných spojů	1 sp. + 1 rozp.	24 VDC	610,—
RF2V-2C-D24	2pólové relé, bez LED kontrolky a ochranné diody, RTII, do plošných spojů	DPDT	24 VDC	510,—
SJ2S-07L	patice pro 2pólové relé na DIN lištu			87,—
SJ2S-61	patice pro 2pólové relé do plošného spoje			55,—

Další provedení s napájením 12 VDC a 48 VDC a ochranou RTII a RTIII na poptání.