


# Sady řídicích systémů MicroSmart FC4A a FC5A



## MICROSmart

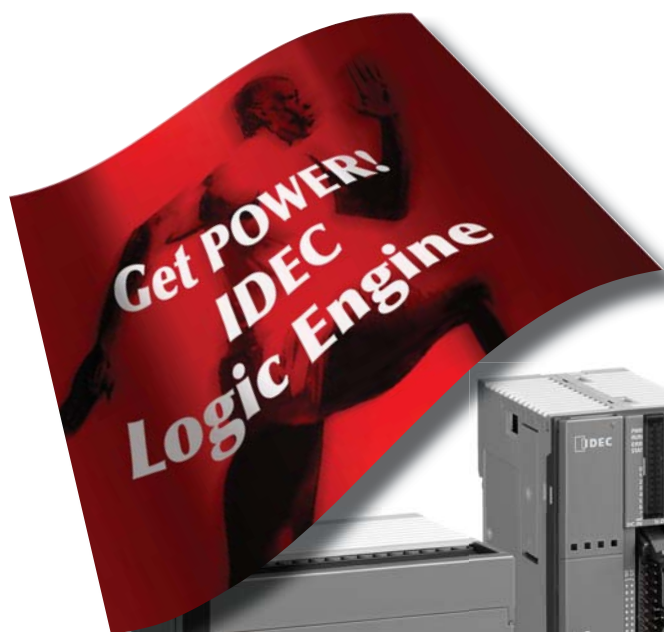

 **Automation Organizer**  
programovací software












programovací kabel



**IDEC**

- velmi výkonné řídicí systémy
- rozšiřitelnost až na 512 I/O
- možnost až 56 analogových I/O
- rychlé čítače 5 kHz, 20 kHz a 100 kHz
- funkce Modbus Master/Slave jako standard
- rozhraní RS232, RS232C a RS485
- úzké a kompaktní provedení a PID regulace
- programovací software a kabel zdarma

# Sady řídicí systémů MicroSmart FC4A a FC5A od IDEC

Sada		Popis	Cena
<b>FC4A-C10R2-sada</b> 	FC4A-C10R2 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 6 vstupů, 4 reléové výstupy, 1 analogový potenciometr. Standardní napájení 230 V AC, jiné napájení (24 V DC) uveďte do objednávky. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>2 950,-</b>
<b>FC4A-C16R2-sada</b> 	FC4A-C16R2 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 9 vstupů, 7 reléových výstupů, 1 analogový potenciometr. Standardní napájení 230 V AC, jiné napájení (24 V DC) uveďte do objednávky. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>3 950,-</b>
<b>FC4A-C24R2-sada</b> 	FC4A-C24R2 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 14 vstupů, 10 reléových výstupů, 2 analogové potenciometry, možnost rozšíření až na 88 vstupů/výstupů. Standardní napájení 230 V AC, jiné napájení (24 V DC) uveďte do objednávky. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>4 950,-</b>
<b>FC4A-D20RS1-sada</b> 	FC4A-D20RS1 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 12 vstupů, 8 výstupů (2 PNP, 6 reléových), 1 analogový potenciometr, 1 analogový vstup 1–10 V, možnost rozšíření na 244 vstupů/výstupů. Standardní napájení 24 V DC. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>5 950,-</b>
<b>FC5A-C10R2-sada</b> 	FC5A-C10R2 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 6 vstupů, 4 reléové výstupy, 1 analogový potenciometr. Standardní napájení 230 V AC, jiné napájení (12 nebo 24 V DC) uveďte do objednávky. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>3 950,-</b>
<b>FC5A-C16R2-sada</b> 	FC5A-C16R2 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 9 vstupů, 7 reléových výstupů, 1 analogový potenciometr. Standardní napájení 230 V AC, jiné napájení (12 nebo 24 V DC) uveďte do objednávky. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>4 950,-</b>
<b>FC5A-C24R2-sada</b> 	FC5A-C24R2 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 14 vstupů, 10 reléových výstupů, 2 analogové potenciometry, možnost rozšíření na 88 vstupů/výstupů (nelze u 12 V DC). Standardní napájení 230 V AC, jiné napájení (12 nebo 24 V DC) uveďte do objednávky. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>6 450,-</b>
<b>FC5A-D16RS1-sada</b> 	FC5A-D16RS1 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 8 vstupů, 2 tranzistorové výstupy PNP, 6 reléových výstupů, 1 analogový potenciometr, analogový vstup 0–10 V DC, možnost rozšíření na 496 vstupů/výstupů. Standardní napájení 24 V DC. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>6 950,-</b>
<b>FC5A-D32S3-sada</b> 	FC5A-D32S3 FC2A-KC4C SW1A-W1C	PLC, 16 vstupů, 16 tranzistorových výstupů, 1 analogový potenciometr, analogový vstup 0–10 V DC, možnost rozšíření na 512 vstupů/výstupů. Standardní napájení 24 V DC. programovací kabel programovací software Automation Organizer	<b>9 950,-</b>

Sady řídicích systémů MicroSmart lze objednat pouze jedenkrát.