
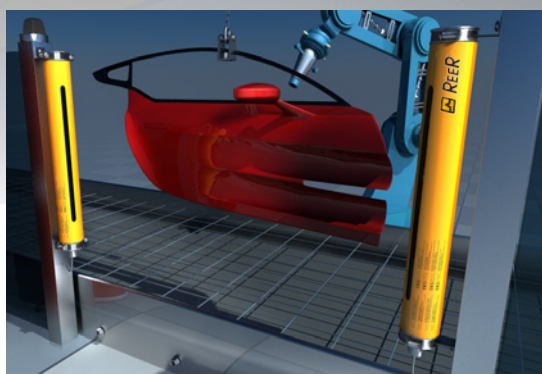


Bezpečnostní závory EOS4 ATEX

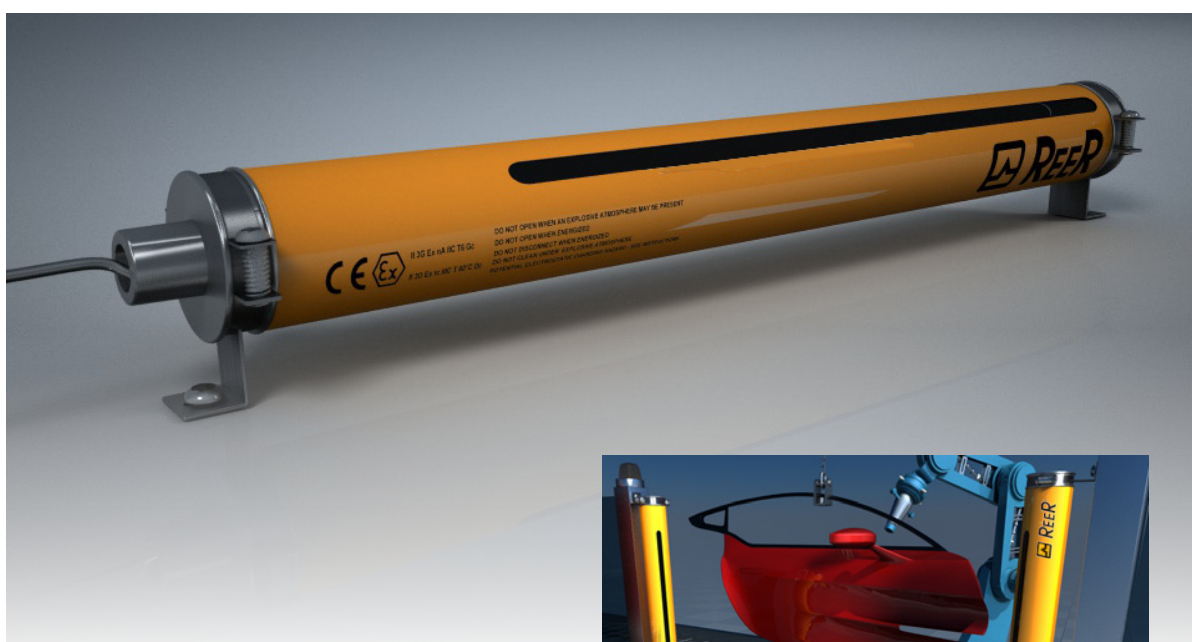


ATEX zóna 2 a 22
bezpečnostní kategorie 4 - PL e
SIL 3 - SILCL 3
vysoce kompaktní

Bezpečnostní světelné závory EOS4 do Ex prostředí

Technické parametry:

- Ø krytu 50 mm, materiál hliník RAL 1003
- upevnění pomocí 2 malých konzol
- integrovaný systém GORETM proti kondenzaci
- ochranné pole: 610–1 510 mm
- ochrana rukou: rozlišení 30 mm
- perimetry 2–3–4 paprsky pro ochranu přístupu do monitorované zóny
- dosah 17 m
- 2 bezpečnostní výstupy PNP
- bez bezpečnostního relé
 - možno kombinovat s relé AD SR1
 - funkce muting v konfiguraci s bezpečnostním relé AD SRM
- 7segmentový displej a stavové LED pro diagnostiku
- připojitelné k MOSAIC bez nutnosti bezpečnostního relé
- s kabelem 10 m u přijímače i vysílače
- provozní teplota –10 °C až 55 °C
- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e
- ochrana ATEX zóna 2 a 22, 2014/34/EU:
 - Plyny: II 3G Ex nA IIC T6 Gc
 - Prach: II 3D Ex tc IIIC T 60 °C Dc
- krytí IP65

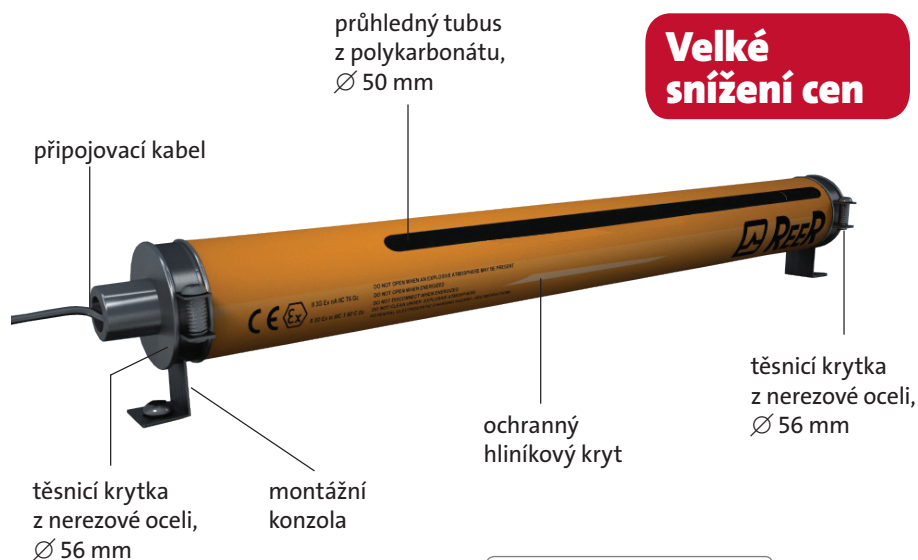

**Velké
snížení cen**

ATEX zóna 2 a 22

2014/34/EU

Plyny: II 3G Ex nA IIC T6 Gc
Prach: II 3D Ex tc IIIC T 60 °C Dc



SAFETY LEVEL

Cat. 4

SIL 3 – SILCL 3
PL e



Vybrané typy bezpečnostních závor

Typ	Obj. kód	Rozlišení	Výška	Dosah	Cena	Akční cena do 31. 12. 2020
EOS4 603 AH EX	1010253	30 mm	610 mm	17 m	45 270,-	33 950,-
EOS4 903 AH EX	1010255	30 mm	910 mm	17 m	51 450,-	38 550,-
EOS4 1203 AH EX	1010257	30 mm	1 210 mm	17 m	59 690,-	44 750,-
EOS4 1503 AH EX	1010259	30 mm	1 510 mm	17 m	68 960,-	51 750,-
EOS4 2B AH EX	1010650	2 paprsky	510 mm	17 m	33 940,-	25 450,-
EOS4 3B AH EX	1010651	3 paprsky	810 mm	17 m	38 060,-	28 550,-
EOS4 4B AH EX	1010652	4 paprsky	910 mm	17 m	41 150,-	30 850,-
Bezpečnostní relé						
AD SR0	1330902	bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozpínací kontakt			1 640,-	1 390,-
AD SRM	1330904	bezpečnostní relé, muting, 2 spínací kontakty			4 640,-	3 940,-

Akční cena platí do 31. 12. 2020 a vztahuje se pouze na produkty uvedené v tomto letáku.