

MICRO Rychlé PLC s komunikací PROFINET



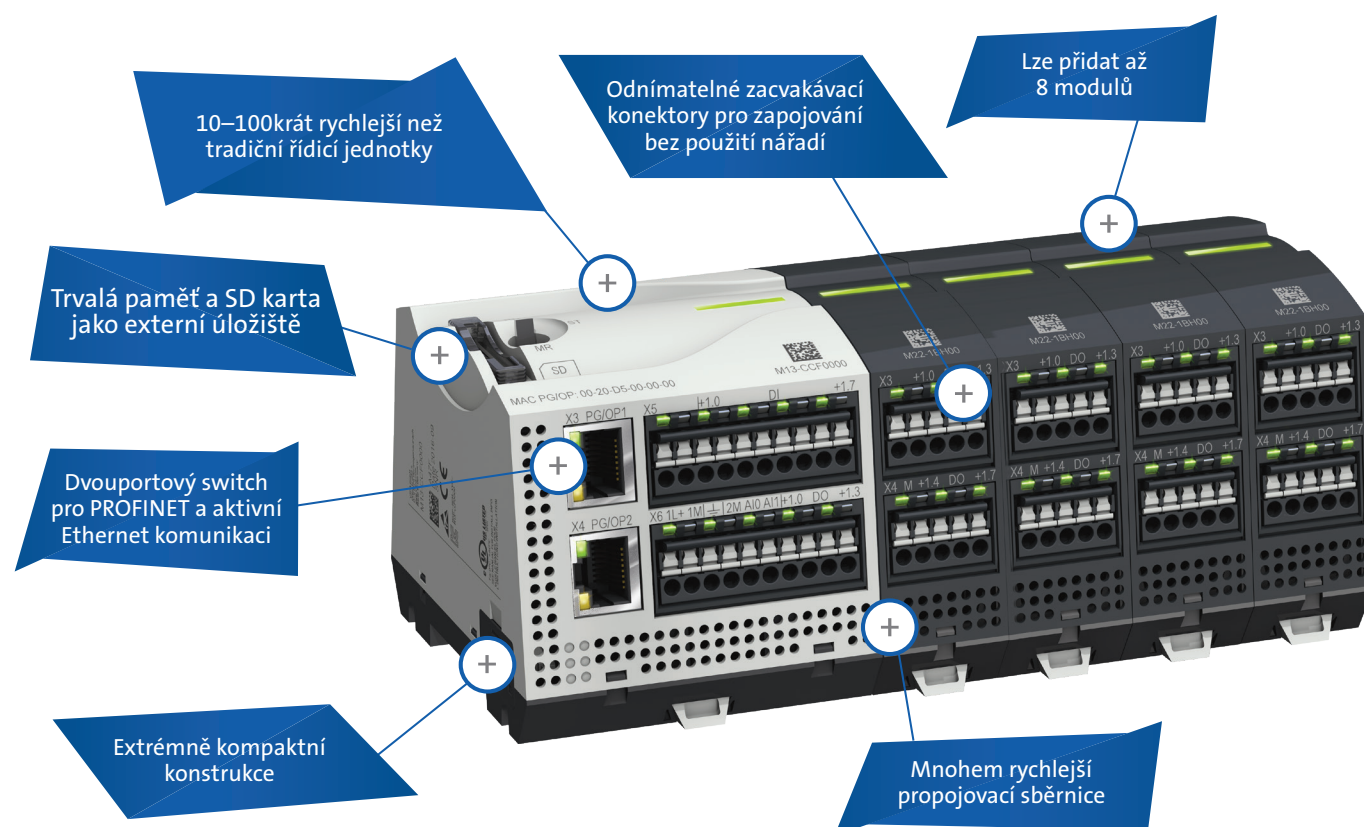
YASKAWA

moderní design
kompaktní provedení
vysoký výkon

Doménou MICRO jsou malé aplikace s komunikací PROFINET

Rychlé PLC MICRO pozvedá malé řídicí systémy na zcela novou úroveň. Jako plnohodnotné PLC vyniká moderním designem, kompaktním provedením, vysokým výkonem a velkou hustotou vstupů a výstupů na malém prostoru. Uživatel tak získá velký výkon v malém zařízení za atraktivní cenu. MICRO PLC je nástupcem úspěšného řídicího systému VIPA 100V.

- vývojové prostředí Speed7 Studio LITE dodávané v ceně hardwaru
- možno též programovat ve STEP7 nebo TIA Portal od Siemens
- PROFINET Master pro připojení až 8 PROFINET Slave zařízení
- velký paměťový prostor 128 kB
- bezbateriové a odolné vůči výpadkům napájení NVRAM
- 10–20× rychlejší než běžná CPU díky nejmodernější technologii SPEED7
- možnost připojení až 8 rozšiřujících modulů
- odnímatelné konektory s push-in technologií pro montáž bez použití nářadí
- až o 50% menší objem


YASKAWA



MICRO - rychlé PLC s komunikací PROFINET



**SOFTWARE
ZDARMA**

YASKAWA

Obj. kód	Typ	Popis	Cena
M13-CCF0001	CPU M13C	MICRO CPU s technologií SPEED7, 128 kB pracovní paměti, integrováno 16 DI, 12 DO, 2 AI, 6 technologických kanálů, 4 čítače, 2 PWM výstupy, 2 aktivní Ethernet porty, PROFINET pro 8 zařízení, 2portový switch	11 300,-
M21-1BH00	SM M21	rozšiřující modul 16 DI	5 120,-
M22-1BH00	SM M22	rozšiřující modul 16 DO tranzistor 0,5 A	5 120,-
M22-1HF10	SM M22	rozšiřující modul 8 DO relé 2 A	3 400,-
M23-1BH00	SM M23	rozšiřující modul 8 DI, 8 DO tranzistor 0,5 A	5 120,-
M31-1CD50	SM M31	rozšiřující modul 4 AI, napěťové, proudové, teplotní vstupy, 16 bit	10 500,-
M32-1BD40	SM M32	rozšiřující modul 4 AO proudové 0/4 ... 20 mA, 12 bit	10 500,-
M32-1BD70	SM M32	rozšiřující modul 4 AO napěťové 0/1 ... 10 V, ± 10 V, 12 bit	10 500,-
M09-OCB00	Micro Ext	sériová komunikace pro MICRO CPU, 2x RS485 / RS422, PtP, ASCII, STX/EXT, 3964(R), USS Master, Modbus Master/Slave, MPI, Profibus Slave s SD kartou	3 440,-