


Klapkové servopohony pro vzduchotechniku

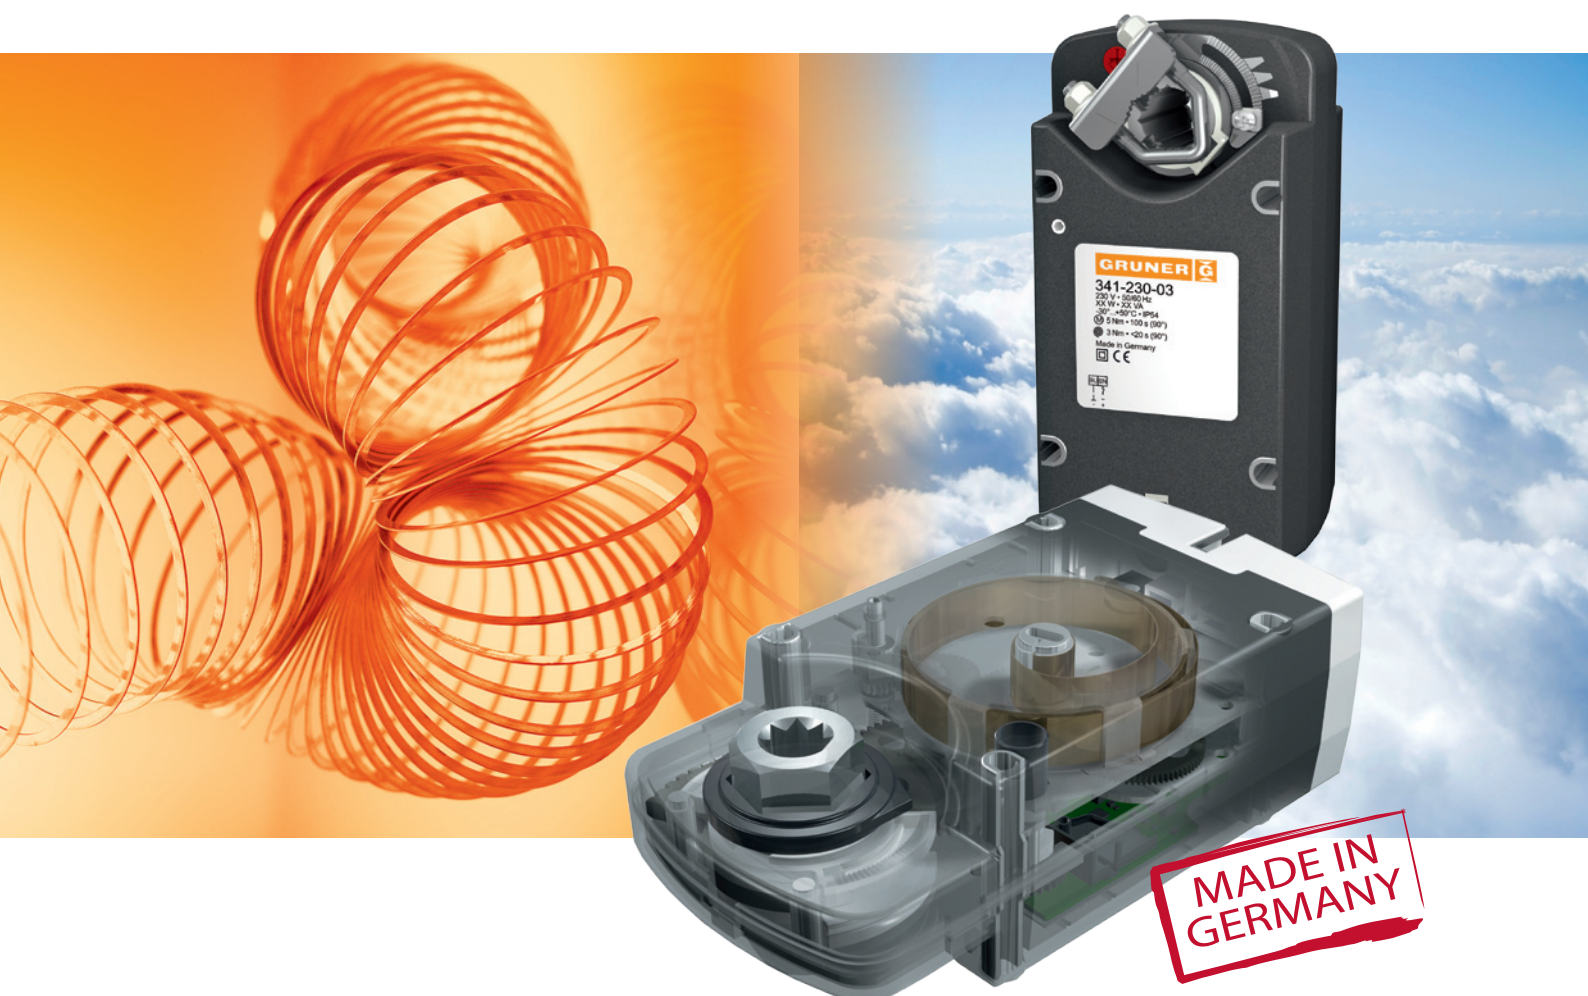

záruka 5 let
spolehlivé a flexibilní
široké portfolio klapkových
servopohonů
pro různé aplikace

Spolehlivé klapkové servopohony

Široké portfolio obsahuje produkty, které vyhovují různým požadavkům na konkrétní aplikace.

Servopohony pro ovládání regulačních a uzavíracích klapek u vzduchotechnických systémů, včetně pohonů s pružinovým zpětným chodem pro klapky s havarijní funkcí.

Technické parametry:

- krouticí moment 2...40 Nm
- ovládání 2/3 bodové, spojitě nebo RS485 Modbus
- bez nebo s havarijní funkcí
- velikost klapky 0,2...8 m²
- napájení 24 VAC/VDC nebo 230 VAC
- krytí IP54

**ZÁRUKA
5 LET**



227C

361

Typy klapkových servopohonů pro vzduchotechniku

GRUNER
SWITCH TO INNOVATIONS

Typ	Ovládání 2/3 bodové	Ovládání spojitě 0...10 V	Napájení 24 V AC/CD	Napájení 230 V AC	Krouticí moment (Nm)	Pružina	Doba přestavení (s) motor/pružina	Velikost klapky (m ²)	Velikost třmenu Ø (mm)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Cena
225-024T-05	2/3		✓		5		60...120	1	Ø8-12 Ø8-16	145×70×61	0,45	2 140,—
225C-024T-05		✓			5		60...120	1	Ø8-12 Ø8-16	145×70×61	0,45	3 010,—
225-230T-05	2/3		✓	✓	5		60...120	1	Ø8-12 Ø8-16	145×70×61	0,45	2 140,—
227-024-05	2/3		✓		5		60...100	1	Ø8-15 Ø8-20	115×65×61	0,5	2 510,—
227C-024-05		✓	✓		5		100	1	Ø8-15 Ø8-20	115×65×61	0,5	3 520,—
227-230-05	2/3			✓	5		60...100	1	Ø8-15 Ø8-20	115×65×61	0,5	2 510,—
227-024-10	2/3		✓		10		60...150	1,6	Ø8-15 Ø8-20	115×65×61	0,5	3 200,—
227C-024-10		✓	✓		10		150	2	Ø8-15 Ø8-20	115×65×61	0,5	4 640,—
227-230-10	2/3			✓	10		60...150	1,6	Ø8-15 Ø8-20	115×65×61	0,5	3 260,—
363-024-20	2/3		✓		20		150	4	Ø9-18 Ø9-26	193×96×60	1,7	3 640,—
363C-024-20		✓	✓		20		150	4	Ø9-18 Ø9-26	193×96×60	1,7	5 200,—
363-230-20	2/3			✓	20		150	4	Ø9-18 Ø9-26	193×96×60	1,7	3 690,—
341-024-05	2		✓		5	✓	75/20	1	Ø8-13 Ø8-16,5	145×75×70	1,2	4 140,—
341C-024-05		✓	✓		5	✓	100/20	1	Ø8-13 Ø8-16,5	145×75×70	1,2	5 580,—
341-230-05	2			✓	5	✓	75/20	1	Ø8-13 Ø8-16,5	145×75×70	1,2	4 510,—
361-024-10	2		✓		10	✓	75/20	2	Ø9-18 Ø9-26	193×96×60	1,8	5 130,—
361C-024-10		✓	✓		10	✓	150/20	2	Ø9-18 Ø9-26	193×96×60	1,8	6 190,—
361-230-10	2			✓	10	✓	75/20	2	Ø9-18 Ø9-26	188×96×60	1,8	6 140,—
361-024-20	2		✓		20	✓	75/20	3	Ø9-18 Ø9-26	250×98×60	2,6	6 390,—
361C-024-20		✓	✓		20	✓	150/20	3	Ø9-18 Ø9-26	250×98×60	2,6	7 330,—
361-230-20	2			✓	20	✓	75/20	3	Ø9-18 Ø9-26	250×98×60	2,6	7 260,—

Typy servopohonů s rychlým otevíráním, s kulovým ventilem, pro ochranu před kouřem a ohněm a pro výrobce OEM na poptání.
Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!