

# Bezpečnostní relé AD SRE4 a AD SRE4C




pro central stop  
a bezpečnostní brány  
PL e, bezpečnostní kategorie 4

# Bezpečnostní relé

## Technické parametry AD SRE4

### pro automatický start/restart

- bezpečnostní relé pro bezpečnostní brány
- PL e, bezpečnostní kategorie 4
- automatický start/restart, manuální nemonitorovaný start/restart
- 1 nebo 2kanálové zapojení
- kontakty: 3 bezpečnostní spínací, 1 pomocný rozpínací 5 A 240 VAC
- provozní teplota -25...+55 °C
- rozměry 22,5 × 114,5 × 99 mm (Š × V × H)
- napájení 24 VAC/DC
- krytí pouzdro IP40, svorky IP20




Automatický start/restart

## Technické parametry AD SRE4C


### pro manuální monitorovaný start/restart (bezpečnostní relé monitoruje funkci startovacího tlačítka)

- bezpečnostní relé pro central stop a bezpečnostní brány
- PL e, bezpečnostní kategorie 4
- manuální monitorovaný start/restart
- 1 nebo 2kanálové zapojení
- kontakty: 3 bezpečnostní spínací, 1 pomocný rozpínací 5 A 240 VAC
- provozní teplota -25...+55 °C
- rozměry 22,5 × 114,5 × 99 mm (Š × V × H)
- napájení 24 VAC/DC
- krytí pouzdro IP40, svorky IP20




Manuální monitorovaný start/restart


## Příklady zapojení pro AD SRE4

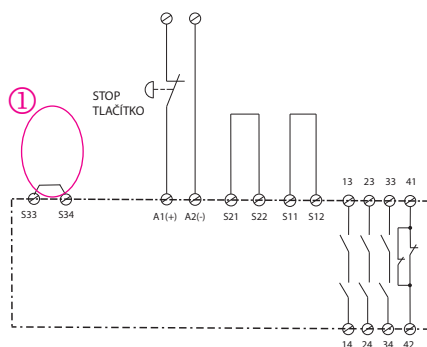

Jednokanálový obvod nouzového vypnutí



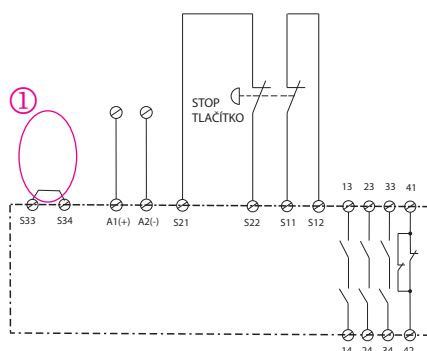


Dvoukanálový obvod nouzového vypnutí s opačnou polaritou mezi kanály

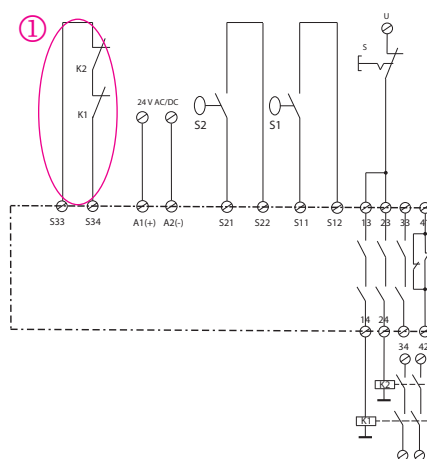

Dvoukanálové monitorování obvodu nouzového vypnutí s opačnou polaritou mezi kanály rozšířené o monitorování externích kontaktů

## Příklady zapojení pro AD SRE4C

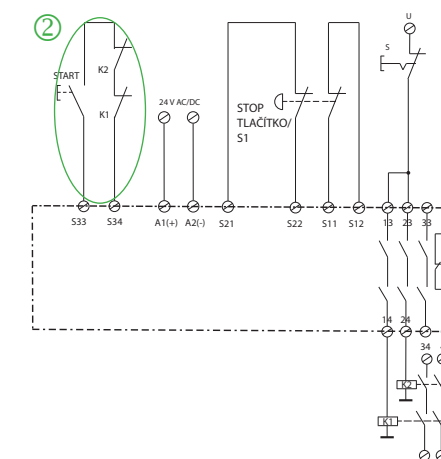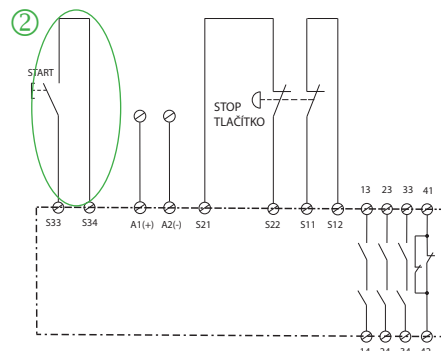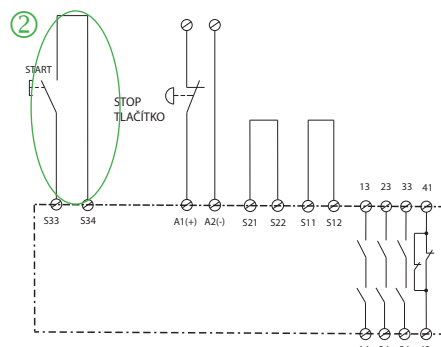

## Typy bezpečnostních relé pro central stop a bezpečnostní brány

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
AD SRE4	1330913	automatický start/restart, 24 VAC/DC	2 710,-
AD SRE4C	1330914	manuální monitorovaný start/restart, 24 VAC/DC	2 710,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

