


# Bezpečnostní světelné závory EOS4 - 2, 3, 4práskové závory

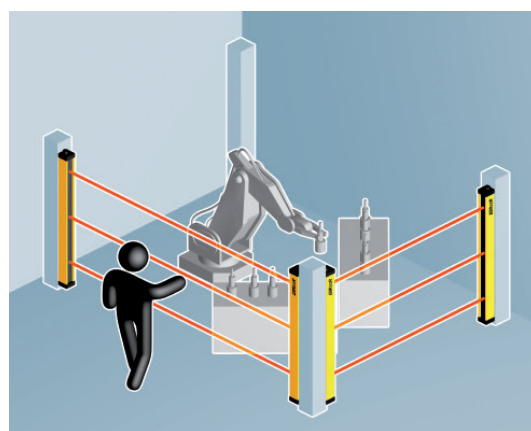

vysoce kompaktní  
malý profil 28 x 30 mm  
bezpečnostní kategorie 4  
bez nutnosti bezpečnostního modulu

# Bezpečnostní světelné závory EOS4 – 2, 3, 4paprskové závory

## Technické parametry:

- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e
- profil pouze 28 × 30 mm
- aktivní pole až do konce profilu
- ochranné pole 510...910 mm
- pro ochranu přístupu do monitorované zóny
- dosah až 20 m
- připojení konektorem M12
- integrované bezpečnostní funkce
- bez nutnosti externího bezpečnostního modulu
- 2 bezpečnostní výstupy PNP
- automatický nebo manuální start/restart
- vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
- připojitelné k MOSAIC bez bezpečnostního relé
- provozní teplota –30...55 °C pro modely s dosahem do 12 m
- provozní teplota –20...55 °C pro modely „H“ s dosahem do 20 m
- provozní teplota –10...55 °C pro modely „EX“ do výbušného prostředí
- krytí IP65, IP67






## Označení:

- X** dosah až 12 m  
**XH** dosah až 20 m  
**AH EX** bezpečnostní závora do výbušného prostředí s 10m kabelem



## Vybrané typy bezpečnostních závor

Typ	Obj. kód	Počet paprsků	Výška	Dosah	Cena
EOS4 2B X	1310610	2	510 mm	12 m	11 630,-
EOS4 2B XH 	1310660	2	510 mm	20 m	13 150,-
EOS4 2B AH EX	1010650	2	510 mm	17 m	23 350,-
EOS4 3B X	1310611	3	810 mm	12 m	13 310,-
EOS4 3B XH 	1310661	3	810 mm	20 m	14 900,-
EOS4 3B AH EX	1010651	3	810 mm	17 m	25 770,-
EOS4 4B X	1310612	4	910 mm	12 m	15 520,-
EOS4 4B XH 	1310662	4	910 mm	20 m	16 310,-
EOS4 4B AH EX	1010652	4	910 mm	17 m	26 880,-
CD 5 – kabel s konektorem pro vysílač, délka 5 m, M12 5 pin					395,-
C8D 5 – kabel s konektorem pro přijímač, délka 5 m, M12 8 pin					500,-
AD SR0 – bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozpinací kontakt, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus					1 760,-
AD SR0A – bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty					1 630,-
AD SRM – bezpečnostní relé, muting, 2 spínací kontakty					5 220,-