


# Bezpečnostní světelné závory EOS4 X

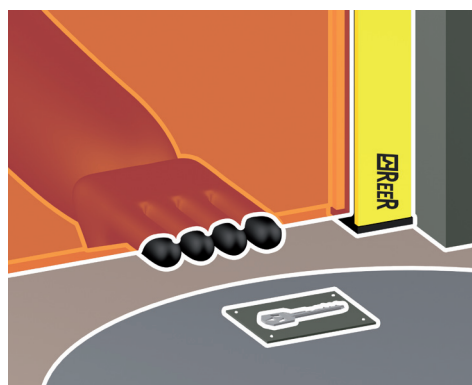

vysoce kompaktní  
malý profil 28 × 30 mm  
bezpečnostní kategorie 4  
bez nutnosti bezpečnostního modulu

# Bezpečnostní světelné závory EOS4 X

## Technické parametry:

- profil pouze 28 × 30 mm
- aktivní pole až do konce profilu
- ochranné pole: 160–2 260 mm
- ochrana prstů: rozlišení 14 mm
- ochrana rukou: rozlišení 30 mm
- dosah až 12 m
- připojení konektorem M12
- integrované bezpečnostní funkce
- bez nutnosti externího bezp. modulu
- 2 bezpečnostní výstupy PNP
- automatický nebo manuální start/restart
- vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
- funkce muting v konfiguraci s bezpečnostním relé SR ONE M
- modely pro Master/Slave konfiguraci kaskádové zapojení
- připojitelné k MOSAIC bez bezpečnostního relé
- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e
- krytí IP67 vodě a prachu odolné



BEZPEČNOSTNÍ ÚROVEŇ

**TYP 4**  
SIL 3 – SILCL 3  
PL e – kat. 4



## Vybrané typy bezpečnostních závor

| Typ  | Obj. kód | Rozlišení mm | Výška mm | Dosah m | Cena     |
|--|----------|--------------|----------|---------|----------|
| EOS4 151 X   | 1310010  | 14           | 160      | 6       | 14 030,- |
| EOS4 301 X   | 1310011  | 14           | 310      | 6       | 16 870,- |
| EOS4 451 X   | 1310012  | 14           | 460      | 6       | 20 760,- |
| EOS4 601 X   | 1310013  | 14           | 610      | 6       | 22 020,- |
| EOS4 751 X   | 1310014  | 14           | 760      | 6       | 28 540,- |
| EOS4 901 X   | 1310015  | 14           | 910      | 6       | 32 440,- |
| EOS4 1051 X  | 1310016  | 14           | 1 060    | 6       | 35 750,- |
| EOS4 1201 X  | 1310017  | 14           | 1 210    | 6       | 40 230,- |
| EOS4 1351 X  | 1310018  | 14           | 1 360    | 6       | 45 200,- |
| EOS4 1501 X  | 1310019  | 14           | 1 510    | 6       | 49 050,- |
| EOS4 1651 X  | 1310072  | 14           | 1 660    | 6       | 57 840,- |
| EOS4 1801 X  | 1310073  | 14           | 1 810    | 6       | 57 880,- |
| EOS4 1951 X  | 1310712  | 14           | 1 960    | 6       | 66 400,- |
| EOS4 153 X   | 1310210  | 30           | 160      | 12      | 10 700,- |
| EOS4 253 X   | 1311200  | 30           | 260      | 12      | 11 030,- |
| EOS4 303 X   | 1310211  | 30           | 310      | 12      | 11 680,- |
| EOS4 453 X   | 1310212  | 30           | 460      | 12      | 14 290,- |
| EOS4 603 X   | 1310213  | 30           | 610      | 12      | 16 510,- |
| EOS4 753 X   | 1310214  | 30           | 760      | 12      | 19 820,- |
| EOS4 903 X   | 1310215  | 30           | 910      | 12      | 21 470,- |
| EOS4 1053 X  | 1310216  | 30           | 1 060    | 12      | 24 780,- |
| EOS4 1203 X  | 1310217  | 30           | 1 210    | 12      | 27 540,- |
| EOS4 1353 X  | 1310218  | 30           | 1 360    | 12      | 30 290,- |
| EOS4 1503 X  | 1310219  | 30           | 1 510    | 12      | 32 490,- |
| EOS4 1653 X  | 1310272  | 30           | 1 660    | 12      | 35 780,- |
| EOS4 1803 X  | 1310273  | 30           | 1 810    | 12      | 38 020,- |
| EOS4 1953 X  | 1310733  | 30           | 1 960    | 12      | 40 190,- |
| EOS4 2103 X  | 1310734  | 30           | 2 110    | 12      | 43 670,- |
| EOS4 2253 X  | 1310735  | 30           | 2 260    | 12      | 46 270,- |
| CD 5 – kabel s konektorem pro vysílač, délka 5 m, M12 5 pin  |          |              |          |         | 395,-    |
| C8D 5 – kabel s konektorem pro přijímač, délka 5 m, M12 8 pin  |          |              |          |         | 500,-    |
| SR ZERO – bezpečnostní relé, 2 spínací + 1 rozpínací kontakt, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus  |          |              |          |         | 1 760,-  |
| SR ZERO A – bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus   |          |              |          |         | 1 580,-  |
| SR ONE M – bezpečnostní relé pro bezpečnostní světelné závory: EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK, Vision V, 2 spínací kontakty, možnost volby automatického / manuálního monitorování, napájení 24 VDC |          |              |          |         | 5 220,-  |

Jiné výšky, rozlišení a dosahy na poptání.

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. • 03/2024