


Bezpečnostní relé pro monitorování otáček

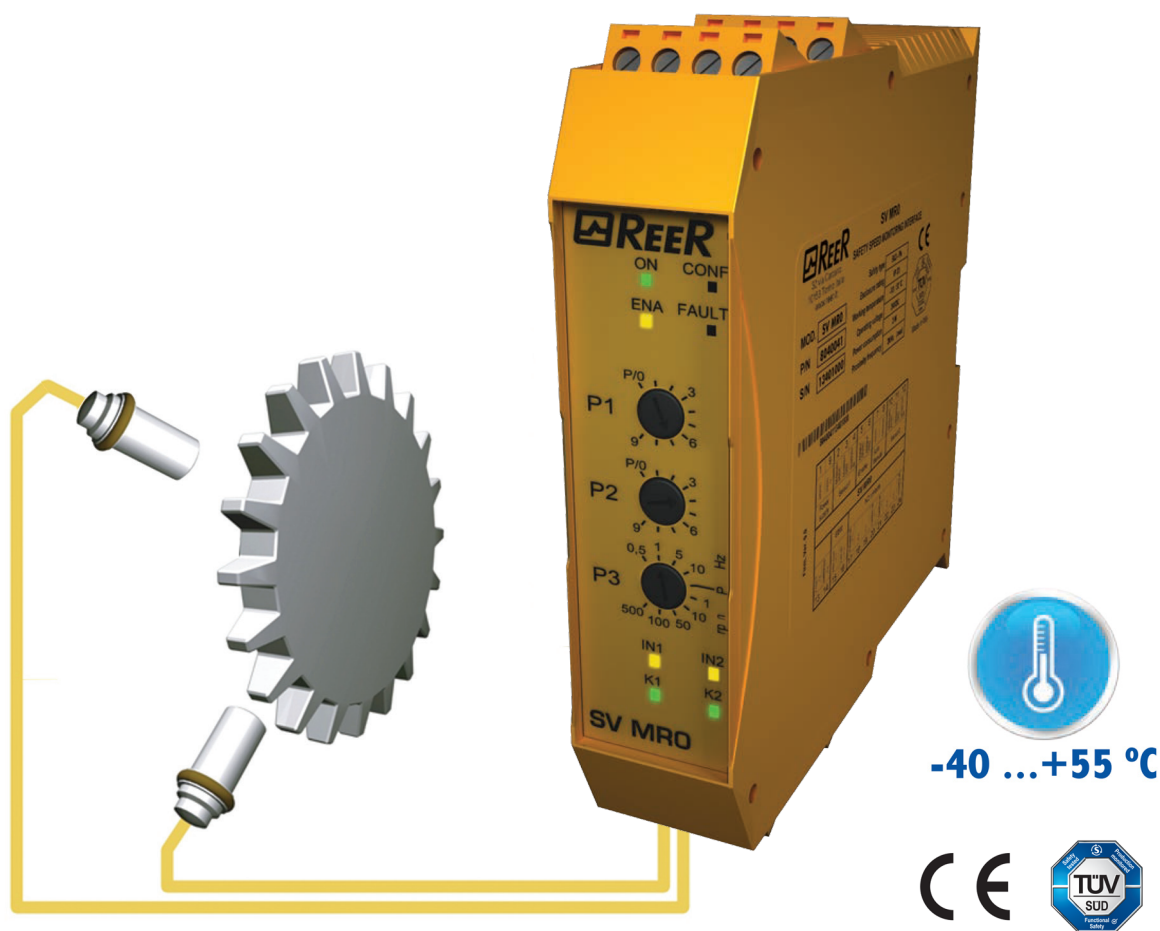


bezpečnostní relé SV MR0, SV
MR0 U
pro monitorování otáček
PL e – SIL 3, bezpečnostní kategorie 4

Bezpečnostní relé SV MR0, SV MR0 U pro monitorování otáček

Bezpečnostní relé SV MR0, SV MR0 U

- určené pro monitorování otáček
- PL e – SIL 3, bezpečnostní kategorie 4
- manuální nebo automatický restart
- vstup EDM pro monitoring externích kontaktů
- povolovací vstup
- 2 vstupy pro PNP bezdotykové snímače
- 2 reléové výstupy 6 A 250 VAC
- 3 voliče z čelní strany pro nastavení maximální povolené rychlosti
- napájení 24 VDC
- LED indikace
- provozní teplota -40...+55 °C
- krytí IP20 (kryt), IP2X (terminálové bloky)

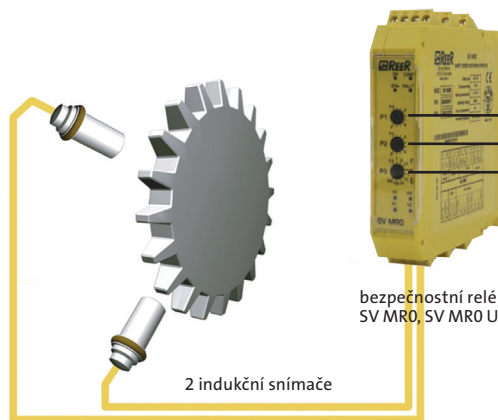

Voliče relé SV MR0, SV MR0 U

- P1 volič desítky
- P2 volič jednotky
- P3 volič multiplikátor

Multiplikátor od 0,5–990 Hz

- 1–x 0,5
- 2–x 1
- 3–x 5
- 4–x 10

Multiplikátor od 1–49 500 rpm

- 1–x 1
- 2–x 10
- 3–x 50
- 4–x 100
- 5–x 500

min. hodnota 10 rpm

Bezpečnostní relé SV MR0

- detekuje překročení maximální povolené rychlosti a nulovou rychlost

Bezpečnostní relé SV MR0 U

- detekuje pokles rychlosti pod minimální povolenou rychlost

Indukční (proximity) snímače pro použití s relé SV MR0, SV MR0 U:

- musí mít stejnou frekvenci
- musí být typu PNP/spínací
- musí mít MTTFd > 70 let

Voliče P1 a P2 umožní nastavit číselné hodnoty od 01 do 99. Pomocí voliče P3 lze nastavit multiplikátor pro hodnotu získanou z P1 a P2. Multiplikátor lze nastavit v "Hz" nebo "rpm" (otáčka za minutu). Pozn. Pouze v případě, že bezdotykové snímače ukazují jeden puls za otáčku, hodnota "rpm" odpovídá hodnotě v "ipm" (puls za minutu).

Bezpečnostní relé pro monitorování otáček



Typ	Obj. kód	Bezp. kategorie	Popis	Cena
SV MR0	1100078	PL e – SIL 3	Detekce překročení maximální povolené rychlosti a detekce nulové rychlosti	8 820,-
SV MR0 U	1100088	PL e – SIL 3	Detekce poklesu rychlosti pod minimální povolenou rychlost	8 820,-

Typy indukčních snímačů použitelných s REER relé SV MR0

Uvedené typy snímačů jsou PNP, spínací, zapuštěné, s LED kontrolkou, v kovovém provedení



Typ	Obj. kód	Spínací frekvence	Průměr x délka	Dosah	Minimální MTTFd	Ukončení	Cena
9981-1064	08317811064	3 000 Hz	M8 x 50 mm	2 mm	644 let	konektor M8 3-pin	790,-
9982-1050	08317821050	2 000 Hz	M12 x 60 mm	4 mm	440 let	konektor M12 3-pin	790,-

Výhodné sady pro měření otáček

Sada	Popis	Základní cena produktů	Zvýhodněná cena za sadu
Sada 779	1x relé SV MR0 + 2x snímač 9981-1064 + 2x kabel 5 m, M8, 3-pin	10 786,-	9 480,-
Sada 853	1x relé SV MR0 + 2x snímač 9982-1050 + 2x kabel 5 m, M12, 4-pin	10 702,-	9 480,-
Sada 601	1x relé SV MR0 U + 2x snímač 9981-1064 + 2x kabel 5 m, M8, 3-pin	10 666,-	9 480,-
Sada 602	1x relé SV MR0 U + 2x snímač 9982-1050 + 2x kabel 5 m, M12, 4-pin	10 702,-	9 480,-