


# Řídicí systém MicroSmart FC6A Plus

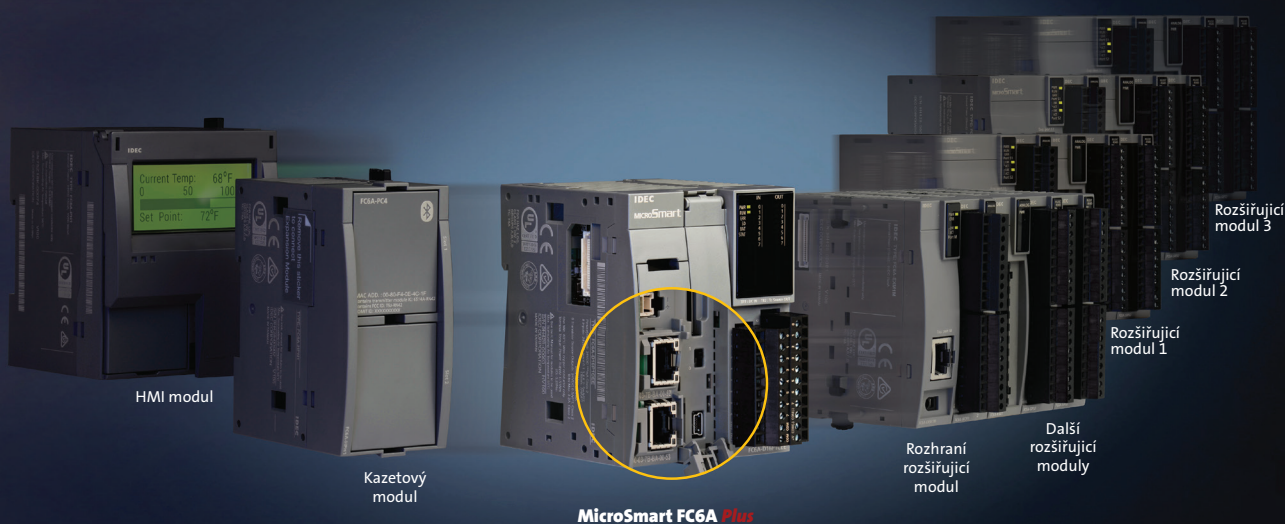


rozšiřitelné až na 2060 I/O z toho  
až 511 analogových I/O  
možno připojit až 63 rozšiřujících  
modulů  
odnímatelné svorkovnice pro snadnější  
montáž

# Řídicí systémy MicroSmart FC6A Plus

MicroSmart FC6A série je dostupná ve dvou typech CPU: Model 16 I/O má 8 vstupů a 8 reléových nebo tranzistorových výstupů. Model 32 I/O má 16 vstupů a 16 tranzistorových výstupů. Každý model také obsahuje integrovaný analogový vstup 0...10 VDC s 12bitovým rozlišením. Dále mohou být základní moduly rozšířeny o analogovou, komunikační (sériová linka) nebo Bluetooth kazetu.

- rychlé zpracování instrukcí - základní instrukce 21ns
- paměťový prostor pro program 800kB
- programování přes USB port nebo Ethernet, možnost nahrání programu do PLC i bez napájení
- integrované komunikace Ethernet, Modbus TCP, RC232C/RC485, Modbus RTU, EtherNet/IP
- Dual Ethernet port
- integrovaný WebServer, možnost zasílání emailů
- 6 vysokorychlostních čítačů 100 kHz
- rozšiřitelné pomocí modulů až na 2060 digitálních vstupů/výstupů
- rozšiřitelné pomocí modulů až na 511 analogových vstupů/výstupů
- SD paměťová karta pro ukládání logovaných dat, receptur a pro přenos uživatelského programu
- pracovní teplota -10...+55 °C bez kondenzace
- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně HW – intuitivní programování v jazyce Ladder Diagram, skripty, receptury, obsáhlý Help
- krytí IP20



Jednoduché zapojení. Svorkovnice s pružinovými svorkami



Dual Ethernet port. Jeden port může být nastaven pro datovou komunikaci, jako je FTP, Web Server a E-mail, a druhý port může být nastaven pro řídicí síť včetně Modbus TCP.




| Typ           | Popis                                                                                        | Cena     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| FC6A-D16P1CEE | Ethernet, USB, 8 DI, 8DO tranzistorové PNP, napájení 24 VDC, včetně konektorů                | 15 270,— |
| FC6A-D16R1CEE | Ethernet, USB, 8 DI, 8DO reléové 2A, napájení 24 VDC, včetně konektorů                       | 15 270,— |
| FC6A-D32P3CEE | Ethernet, USB, 16 DI, 16DO tranzistorové PNP, napájení 24 VDC, konektory nejsou součástí PLC | 22 220,— |

Široké spektrum rozšiřujících modulů a karet popsané v samostatném letáku.