

1fázová a 3fázová polovodičová relé KS15, KS24 a KS34



1fázová relé 10 A, 25 A, 40 A, 60 A, 100 A
3fázová relé 25 A, 60 A
spínání v nule


1fázová a 3fázová polovodičová relé KS15, KS24 a KS34

1fázová polovodičová relé

Technické parametry:

- spínání v nule
- signalizace LED
- řídicí napětí 4...32 VDC
- výstupní napětí 48...280 VAC nebo 48...530 VAC
- spínaný proud 10 A, 25 A, 40 A, 60 A, 100 A
- rozměry včetně krytu: 45 x 58 x 45 mm


Rozměry v mm

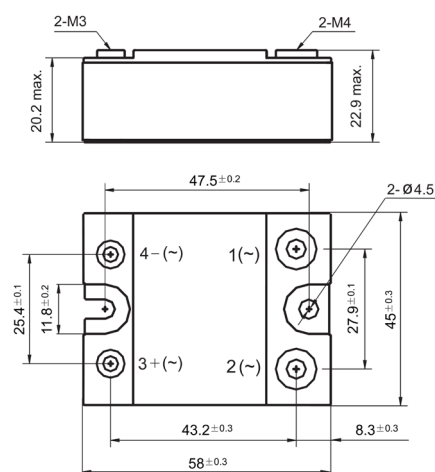

3fázová polovodičová relé

Technické parametry:

- spínání v nule
- včetně varistorů
- signalizace LED
- řídicí napětí 3...32 VDC
- výstupní napětí 48...400 VAC
- spínaný proud 25 A, 60 A
- rozměry včetně krytu: 75 x 105 x 45 mm

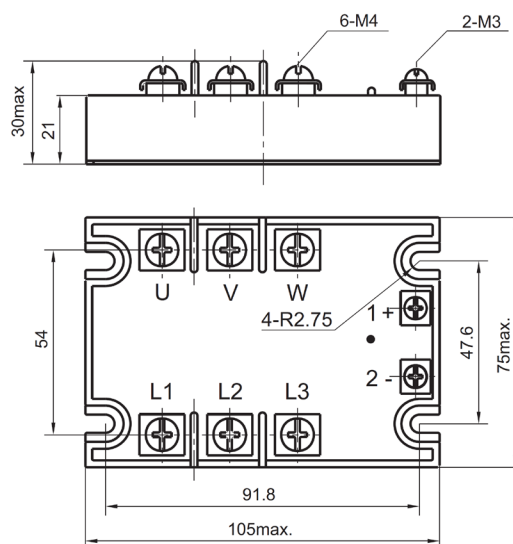

Typy 1fázových polovodičových relé



Typ	Řídicí napětí	Výstupní napětí	Spínaný proud	Cena
KS15/D-24Z10-L	4...32 VDC	48...280 VAC	10 A	265,-
KS15/D-24Z25-L	4...32 VDC	48...280 VAC	25 A	375,-
KS15/D-24Z40-L	4...32 VDC	48...280 VAC	40 A	400,-
KS34/D-48Z60-L	4...32 VDC	48...530 VAC	60 A	590,-
KS34/D-48Z100-L	4...32 VDC	48...530 VAC	100 A	790,-
KS15/33/34 cover	kryt pro řadu KS15			40,-

Typy 3fázových polovodičových relé včetně krytu

Typ	Řídicí napětí	Výstupní napětí	Spínaný proud	Cena
KS24/D-38Z25-YL+JG	3...32 VDC	48...400 VAC	25 A	1 060,-
KS24/D-38Z60-YL+JG	3...32 VDC	48...400 VAC	60 A	1 500,-