


Klapkové servopohony pro vzduchotechniku

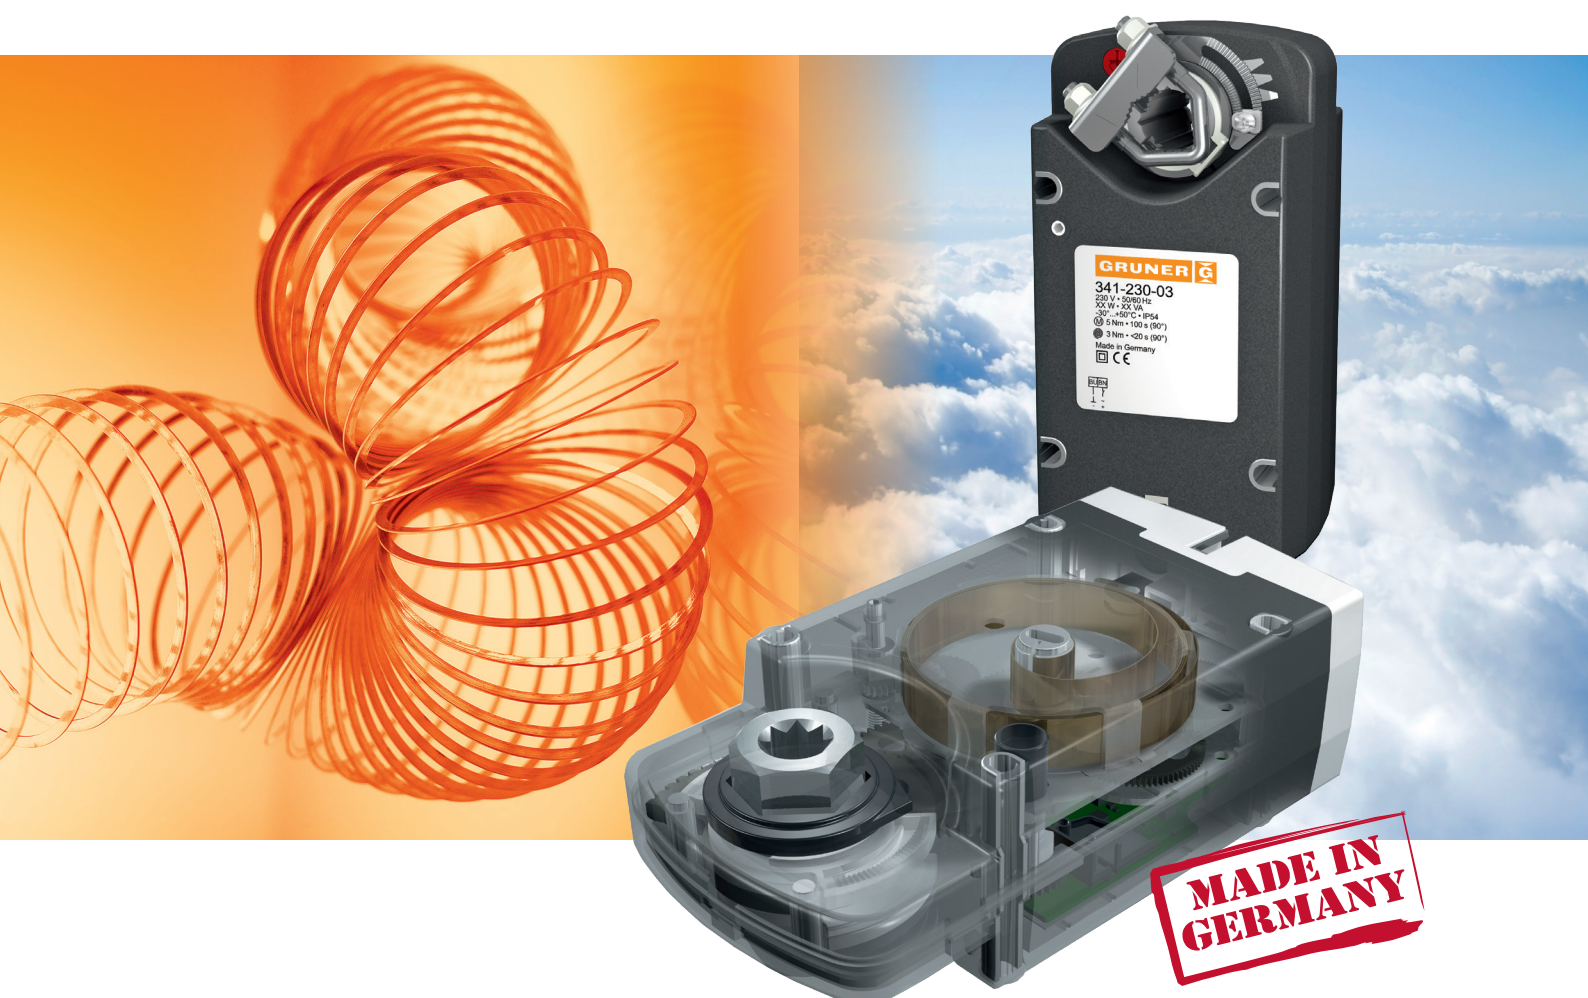

záruka 5 let
spolehlivé a flexibilní
široké portfolio klapkových
servopohonů
pro různé aplikace

Spolehlivé klapkové servopohony

Široké portfolio obsahuje produkty, které vyhovují různým požadavkům na konkrétní aplikace.

Servopohony pro ovládání regulačních a uzavíracích klapek u vzduchotechnických systémů, včetně pohonů s pružinovým zpětným chodem pro klapky s havarijní funkcí.

Technické parametry:

- krouticí moment 2...40 Nm
- ovládání 2/3 bodové, spojitě nebo RS485 Modbus
- bez nebo s havarijní funkcí
- velikost klapky 0,2...8 m²
- napájení 24 VAC/VDC nebo 230 VAC
- krytí IP54

**ZÁRUKA
5 LET**



227C

361

Typy klapkových servopohonů pro vzduchotechniku

GRUNER
SWITCH TO INNOVATIONS

Typ	Ovládání 2/3 bodové	Ovládání spojitě 0...10 V	Napájení 24 VAC/CD	Napájení 230 VAC	Krouticí moment (Nm)	Pružina	Doba přestavení (s) motor/pružina	Velikost klapky (m ²)	Velikost třmenu Ø (mm)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Cena
225-024T-05	2/3		✓		5		60...120	1	Ø8...12 Ø8...16	145 × 70 × 61	0,45	2 210,—
225C-024T-05		✓			5		60...120	1	Ø8...12 Ø8...16	145 × 70 × 61	0,45	3 100,—
225-230T-05	2/3		✓	✓	5		60...120	1	Ø8...12 Ø8...16	145 × 70 × 61	0,45	2 210,—
227-024-05	2/3		✓		5		60...100	1	Ø8...15 Ø8...20	115 × 65 × 61	0,5	2 590,—
227C-024-05		✓	✓		5		100	1	Ø8...15 Ø8...20	115 × 65 × 61	0,5	3 630,—
227-230-05	2/3			✓	5		60...100	1	Ø8...15 Ø8...20	115 × 65 × 61	0,5	2 590,—
227-024-10	2/3		✓		10		60...150	1,6	Ø8...15 Ø8...20	115 × 65 × 61	0,5	3 300,—
227C-024-10		✓	✓		10		150	2	Ø8...15 Ø8...20	115 × 65 × 61	0,5	4 780,—
227-230-10	2/3			✓	10		60...150	1,6	Ø8...15 Ø8...20	115 × 65 × 61	0,5	3 360,—
363-024-20	2/3		✓		20		150	4	Ø9...18 Ø9...26	193 × 96 × 60	1,7	3 750,—
363C-024-20		✓	✓		20		150	4	Ø9...18 Ø9...26	193 × 96 × 60	1,7	5 360,—
363-230-20	2/3			✓	20		150	4	Ø9...18 Ø9...26	193 × 96 × 60	1,7	3 800,—
341-024-05	2		✓		5	✓	75/20	1	Ø8...13 Ø8...16,5	145 × 75 × 70	1,2	4 270,—
341C-024-05		✓	✓		5	✓	100/20	1	Ø8...13 Ø8...16,5	145 × 75 × 70	1,2	5 750,—
341-230-05	2			✓	5	✓	75/20	1	Ø8...13 Ø8...16,5	145 × 75 × 70	1,2	4 650,—
361-024-10	2		✓		10	✓	75/20	2	Ø9...18 Ø9...26	193 × 96 × 60	1,8	5 290,—
361C-024-10		✓	✓		10	✓	150/20	2	Ø9...18 Ø9...26	193 × 96 × 60	1,8	6 380,—
361-230-10	2			✓	10	✓	75/20	2	Ø9...18 Ø9...26	188 × 96 × 60	1,8	6 330,—
361-024-20	2		✓		20	✓	75/20	3	Ø9...18 Ø9...26	250 × 98 × 60	2,6	6 590,—
361C-024-20		✓	✓		20	✓	150/20	3	Ø9...18 Ø9...26	250 × 98 × 60	2,6	7 550,—
361-230-20	2			✓	20	✓	75/20	3	Ø9...18 Ø9...26	250 × 98 × 60	2,6	7 480,—

Typy servopohonů s rychlým otevíráním, s kulovým ventilem, pro ochranu před kouřem a ohněm a pro výrobce OEM na poptání. Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!