


Snímače teploty



thermokon

top snímače
různé typy – pro venkovní prostředí,
do interiéru, se stonkem, s kabelem
různé charakteristiky

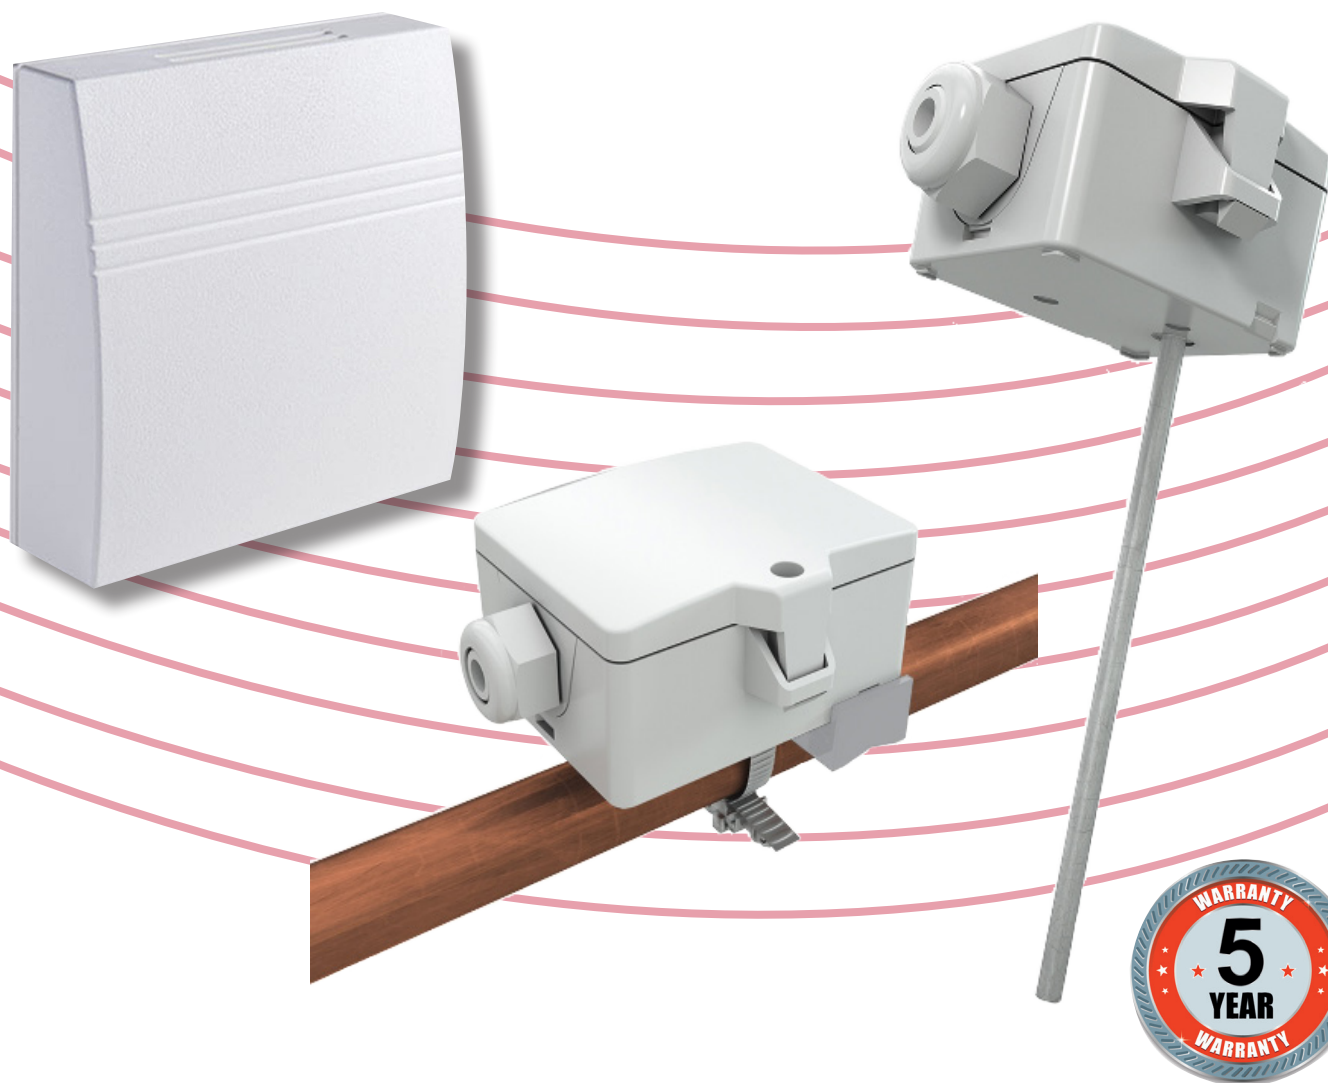

Snímače teploty

Snímače teploty pro venkovní prostředí



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
AGS54+ Ni1000 90 °C	622806	560,—	252,—
AGS54+ Ni1000TK5000 90 °C	622813	680,—	306,—
AGS54+ PT100 90 °C	622837	490,—	221,—
AGS54+ PT1000 90 °C	622851	570,—	257,—
AGS54+ NTC10k 90 °C	622790	455,—	205,—
AGS54+ NTC20k 90 °C	622875	455,—	205,—

Snímače teploty se stonkem 150 mm a plastovou hlavicí



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
AKF10+ Ni1000 150.06 T160	620956	1 190,—	536,—
AKF10+ Ni1000TK5000 150.06 T160	621021	1 310,—	590,—
AKF10+ PT100 150.06 T160	621199	1 130,—	509,—
AKF10+ PT1000 150.06 T160	621335	1 200,—	540,—
AKF10+ NTC10k 150.06 T150	620888	1 090,—	491,—
AKF10+ NTC20k 150.06 T150	621472	1 060,—	491,—

Další délky stonku 50 mm, 100 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 450 mm

Snímače teploty do interiéru




Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
NOVOS 3 Temp white Ni1000	728409	720,—	324,—
NOVOS 3 Temp white Ni1000TK5000	728416	840,—	378,—
NOVOS 3 Temp white PT100	728256	660,—	297,—
NOVOS 3 Temp white PT1000	728386	720,—	324,—
NOVOS 3 Temp white NTC10k	728423	620,—	279,—
NOVOS 3 Temp white NTC20k	746144	620,—	279,—

Příložné snímače teploty



Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
VFG54+ Ni1000	620611	720,—	324,—
VFG54+ Ni1000TK5000	620628	830,—	374,—
VFG54+ PT100	620642	650,—	293,—
VFG54+ PT1000	620666	720,—	324,—
VFG54+ NTC10k	620604	610,—	275,—
VFG54+ NTC20k	620680	610,—	275,—
Přípevňovací pásek 110 mm	658911	89,—	45,—

Snímače teploty s kabelem 2 m, IP67, pouzdro 6 x 50 mm

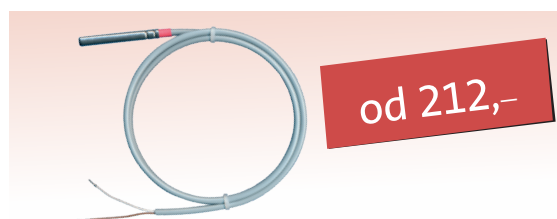

Typ	Obj. kód	Cena za ks	Cena od 50 ks
TF25 Ni1000 T100 050.06 L2000 IP67	118361	570,—	257,—
TF25 Ni1000TK5000 T100 050.06 L2000 IP67	118712	690,—	310,—
TF25 PT100 T100 050.06 L2000 IP67	112338	500,—	225,—
TF25 PT1000 T100 050.06 L2000 IP67	117555	580,—	261,—
TF25 NTC10k T100 050.06 L2000 IP67	129992	470,—	212,—
TF25 NTC20k T100 050.06 L2000 IP67	118774	470,—	212,—

Snímače lze dodat i s jiným teplotním rozsahem nebo výstupem (0...10 V, 4...20 mA, LON, BACNET, KNX, MODBUS).
Kompletní katalog na poptání.