

Dotykový displej s prvotřídní výbavou



IDEC

řada HG2G




5,7" monochromatický nebo barevný
dotykový displej s vysokým jasem
integrováný Web Server
rozhraní Ethernet, 2 x USB
RS232C a RS422/485 (MPI)

Dotykový displej HG2G rychlý a snadno programovatelný

Technické parametry

- barevná TFT obrazovka 65 536 barev nebo monochromatická TFT obrazovka 16 odstínů šedi
- vysoký jas: 500 cd/m² barevný displej 1100 cd/m² monochromatický displej
- rozlišení 320 x 240 pixelů
- odporová, analogová, dotyková plocha 5,7"
- široké pohledové úhly
- uživatelská paměť 5 MB
- MPI rozhraní 187,5 kbit/s pro připojení k PLC VIPA a Siemens
- rozhraní RS232 a RS485/422 použitelná současně
- Ethernetové rozhraní 10/100 BASE-K
- USB 2.0 Mini-A, USB 2.0 Mini-B
- integrovaný Web Server, až 5 klientů současně

- receptury, alarmy a trendy, transparentní mód, skripty
- hodiny reálného času držené výměnnou baterií
- záznam dat a běžný flashdisk
- on-line přepínání až 32 jazyků
- připojitelný k PLC od IDEC, VIPA, Siemens včetně S7-1200, Mitsubishi, Omron, Allen Bradley
- zabudovací hloubka displeje pouze 35,9 mm
- rozměry: 167,2 x 134,7 x 40,9 mm (ŠxVxH)
- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru
- provozní teplota -20 °C až +60 °C (bez kondenzace)
- napájení 12–24 V DC
- krytí IP 66F, Type 4x, Class 1 Div2

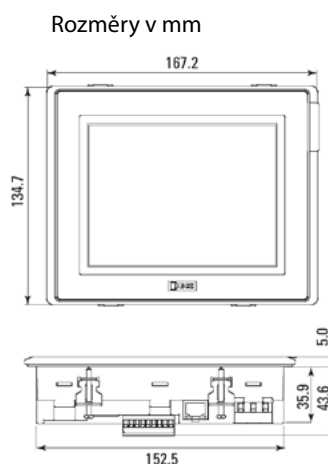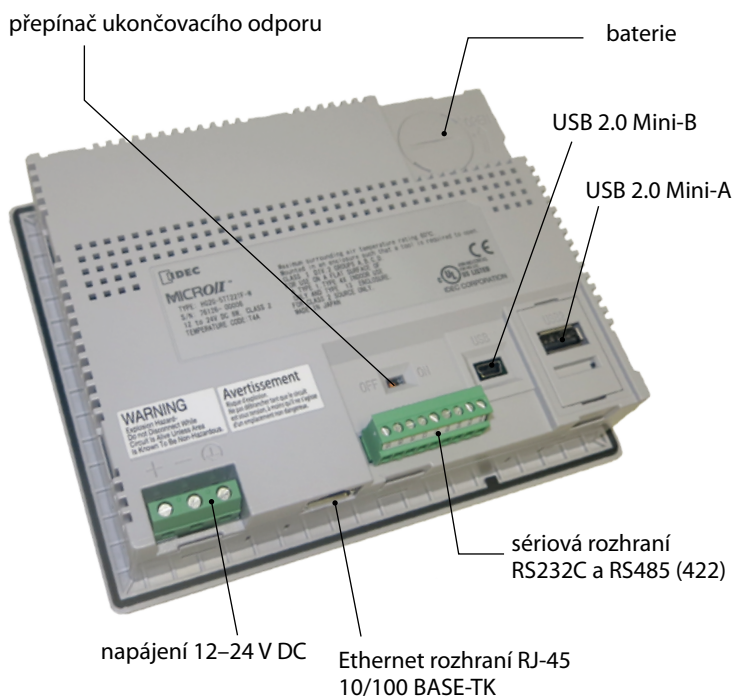

Typy dotykových displejů HG2G

Typ	Popis	Cena
HG2G-5TN22TF-W	5,7", monochromatický TFT, Ethernet, 2 x USB, RS232 a RS485/RS422, šedý rámeček	11 900,-
HG2G-5TN22TF-B	5,7", monochromatický TFT, Ethernet, 2 x USB RS232C a RS485/RS422, černý rámeček	11 900,-
HG2G-5TT22TF-W	5,7", barevný TFT, Ethernet, 2 x USB, RS232 a RS485/RS422, šedý rámeček	15 900,-
HG2G-5TT22TF-B	5,7", barevný TFT, Ethernet, 2 x USB, RS232 a RS485/RS422, černý rámeček	15 900,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!