

Dotykový displej HG2G s prvotřídní výbavou

5,7"






řada HG2G s úhlopříčkou 5,7"
integrovaný Web Server
rozhraní Ethernet (10/100BASE-T)
2 x USB
2 porty RS232C a RS485

Dotykový displej HG2G rychlý a snadno programovatelný

Technické parametry:

- dotykový displej 5,7"
- TFT barevný LCD displej 65536 barev
- LED podsvícení s dlouhou životností
- rozlišení 640 × 480, nebo 320 × 240 bodů a jas 800 cd/m²
- široké pohledové úhly: zprava/zleva 80°, shora 80°, zespodu 80°
- rychlý start po zapnutí max. 3 sekundy
- Ethernetový port RJ-45 (10/100BASE-T)
- 2 porty RS232C, RS485,
- 2 porty USB 2.0 (konektory USB A+ mini-B)
- slot pro 2 rozšiřující moduly (typy HG2G-5V)
- čtečka SD karet
- integrovaný web server a FTP server
- uživatelská paměť 58 MB (typy HG2G-5V)
- napájení 24 VDC

- provozní teplota -20...+60 °C (bez kondenzace)
- barva krytu světle šedá nebo černá
- kompatibilní PLC: IDEC, Allen-Bradley, SIEMENS S7-200, 300, 400, S7-1200, OMRON, Mitsubishi, Keyence, Hitachi, JTEKT, Toshiba Machine Works, GE Fanuc Automation, Modicon, Schneider Electric, Panasonic, Yaskawa Electric, Koyo, Fanuc, Yokogawa Electric, Fuji Electric, Toshiba, LS Industrial Systems, VIGOR, Emerson, Hitachi Industrial Equipment Systems
- rozměry 167,2 × 134,7 × 35,9 mm
- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru
- kryti IP66F/IP67F (typy HG2G-5V)

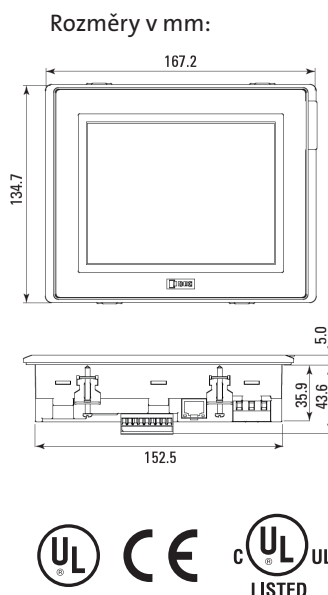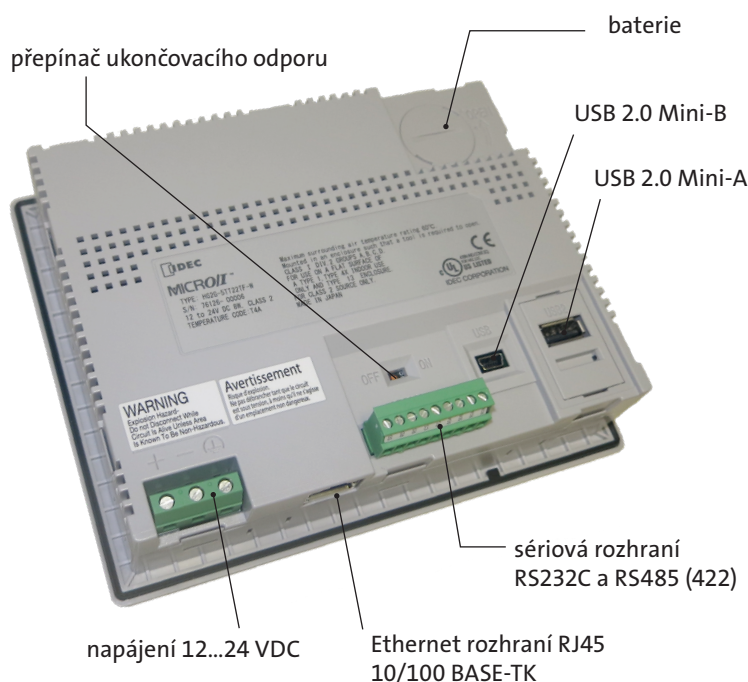

Typy dotykových displejů HG2G

Typ	Popis	Cena
HG2G-5TN22TF-W	5,7", monochromatický TFT, rozlišení 320 × 240 bodů, Ethernet, 2× USB, RS232 a RS485/RS422, šedý rámeček	16 490,—
HG2G-5TN22TF-B	5,7", monochromatický TFT, rozlišení 320 × 240 bodů, Ethernet, 2× USB, RS232C a RS485/RS422, černý rámeček	16 490,—
HG2G-5TT22TF-W	5,7", barevný TFT, rozlišení 320 × 240 bodů, Ethernet, 2× USB, RS232 a RS485/RS422, šedý rámeček	22 030,—
HG2G-5TT22TF-B	5,7", barevný TFT, rozlišení 320 × 240 bodů, Ethernet, 2× USB, RS232 a RS485/RS422, černý rámeček	22 000,—
HG2G-V5FT22TF-B	5,7", barevný TFT, rozlišení 640 × 480 bodů, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, černé provedení	36 520,—
HG2G-V5FT22TF-W	5,7", barevný TFT, rozlišení 640 × 480 bodů, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, světle šedé provedení	36 520,—