

Vysoce přesný diferenční snímač tlaku DPT-Priima



HK INSTRUMENTS

řada DPT-Priima
v jednom typu 8 měřicích rozsahů
výstup 0/2...10 V DC nebo 4...20 mA
provedení s displejem i bez displeje

Vysoce přesný elektronický diferenční snímač tlaku DPT-Priima s 8 měřicími rozsahy

DPT-Priima je vysoce přesný snímač diferenčního tlaku určený pro čisté prostory a další náročné aplikace. Možnost vlastního loga na produktu (při odběru většího počtu kusů).

Technické parametry:

8 měřicích rozsahů volitelných pomocí „jumperu“
 měřicí rozsahy: -25...25 / -50...50 / -100...100 / -500...500 / 0...25 / 0...50 / 0...250 / 0...1000
 doba odezvy: 0,4/8 s (nastavitelná)
 materiál: skříňka ABS, víko skříňky PC, průchodky ABS, hadičky PVC
 max. přetlak: 30 kPa
 přesnost: 0,4 % ± 0,4 Pa
 napájení: 24 V AC/DC
 výstupní signál: 0/2...10 V DC nebo 4...20 mA (podle zapojení)
 provozní teplota: -5 až +50 °C
 příslušenství: 2 přípevňovací šrouby, 2 plastové průchodky, 2 m hadičky - součástí dodávky


připojení

elektrické: 4 šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
 vstup kabelu: M16
 nátrubky: Ø 5,2 mm
 hmotnost: 140 g
 rozměry: 90 mm x 95 mm x 36 mm
 krytí: IP54

různé typy snímače s funkcemi:

AZ = Automatická kalibrace (Autozero), bezúdržbové, nastavení nulového bodu probíhá každých 10 minut a trvá 4 sekundy, během kalibrace ukazuje snímač poslední naměřenou hodnotu
D = displej
S = SPAN kalibrace

Rozměry v mm

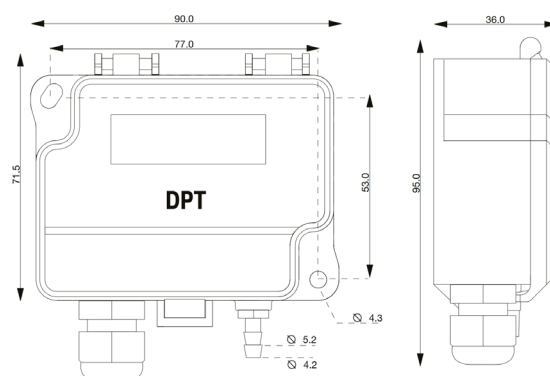

Vysoce přesný diferenční snímač tlaku DPT-Priima

HK INSTRUMENTS

Typ	Obj. kód	Displej	Automatická kalibrace	SPAN kalibrace	Cena
DPT-Priima-AZ	103.039.001		✓		6 810,-
DPT-Priima-AZ-D	103.039.002	✓	✓		7 500,-
DPT-Priima-AZ-S	103.039.003		✓	✓	7 270,-
DPT-Priima-AZ-D-S	103.039.004	✓	✓	✓	7 850,-

