

Nouzová tlačítka Ø zabudování 22 mm



řada YW a XW
cenově výhodné
mechanická indikace
LED prosvětlení


Spolehlivé nouzová tlačítka Ø 22 mm

Technické parametry YW tlačítka:

- vynikající cena a kvalita
- bezpečnostní kategorie 4
- barva ovladače červená
- maximální počet kontaktů 3 (jakákoli kombinace spínací/rozpínací)
- nucené rozpojení kontaktů
- průměr zabudování 22 mm
- nízká hloubka zabudování 46 mm
- neprosvětlená nebo prosvětlená varianta
- odjištění zatáhnutím nebo otočením
- provozní teplota -20 °C až +55 °C
- provedení se šroubovými svorkami
- krytí IP65 (kontakty IP20)

Technické parametry XW tlačítka:

- nouzové tlačítko s mechanickou indikací
- bezpečnostní kategorie 4
- barva ovladače červená
- hladký povrch zamezuje usazení prachu a nečistot
- 1 až 4 rozpínací kontakty a 1 nebo 2 spínací
- nucené rozpojení kontaktů
- mechanický indikátor stavu kontaktů přímo na těle tlačítka
- průměr zabudování 22 mm
- nízká hloubka zabudování 46 mm
- neprosvětlená nebo prosvětlená (LED) varianta
- odjištění zatáhnutím nebo otočením
- provozní teplota -20 °C až +55 °C
- provedení se šroubovými svorkami
- krytí IP65 (kontakty IP20)

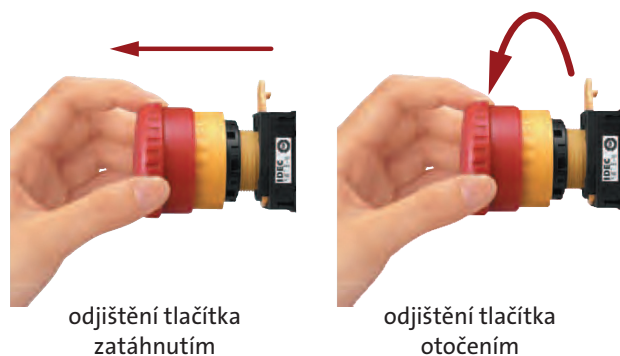

Typy nouzových tlačítek YW a XW

Typ	Popis	Cena	
YW1B-V4E01R	nouzové tlačítko	hříbek ø 40 mm, 1 rozpínací kontakt	174,-
YW1B-V4E02R	nouzové tlačítko	hříbek ø 40 mm, 2 rozpínací kontakty	210,-
YW1B-V4E03R	nouzové tlačítko	hříbek ø 40 mm, 3 rozpínací kontakty	250,-
YW1B-V4E11R	nouzové tlačítko	hříbek ø 40 mm, 1 spínací, 1 rozpínací kontakt	215,-
YW1B-V4E12R	nouzové tlačítko	hříbek ø 40 mm, 1 spínací, 2 rozpínací kontakty	240,-
YW1L-V4E02Q4R	nouzové tlačítko prosvětlené	hříbek ø 40 mm, prosvětlený, 2 rozp. kontakty	560,-
XW1E-BV4TG02MFR	nouzové tlačítko	hříbek ø 40 mm, 2 rozp. kontakty, neprosvětlené, indikátor	880,-
XW1E-LV4TG02Q4MFR	nouzové tlačítko prosvětlené	hříbek ø 40 mm, 2 rozp. kontakty, prosvětlené (LED), indikátor	1 110,-

Pozn. Typy s jinou kombinací kontaktů na poptání.

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

mechanický indikátor – na těle tlačítka je vidět zelený kroužek = kontakty jsou sepnuty

rozpínací kontakty jsou sepnuty (tlačítko není stlačené)

rozpínací kontakty jsou rozepnuty (tlačítko je stlačené)

